
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

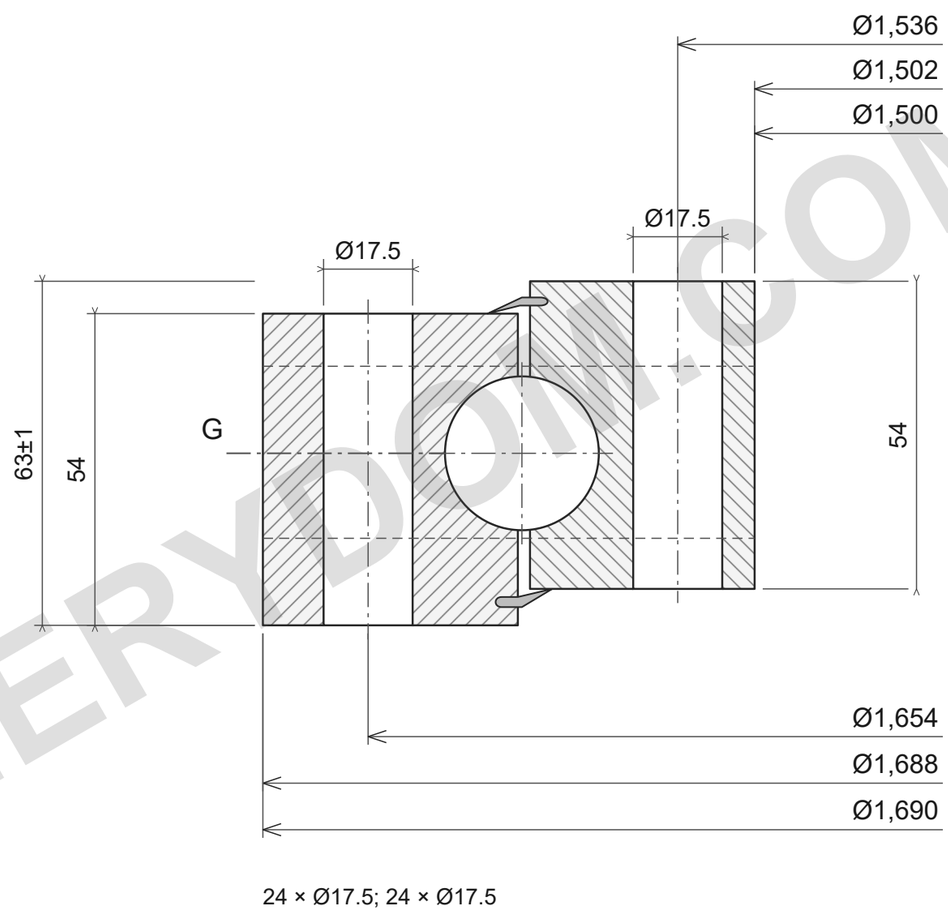


24 × Ø17.5; 24 × Ø17.5

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 03-1595-03

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

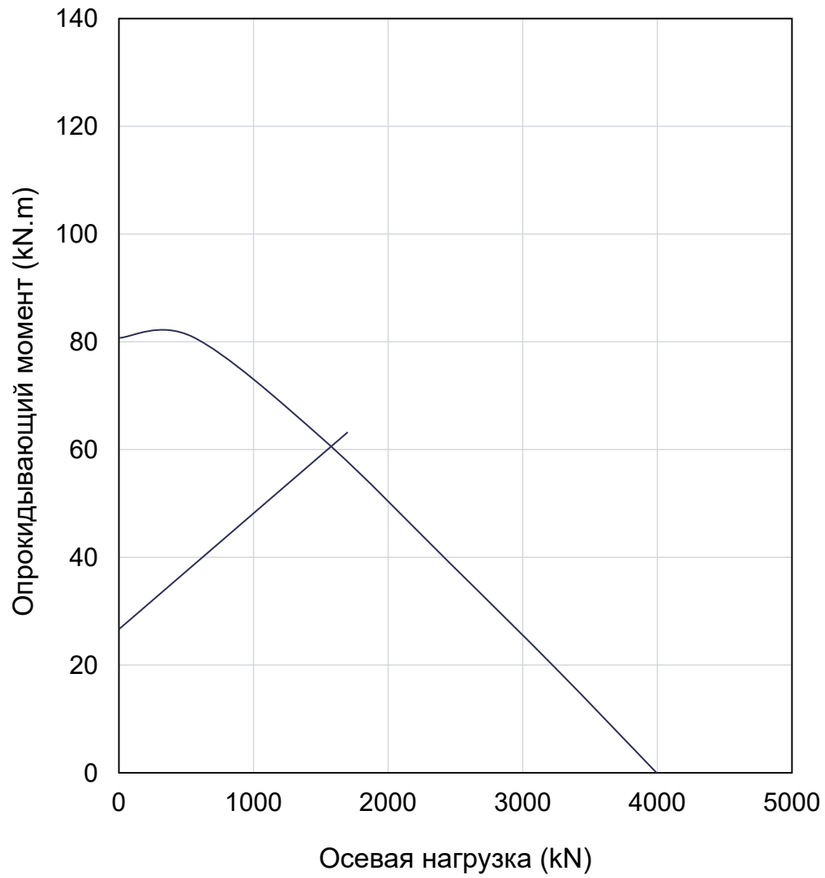

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр81; график стр81.

Ø1690; Ø1500; Ø1,688; Ø1,502; 63±1; 54; 54; Ø1654/24×Ø17.5; Ø1536/24×Ø17.5; I/F; M10×1.00

ROLLIX 03-1595-03 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
03-1595-03
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM