
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

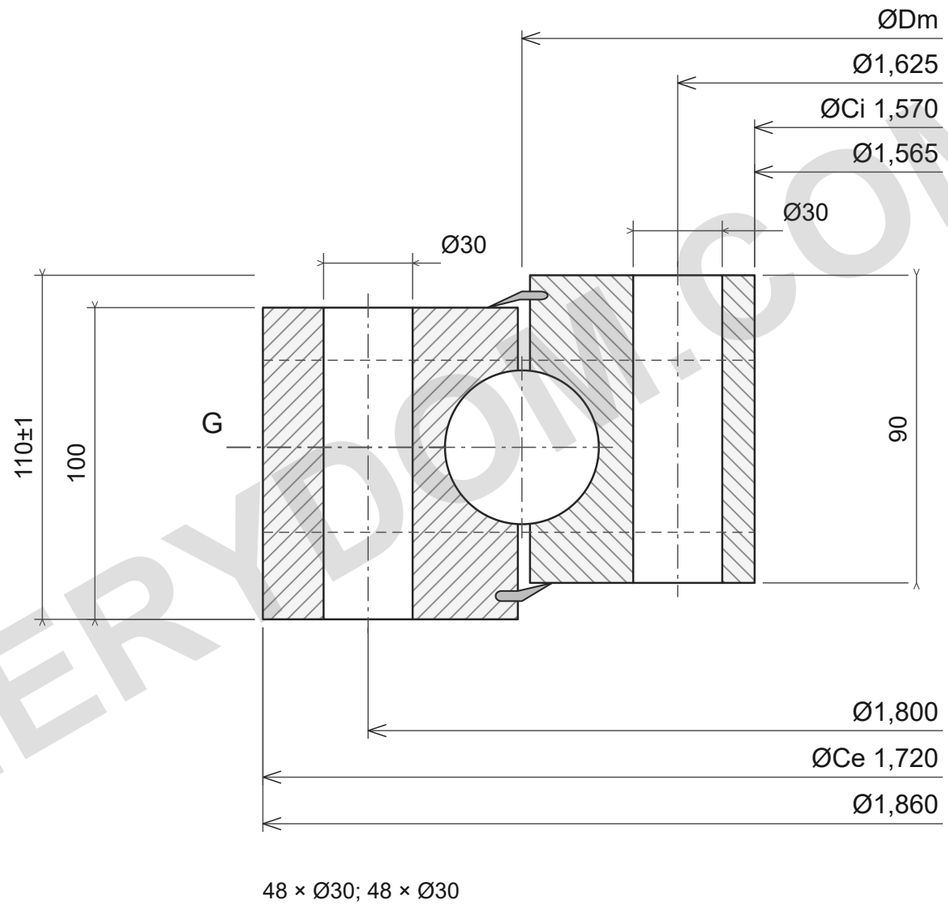


48 × Ø30; 48 × Ø30

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 03-1712-00 -ZZ0-0

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

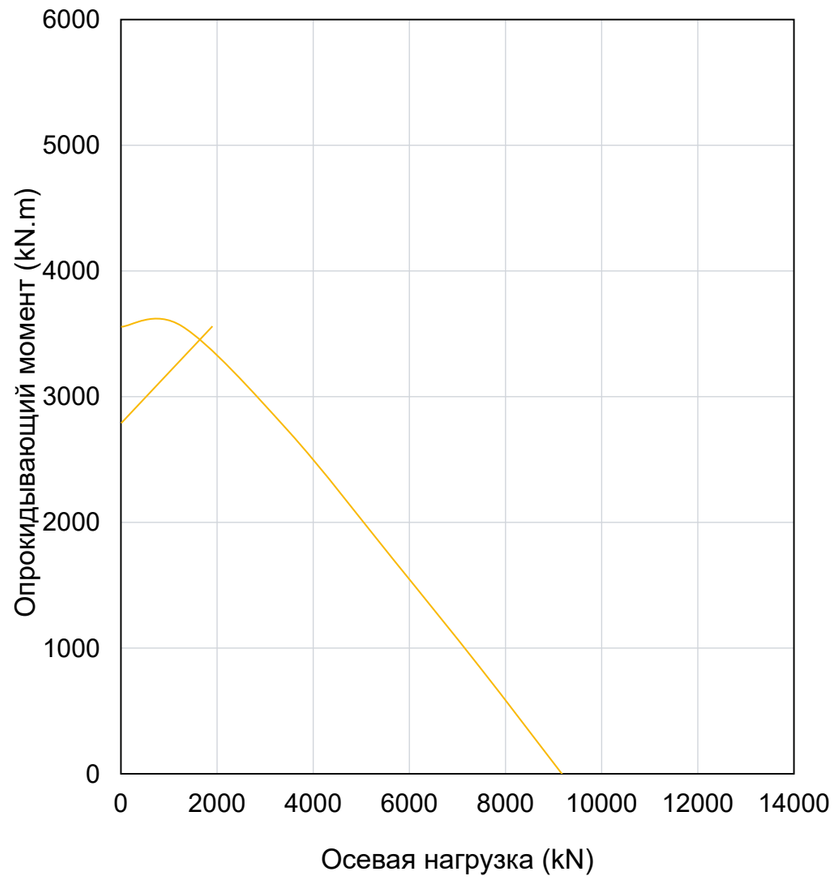

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр77; график стр77.

1,860; 1,565; 110; 100; 90; 1,800; 48; 30; 1,625; 48; 30; 1,720; 1,570; E/R; M10×1.00

ROLLIX 03-1712-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
03-1712-00
REFERENCE: ROLLIX /03
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM