
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

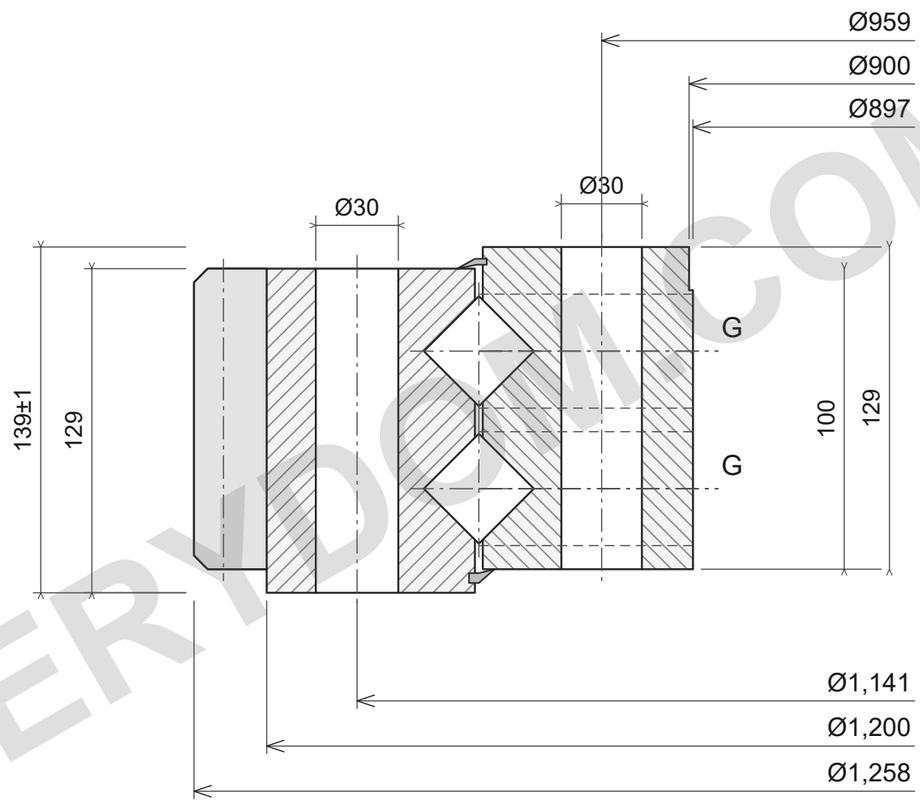


48 × Ø30; 48 × Ø30

m12; z102; W100

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 16-1050-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

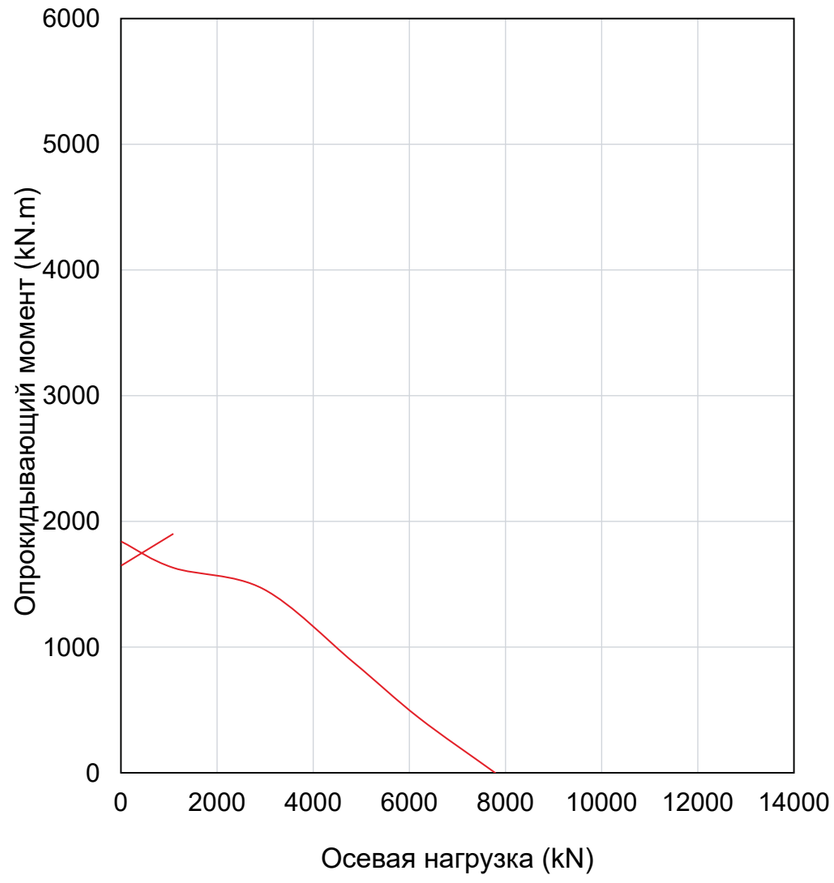

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр112; график стр112.

Ø1258; Ø897; Ø1200; Ø900; 139±1; 129; 129; Ø1141/48×Ø30; Ø959/48×Ø30; m12; z102; W100; I/R; M10×1.00

ROLLIX 16-1050-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Двухрядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
16-1050-00
REFERENCE: ROLLIX /16
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM