
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

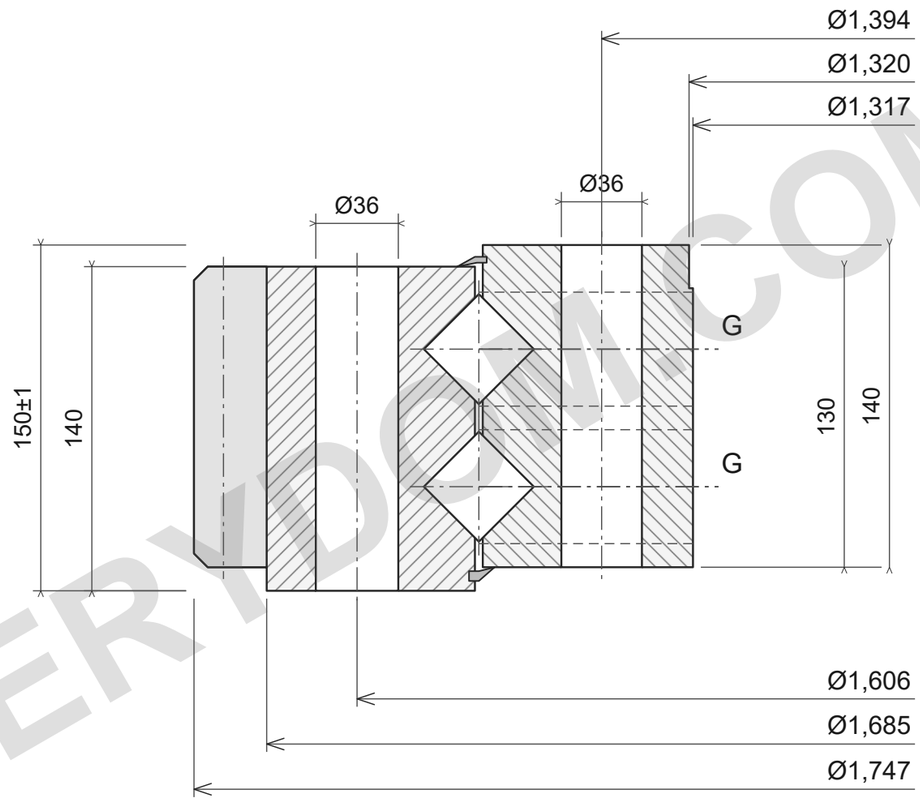


60 × Ø36; 60 × Ø36

m14; z122; W130

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 16-1500-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

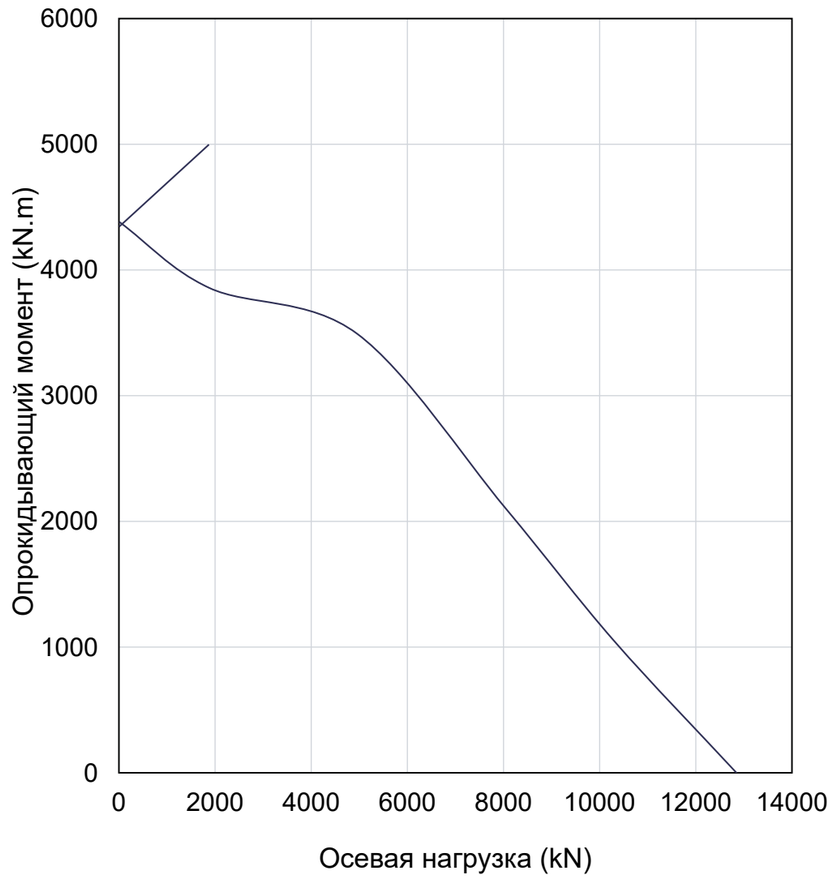

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр112; график стр112.

Ø1747; Ø1317; Ø1685; Ø1320; 150±1; 140; 140; Ø1606/60×Ø36; Ø1394/60×Ø36; m14; z122; W130; l/R; M10×1.00

ROLLIX 16-1500-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Двухрядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
16-1500-00
REFERENCE: ROLLIX /16
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM