
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

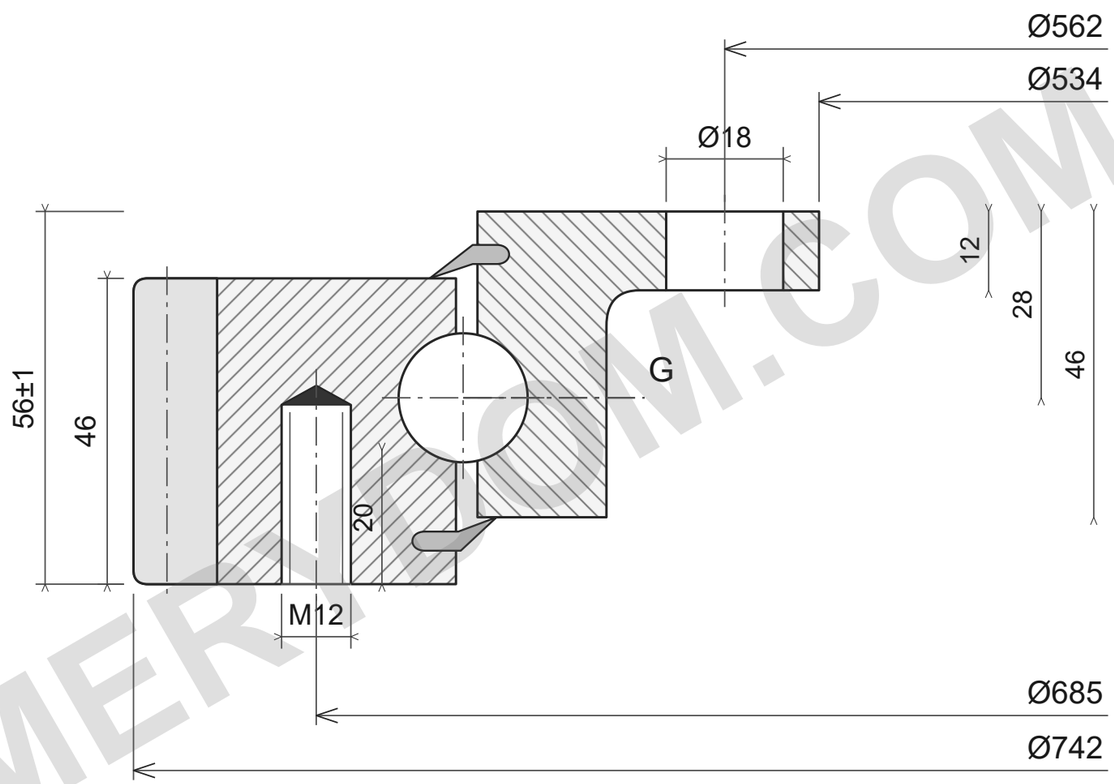


16 × M12 (Bd); 16 × Ø18

m6; z122; W46

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 24-0641-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

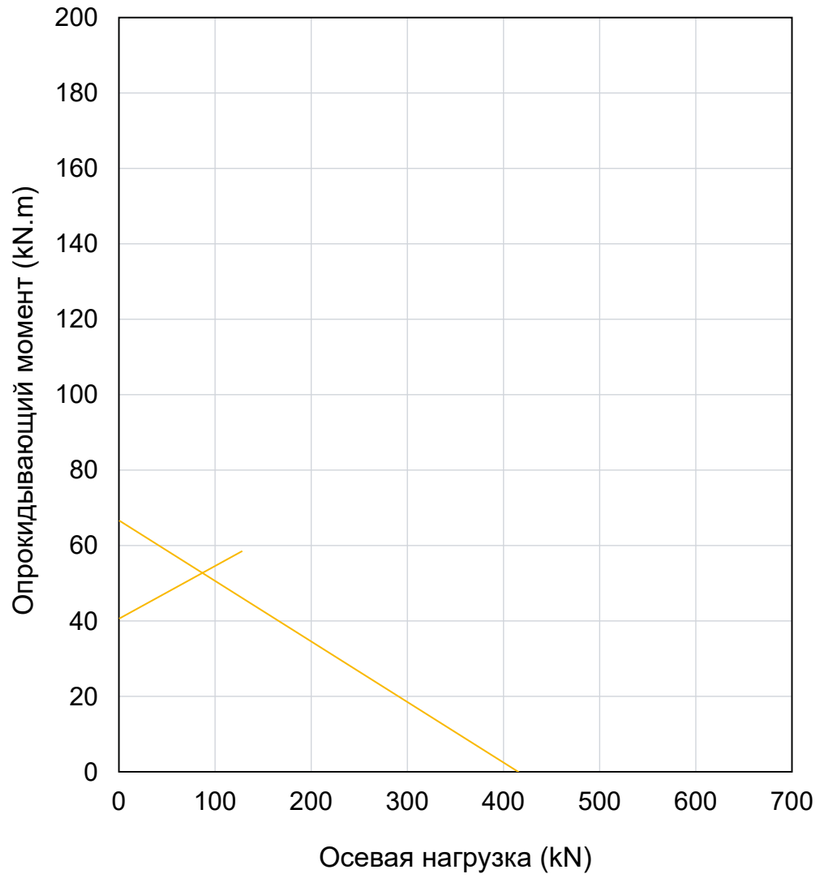

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр91; график стр91.

Ø742; Ø534; 56±1; 46; 46; Ø685/16×M12 Bd, depth20; Ø562/16×Ø18 Th; flange12; center offset28; m6; z122; W46; I/R; M8×1.00

ROLLIX 24-0641-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Лёгкий шариковый опорно-поворотный подшипник
24-0641-01
REFERENCE: ROLLIX /24
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM