
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

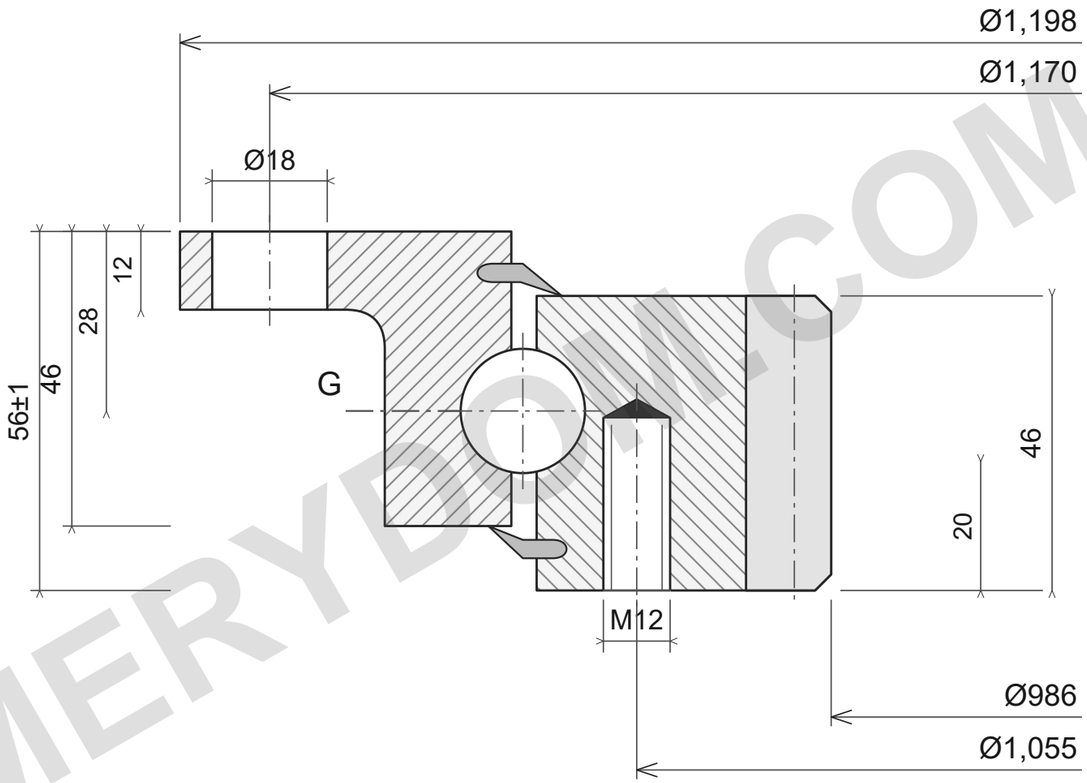


16 × Ø18; 24 × M12 (Bd)

m8; z125; W46

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 25-1091-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

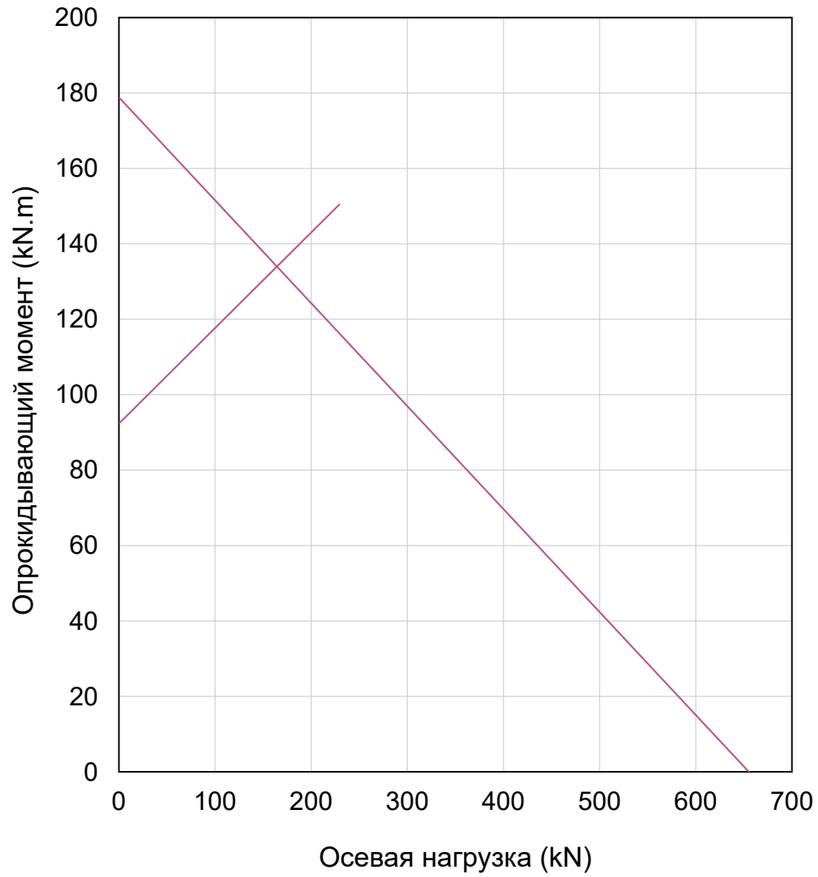

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр92; график стр92.

Ø1198; Ø986; 56±1; 46; 46; Ø1170/16×Ø18 Th, фланец12; Ø1055/24×M12 Bd, глубина20; смещение центра28; m8; z125; W46; E/R; M8×1.00

ROLLIX 25-1091-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Лёгкий шариковый опорно-поворотный подшипник
25-1091-01
REFERENCE: ROLLIX /25
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM