
BEARING SECTION

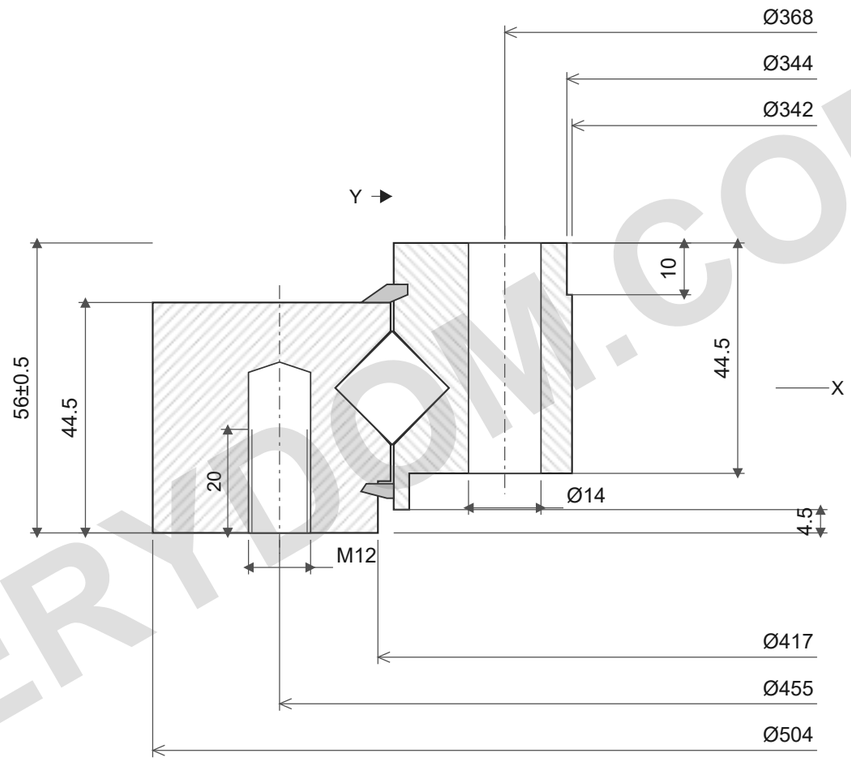


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

20×M12 / 24×Ø14
m5; z99

LOAD CAPACITY

ROLLIX 46-0414-00

Catalogue limits; supported loads, class10.9.

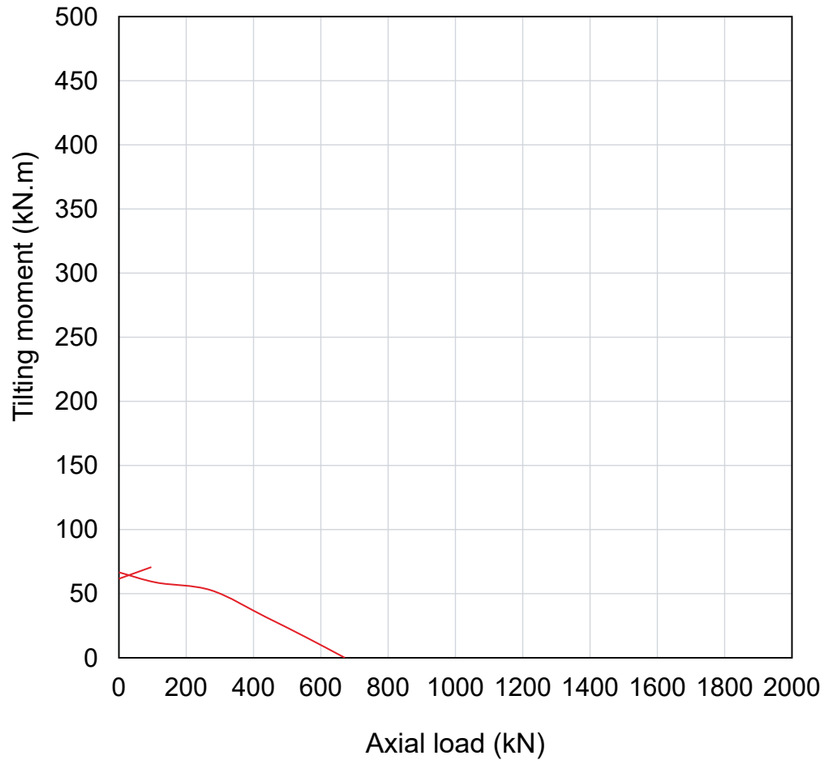

REFERENCE NOTES

Dimensions in mm. Reference drawing; do not scale.

Source: ROLLIX July2024; dimensions p120; load chart p120.

504; 342; 56±0.5; 44.5; 44.5; 455; 20; 368; 24; 417; 344; 20×M12 depth20; 24×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm; m5; z99

ROLLIX 46-0414-00 — Product page | MERYDOM

MERYDOM
Single row crossed roller slewing bearing
46-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM