
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

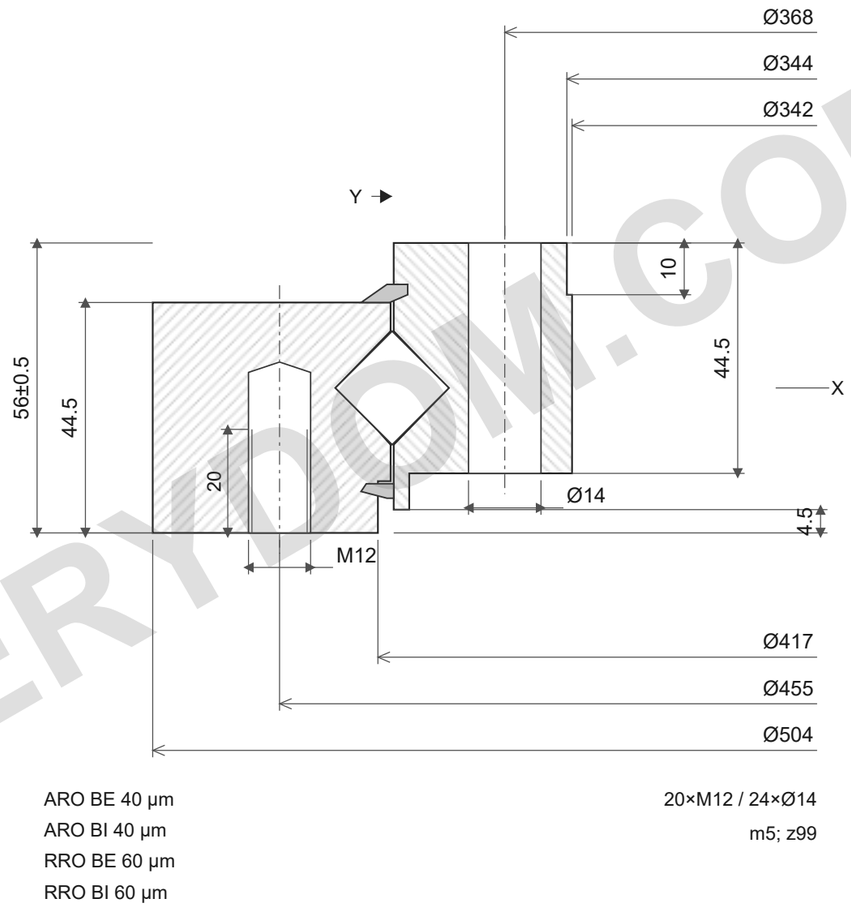


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

20×M12 / 24×Ø14
m5; z99

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 46-0414-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

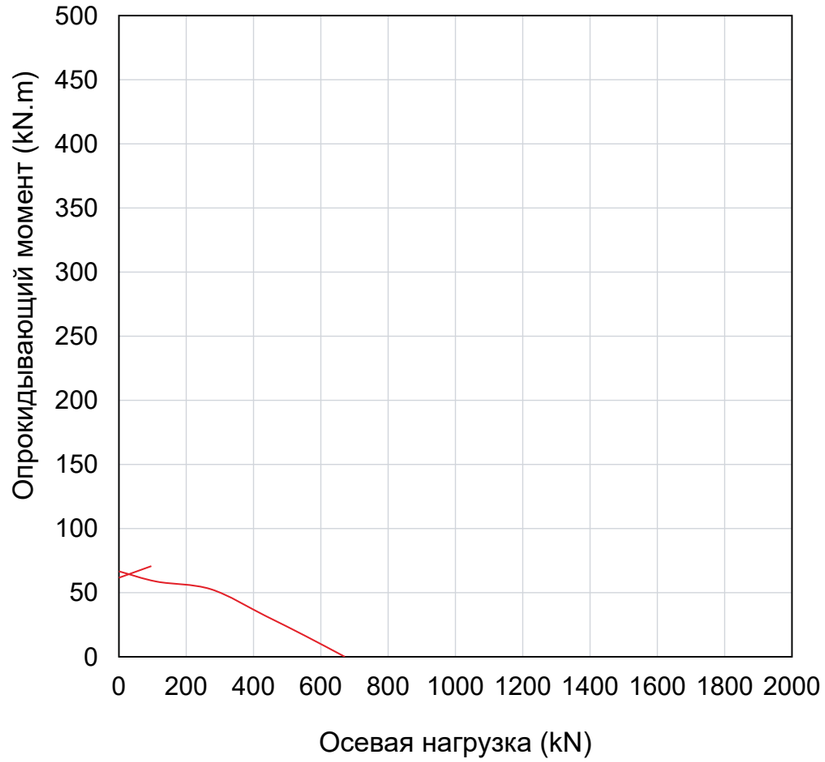

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр120; график стр120.

504; 342; 56±0.5; 44.5; 44.5; 455; 20; 368; 24; 417; 344; 20×M12 depth20; 24×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm; m5; z99

ROLLIX 46-0414-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
46-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM