
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

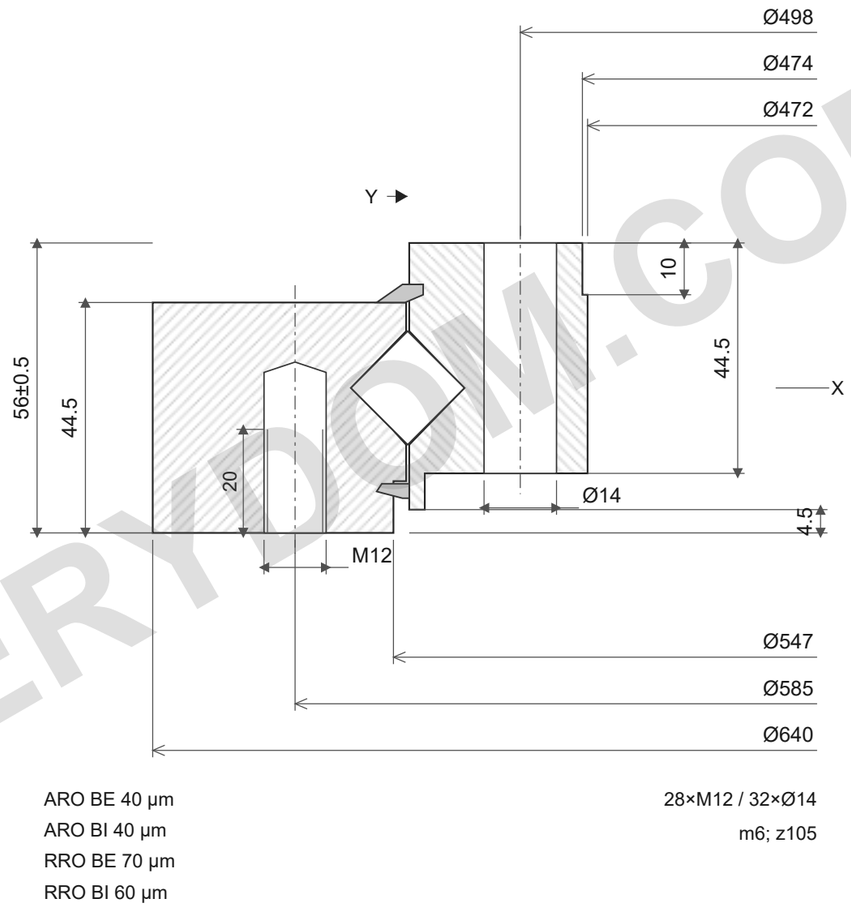


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 60 µm

28×M12 / 32×Ø14
m6; z105

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 46-0544-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

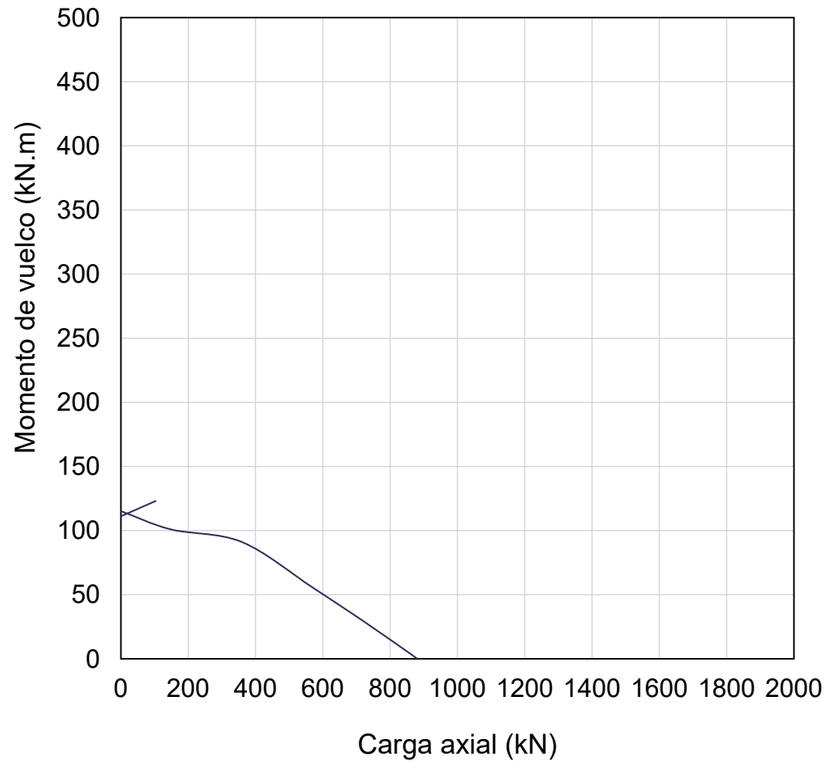

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p120; gráfico p120.

640; 472; 56±0.5; 44.5; 44.5; 585; 28; 498; 32; 547; 474; 28×M12 depth20; 32×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/60 µm; m6; z105

ROLLIX 46-0544-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
46-0544-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM