
SEZIONE DEL CUSCINETTO

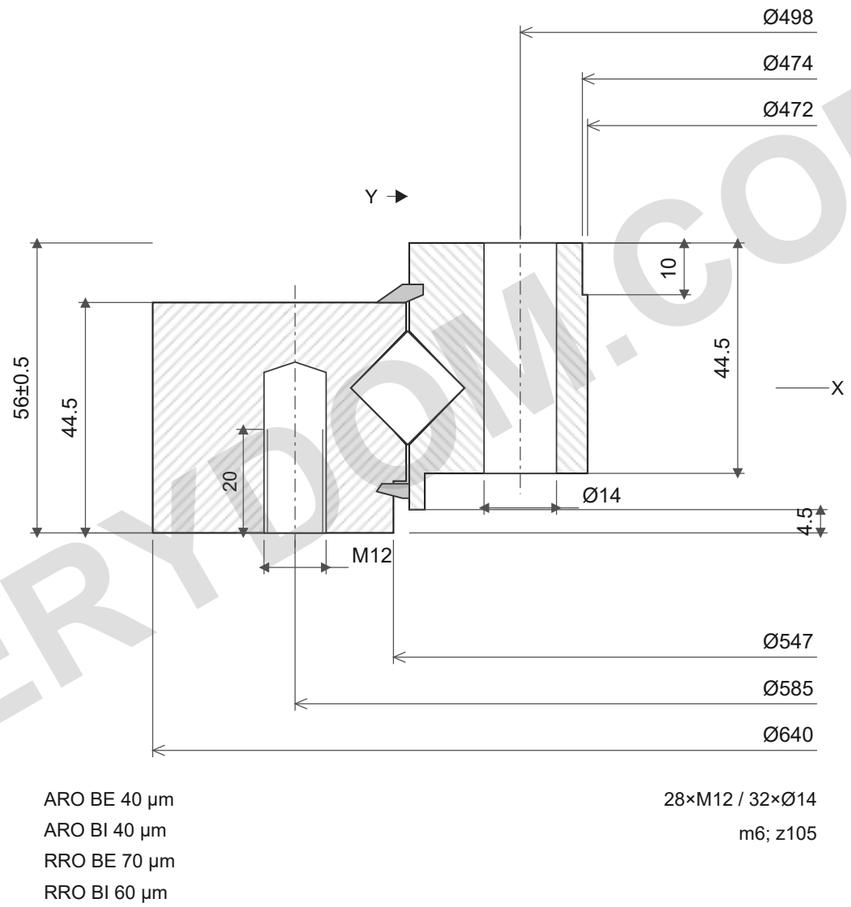


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 60 µm

28×M12 / 32×Ø14
m6; z105

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 46-0544-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

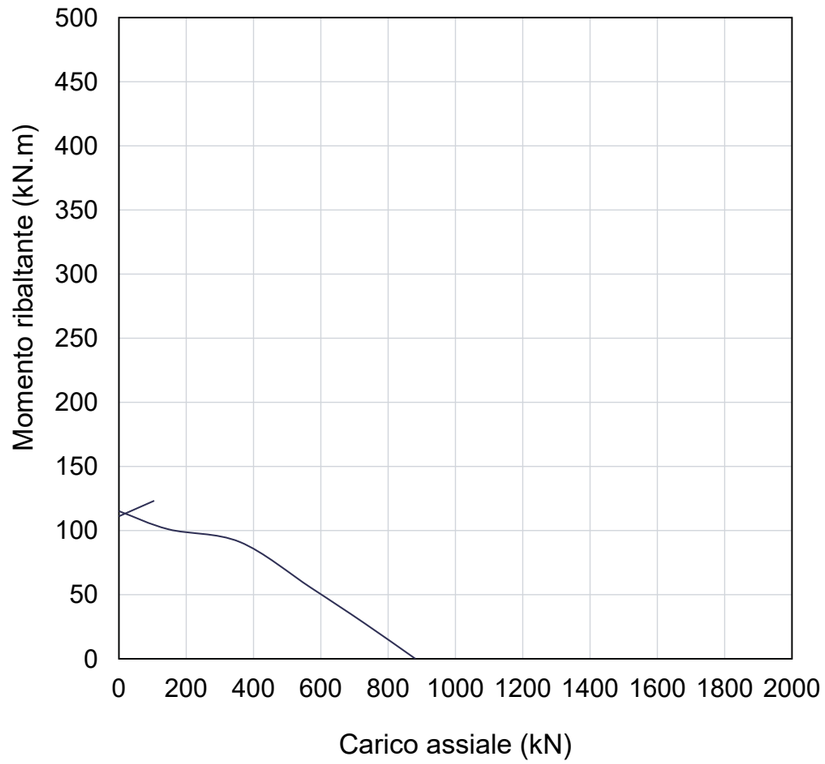

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p120; grafico p120.

640; 472; 56±0.5; 44.5; 44.5; 585; 28; 498; 32; 547; 474; 28×M12 depth20; 32×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/60 µm; m6; z105

ROLLIX 46-0544-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona

46-0544-00

REFERENCE: ROLLIX /46

Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM