
SEÇÃO DO ROLAMENTO

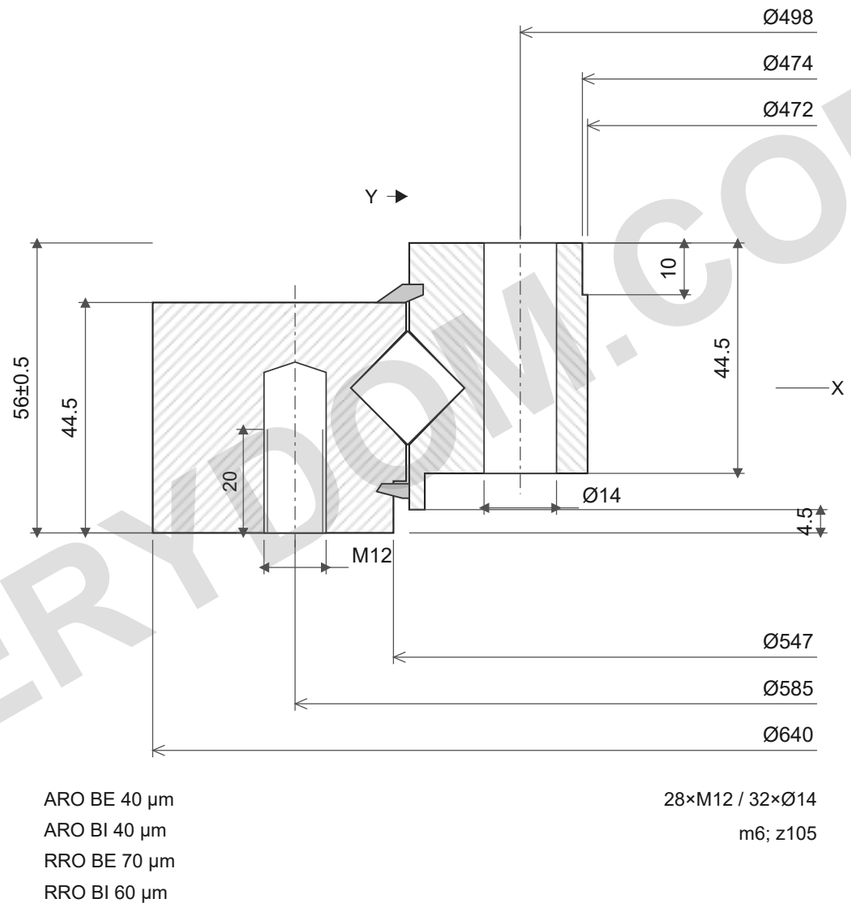


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 60 µm

28×M12 / 32×Ø14
m6; z105

CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 46-0544-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

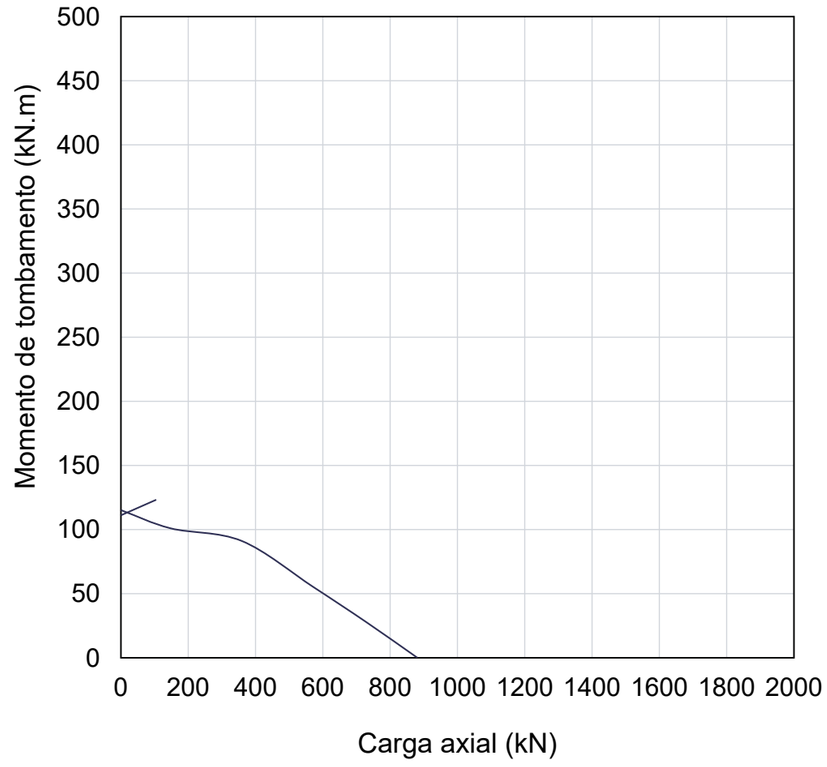

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p120; gráfico p120.

640; 472; 56±0.5; 44.5; 44.5; 585; 28; 498; 32; 547; 474; 28×M12 depth20; 32×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/60 µm; m6; z105

ROLLIX 46-0544-00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira
46-0544-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM