
SEZIONE DEL CUSCINETTO

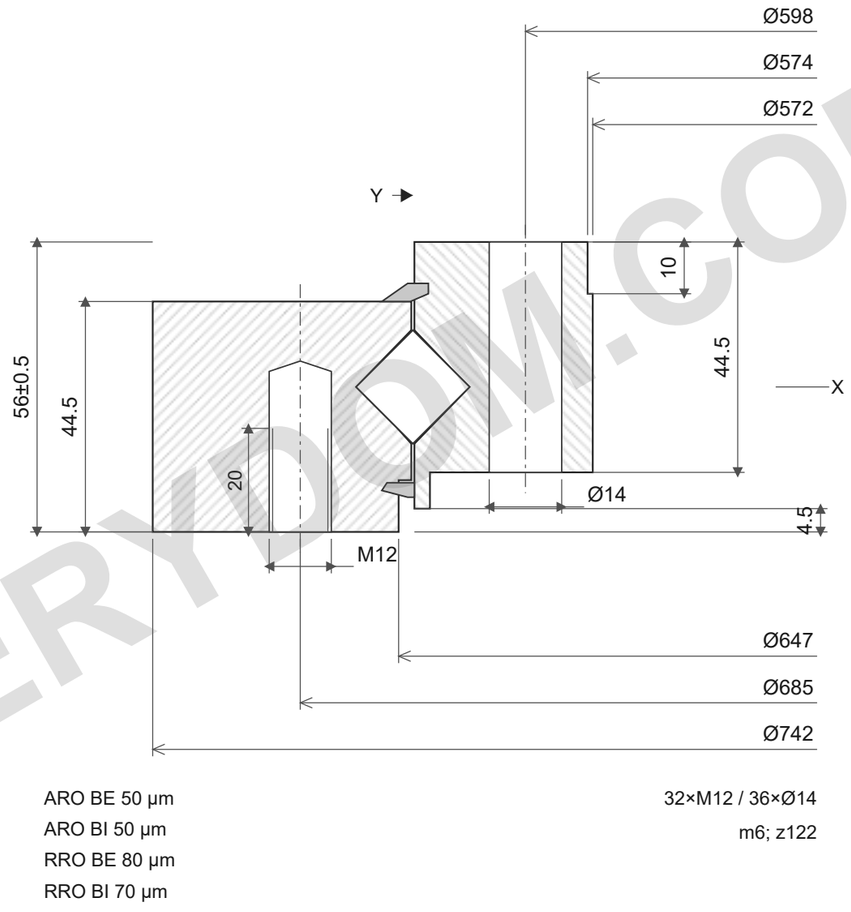


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 70 µm

32×M12 / 36×Ø14
m6; z122

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 46-0644-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

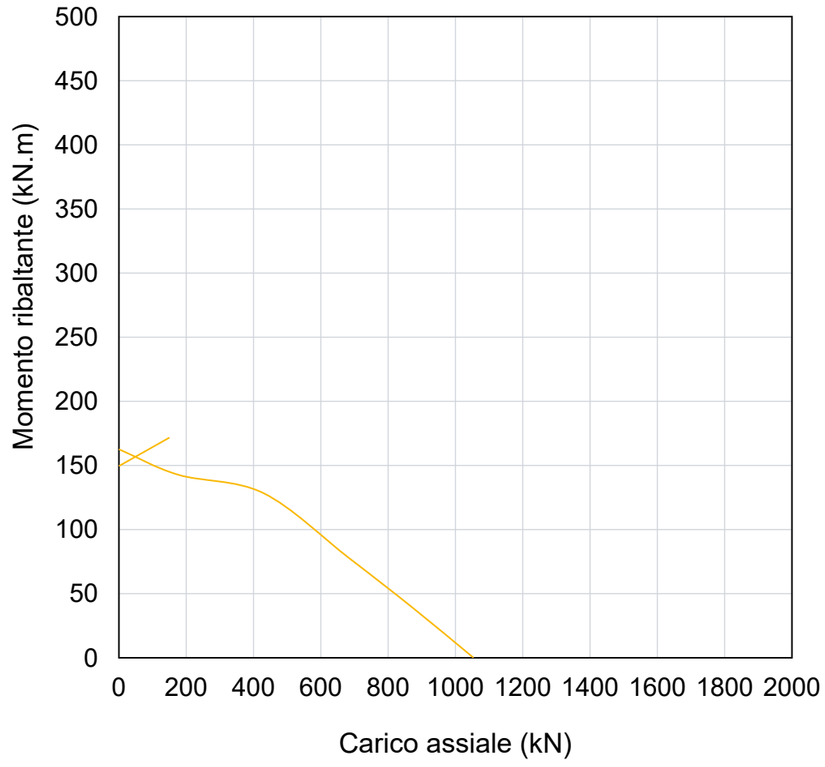

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p120; grafico p120.

742; 572; 56±0.5; 44.5; 44.5; 685; 32; 598; 36; 647; 574; 32×M12 depth20; 36×Ø14 Th; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/70 µm; m6; z122

ROLLIX 46-0644-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona
46-0644-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM