
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

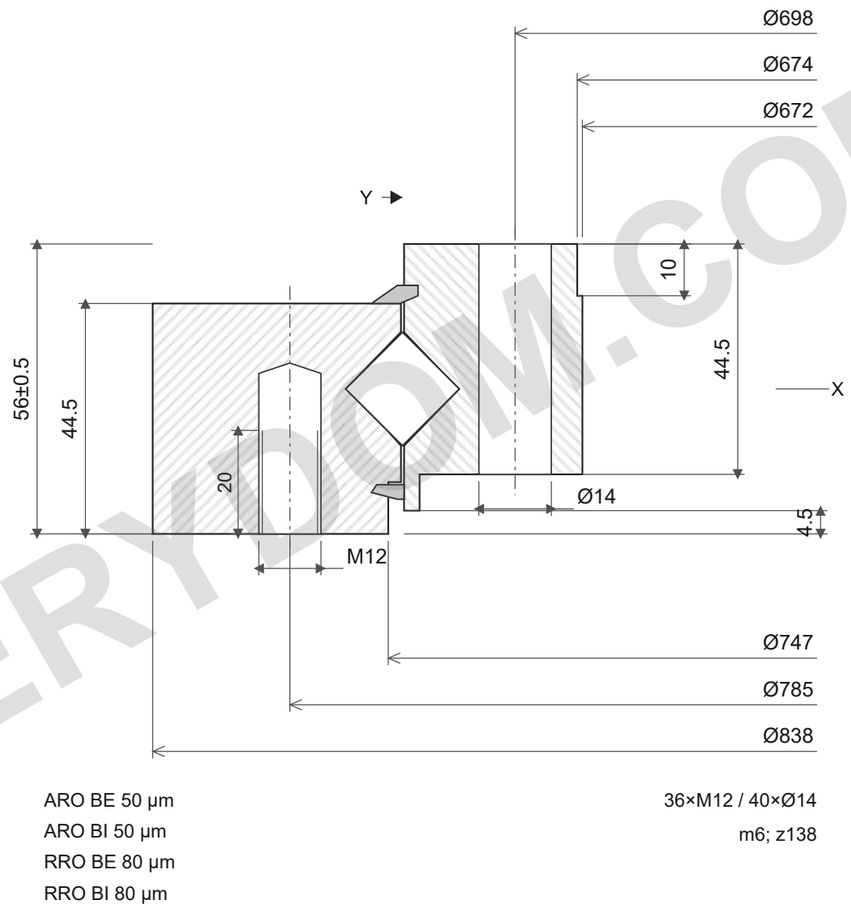


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 80 µm

36×M12 / 40×Ø14
m6; z138

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 46-0744-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

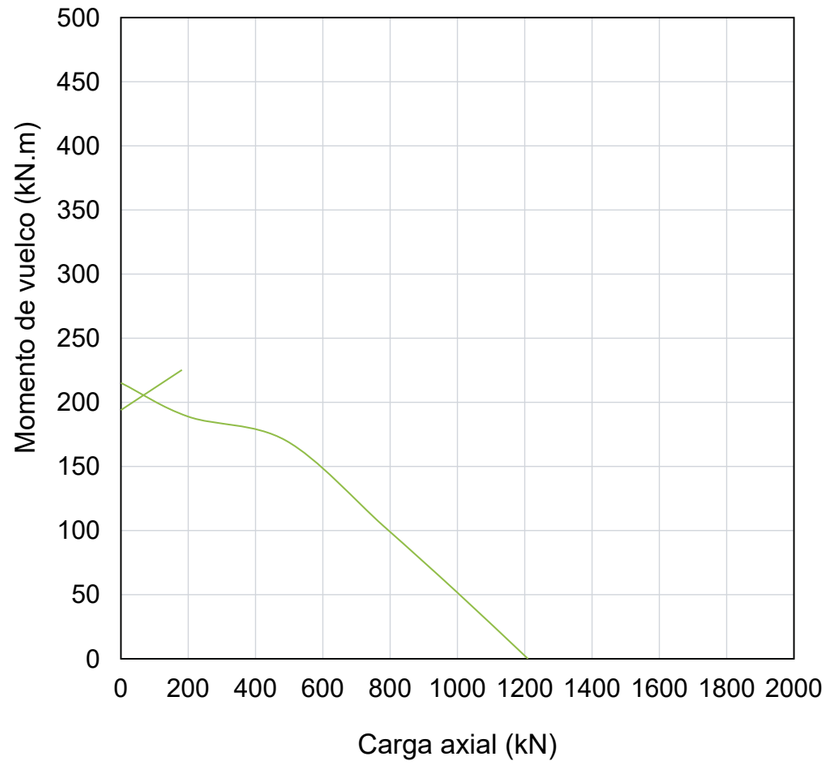

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p120; gráfico p120.

838; 672; 56±0.5; 44.5; 44.5; 785; 36; 698; 40; 747; 674; 36×M12 depth20; 40×Ø14 Th; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/80 µm; m6; z138

ROLLIX 46-0744-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
46-0744-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM