
BEARING SECTION

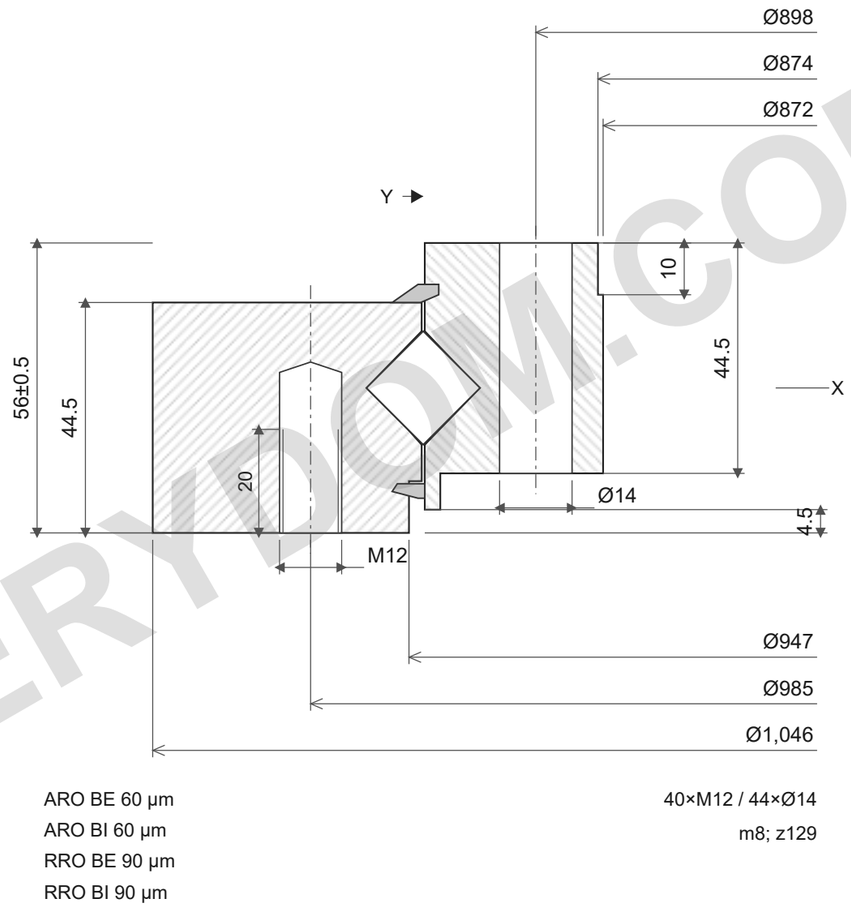


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

40×M12 / 44×Ø14
m8; z129

LOAD CAPACITY

ROLLIX 46-0944-00

Catalogue limits; supported loads, class10.9.

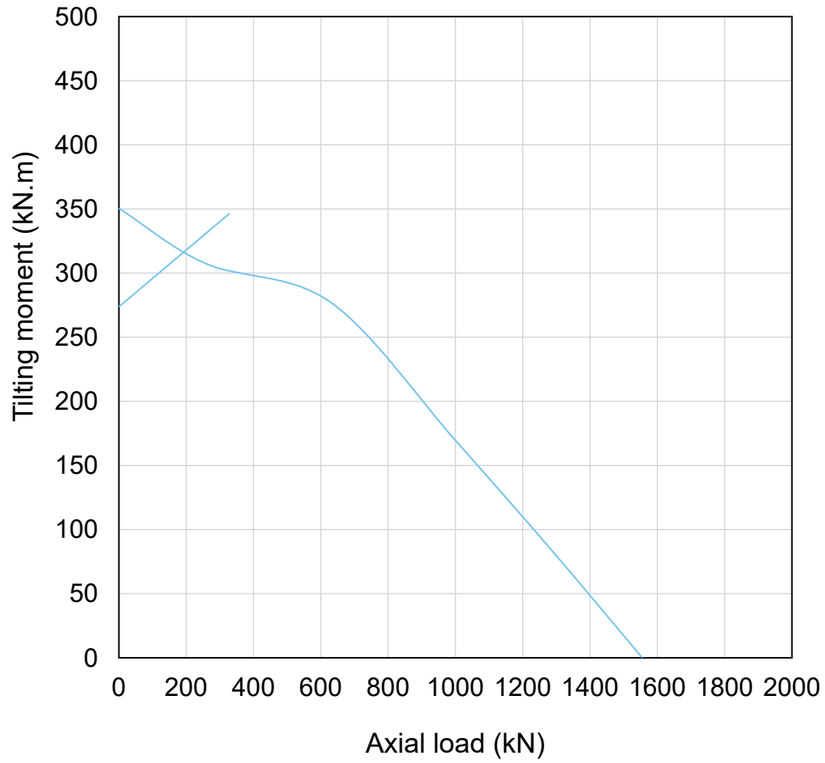

REFERENCE NOTES

Dimensions in mm. Reference drawing; do not scale.

Source: ROLLIX July2024; dimensions p120; load chart p120.

1,046; 872; 56±0.5; 44.5; 44.5; 985; 40; 898; 44; 947; 874; 40×M12 depth20; 44×Ø14 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm; m8; z129

ROLLIX 46-0944-00 — Product page | MERYDOM

MERYDOM
Single row crossed roller slewing bearing
46-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM