
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

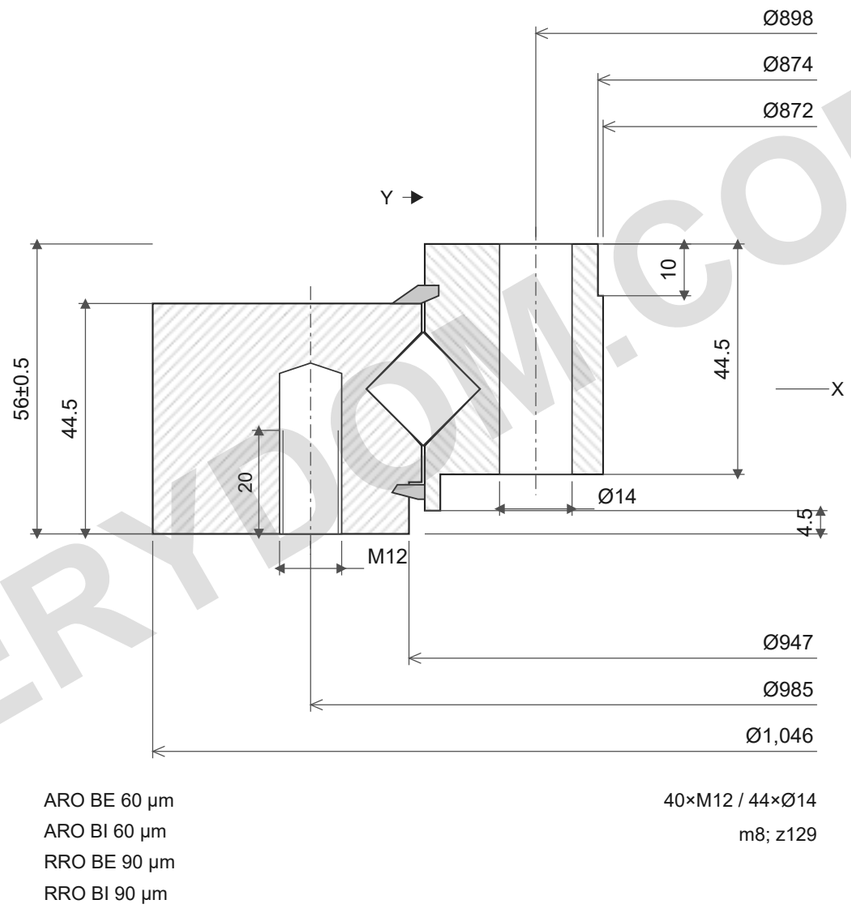


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

40×M12 / 44×Ø14
m8; z129

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 46-0944-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

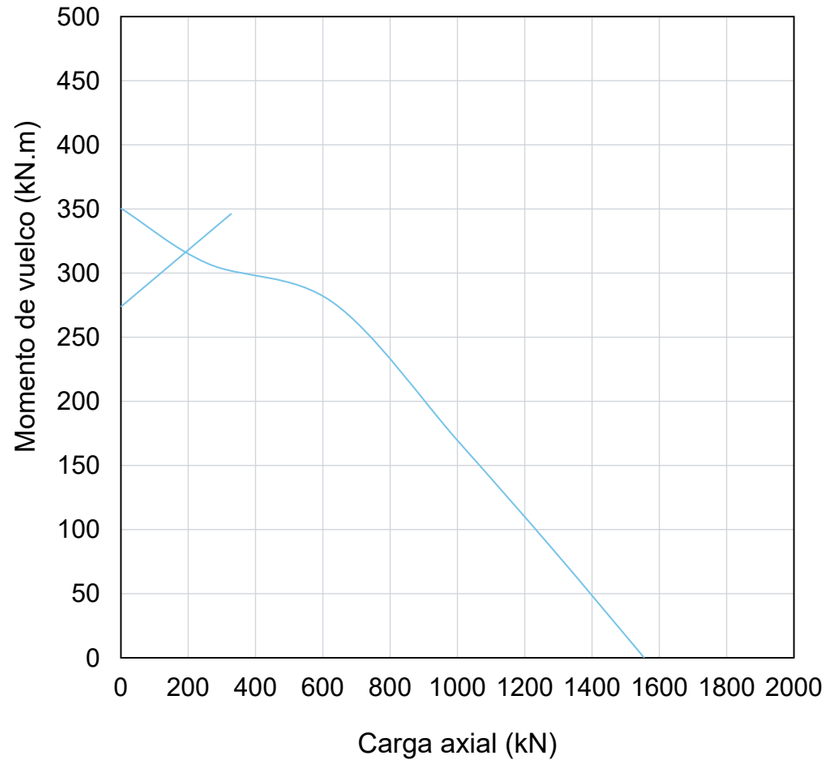

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p120; gráfico p120.

1,046; 872; 56±0.5; 44.5; 44.5; 985; 40; 898; 44; 947; 874; 40×M12 depth20; 44×Ø14 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm; m8; z129

ROLLIX 46-0944-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera

46-0944-00

REFERENCE: ROLLIX /46

Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM