
SEZIONE DEL CUSCINETTO

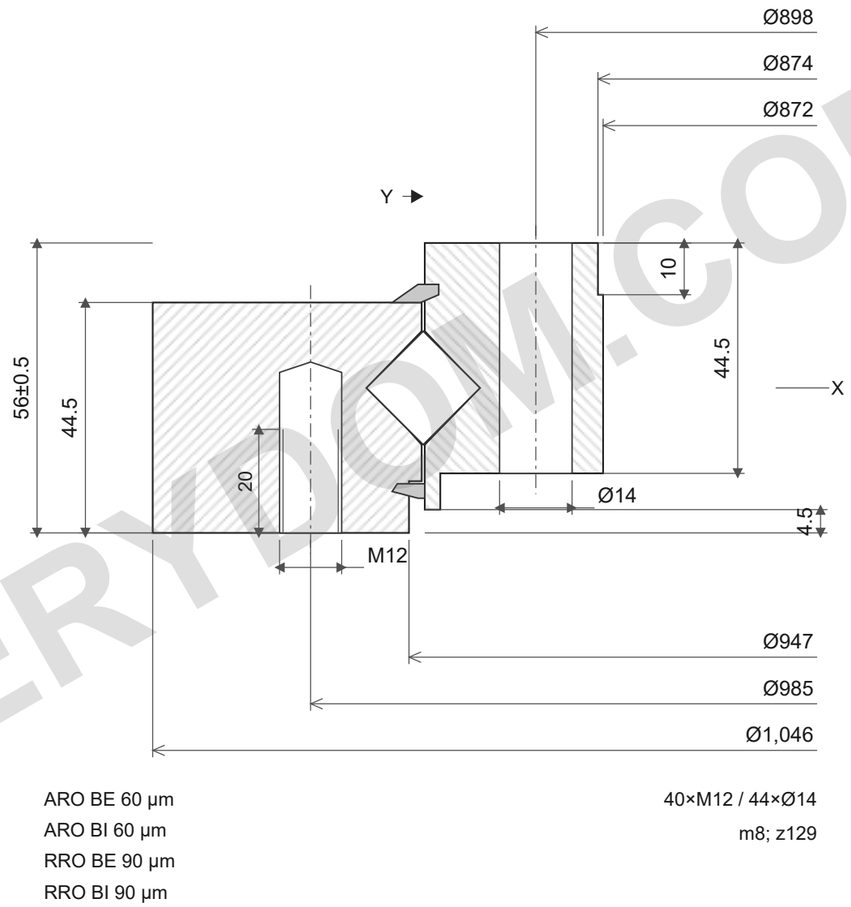


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

40×M12 / 44×Ø14
m8; z129

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 46-0944-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

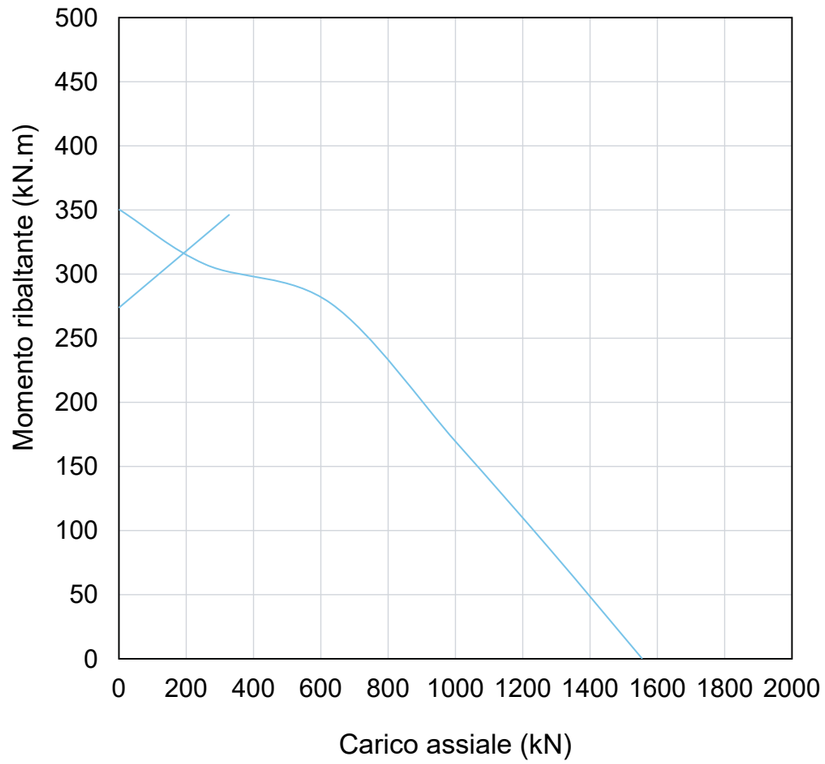

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p120; grafico p120.

1,046; 872; 56±0.5; 44.5; 44.5; 985; 40; 898; 44; 947; 874; 40×M12 depth20; 44×Ø14 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm; m8; z129

ROLLIX 46-0944-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona
46-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM