
SEÇÃO DO ROLAMENTO

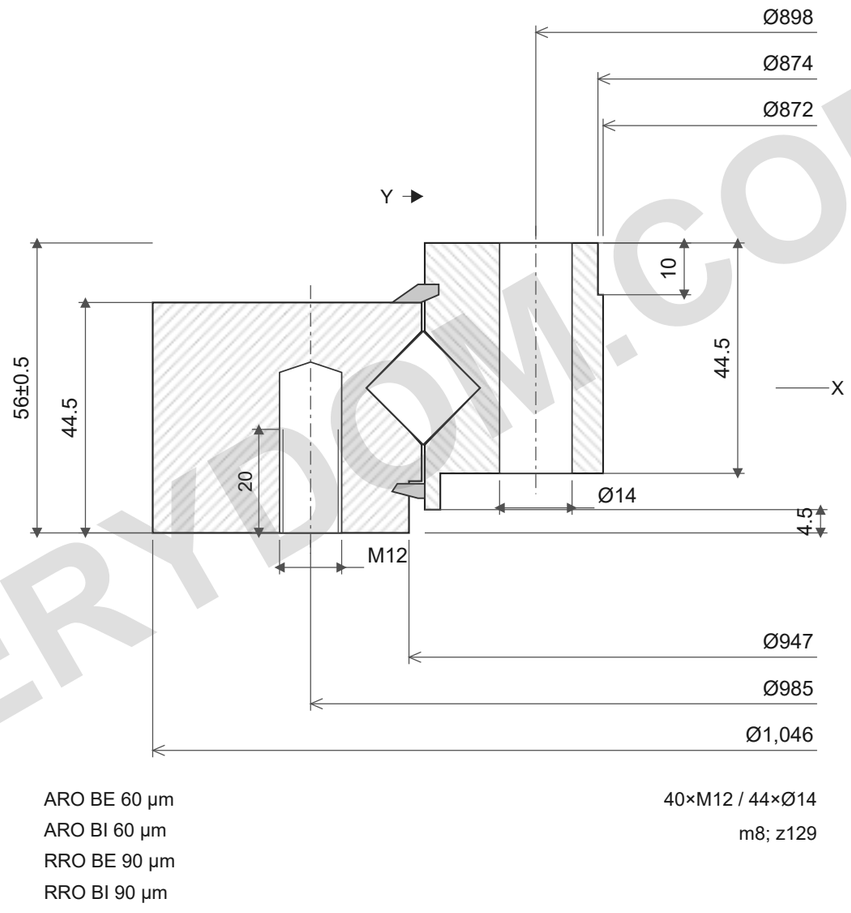


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

40×M12 / 44×Ø14
m8; z129

CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 46-0944-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

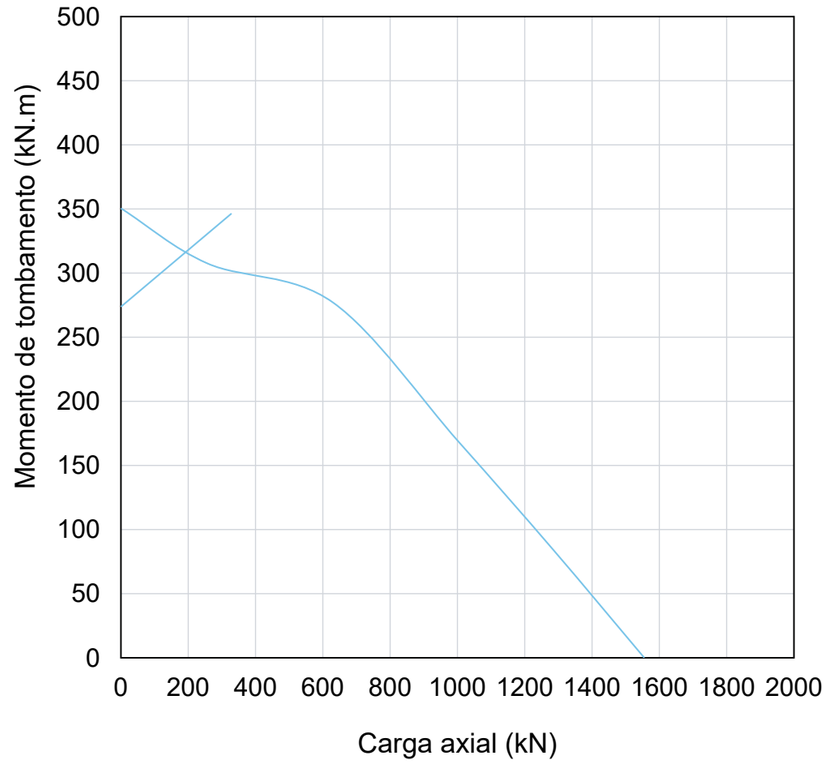

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p120; gráfico p120.

1,046; 872; 56±0.5; 44.5; 44.5; 985; 40; 898; 44; 947; 874; 40×M12 depth20; 44×Ø14 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm; m8; z129

ROLLIX 46-0944-00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira
46-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM