
SEZIONE DEL CUSCINETTO

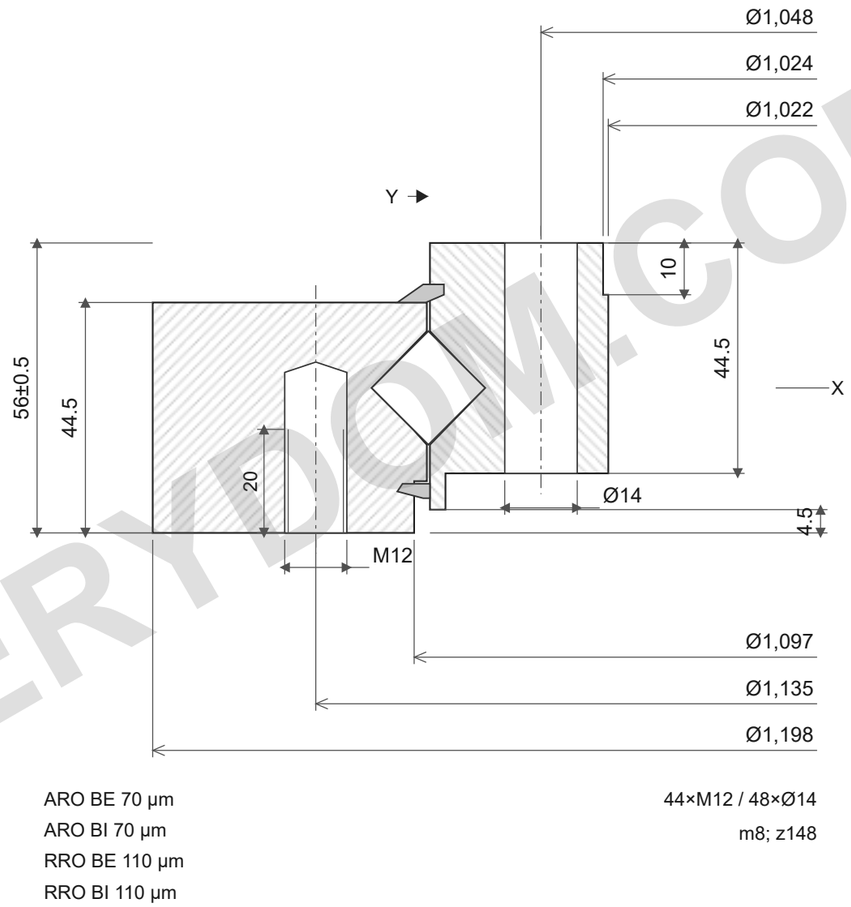


ARO BE 70 µm
ARO BI 70 µm
RRO BE 110 µm
RRO BI 110 µm

44×M12 / 48×Ø14
m8; z148

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 46-1094-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

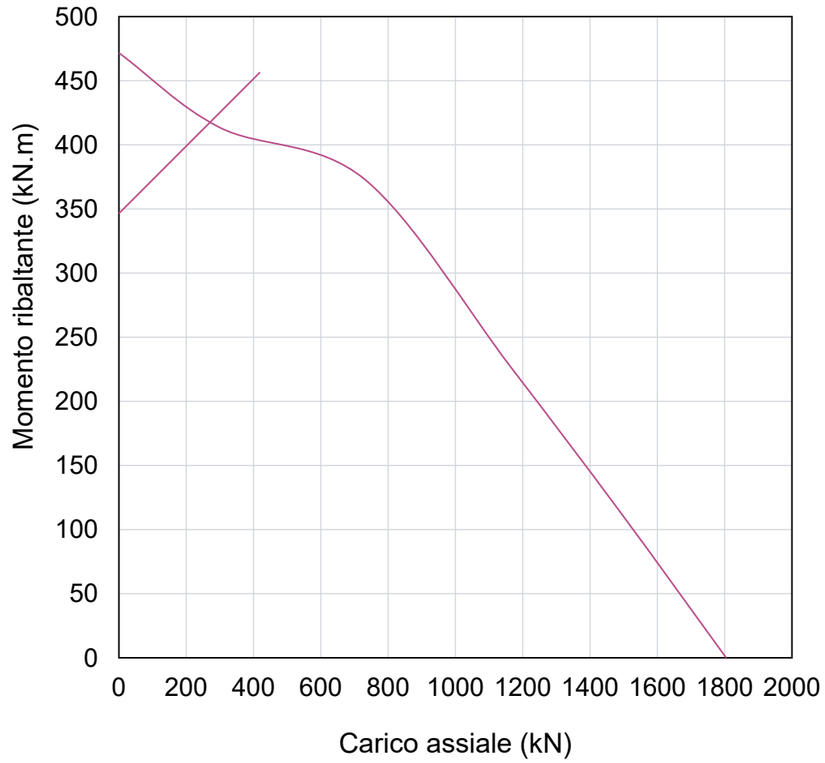

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p120; grafico p120.

1,198; 1,022; 56±0.5; 44.5; 44.5; 1,135; 44; 1,048; 48; 1,097; 1,024; 44×M12 depth20; 48×Ø14 Th; ARO BE/BI 70/70 µm; RRO BE/BI 110/110 µm; m8; z148

ROLLIX 46-1094-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona
46-1094-00
REFERENCE: ROLLIX /46
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM