
LAGERSCHNITT

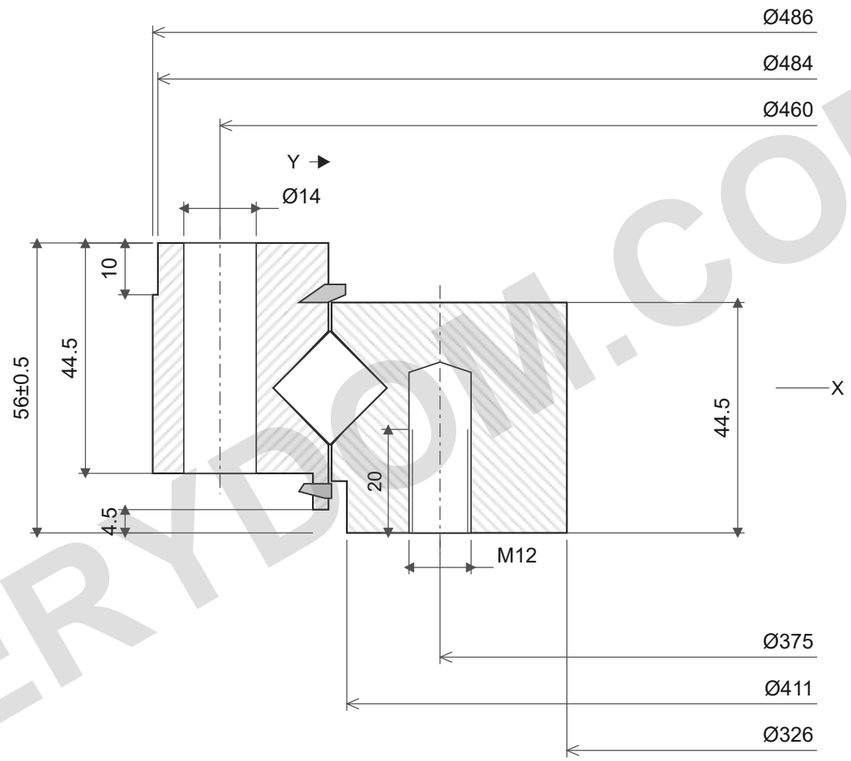


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

24×Ø14 / 24×M12
m5; z67

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 47-0414-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

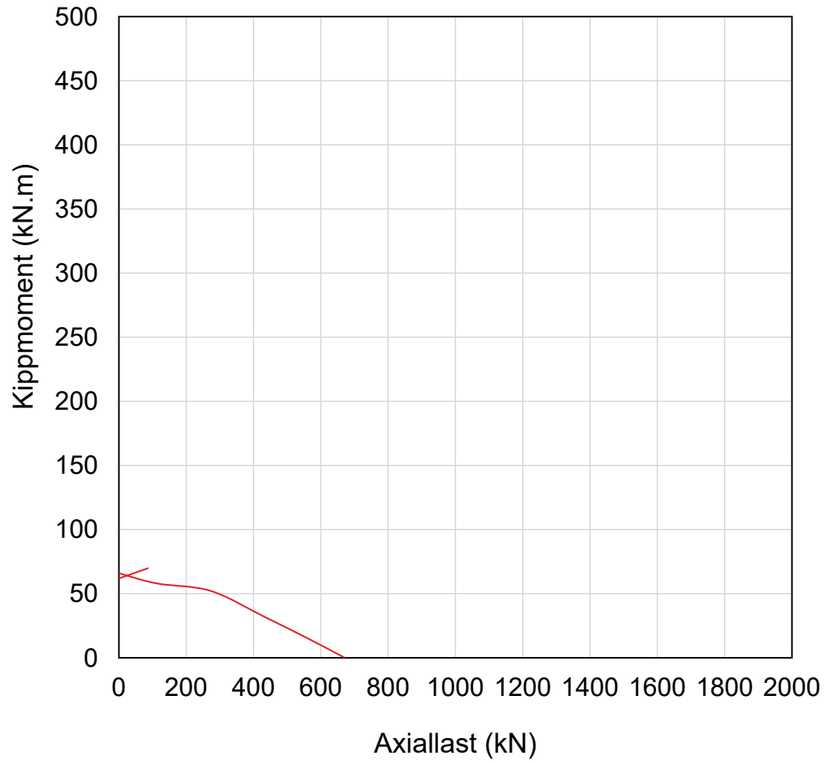

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S121; Lastdiagramm S121.

486; 326; 56±0.5; 44.5; 44.5; 460; 24; 375; 24; 484; 411; 24×Ø14 Th; 24×M12 depth20; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm; m5; z67

ROLLIX 47-0414-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiger Kreuzrollen-Drehkranz
47-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM