
SEZIONE DEL CUSCINETTO

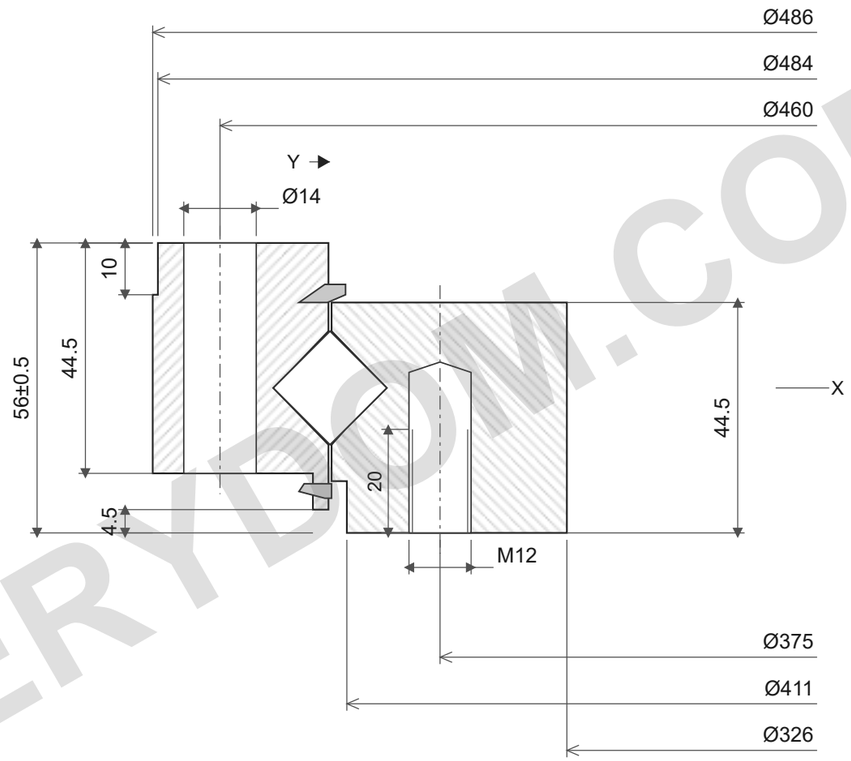


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

24×Ø14 / 24×M12
m5; z67

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 47-0414-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

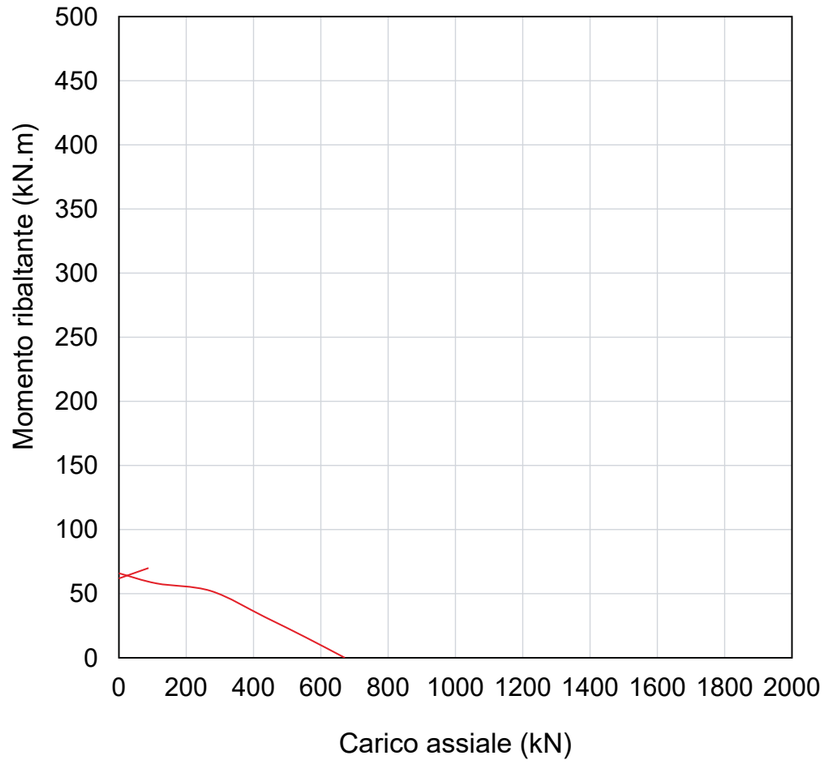

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p121; grafico p121.

486; 326; 56±0.5; 44.5; 44.5; 460; 24; 375; 24; 484; 411; 24×Ø14 Th; 24×M12 depth20; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm; m5; z67

ROLLIX 47-0414-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona
47-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM