
SEÇÃO DO ROLAMENTO

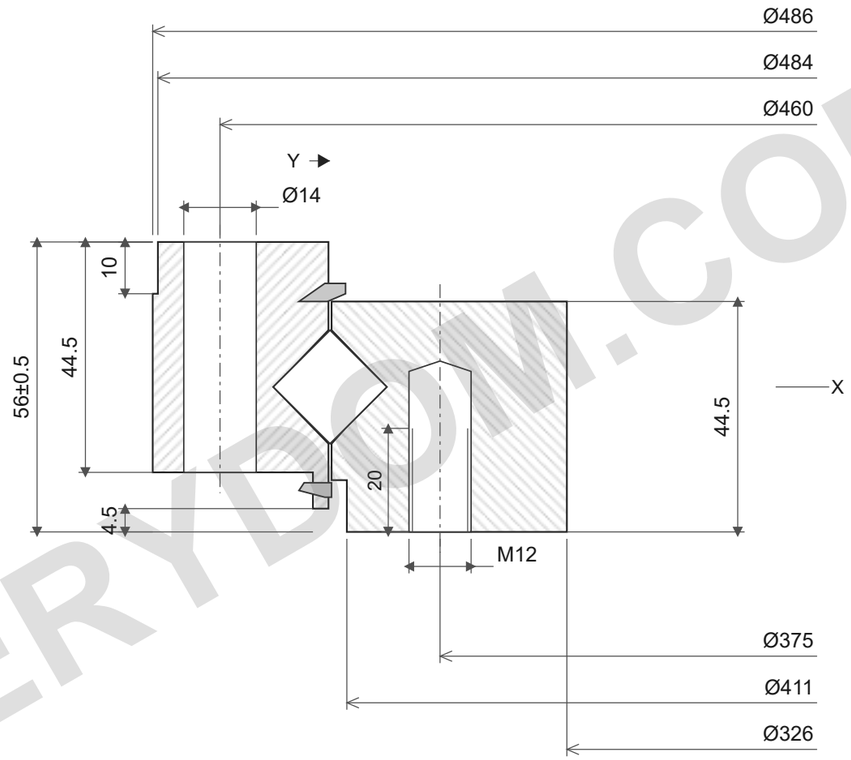


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

24×Ø14 / 24×M12
m5; z67

CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 47-0414-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

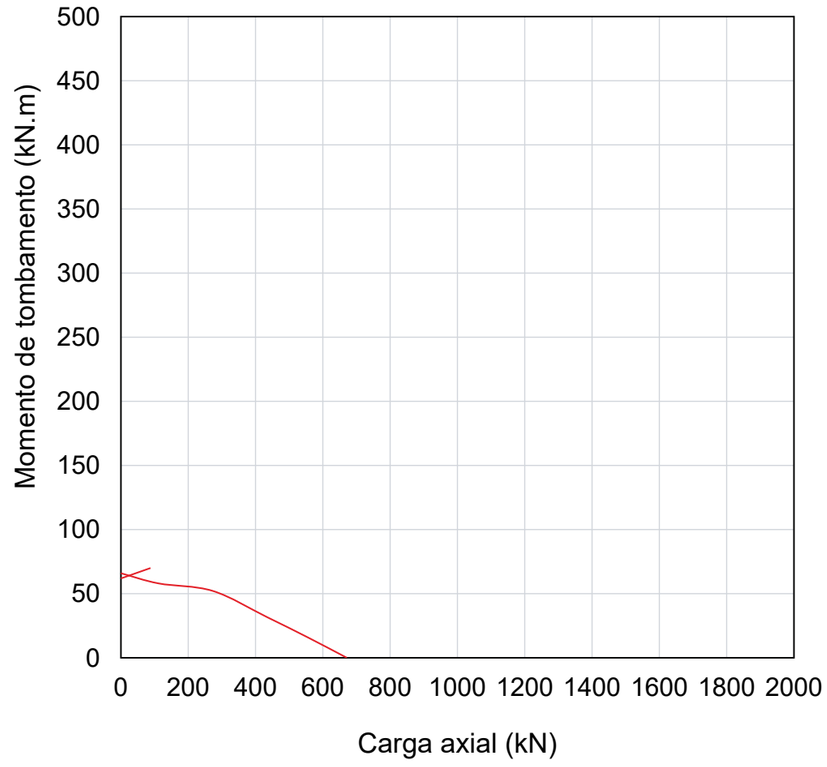

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p121; gráfico p121.

486; 326; 56±0.5; 44.5; 44.5; 460; 24; 375; 24; 484; 411; 24×Ø14 Th; 24×M12 depth20; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm; m5; z67

ROLLIX 47-0414-00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira
47-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM