
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

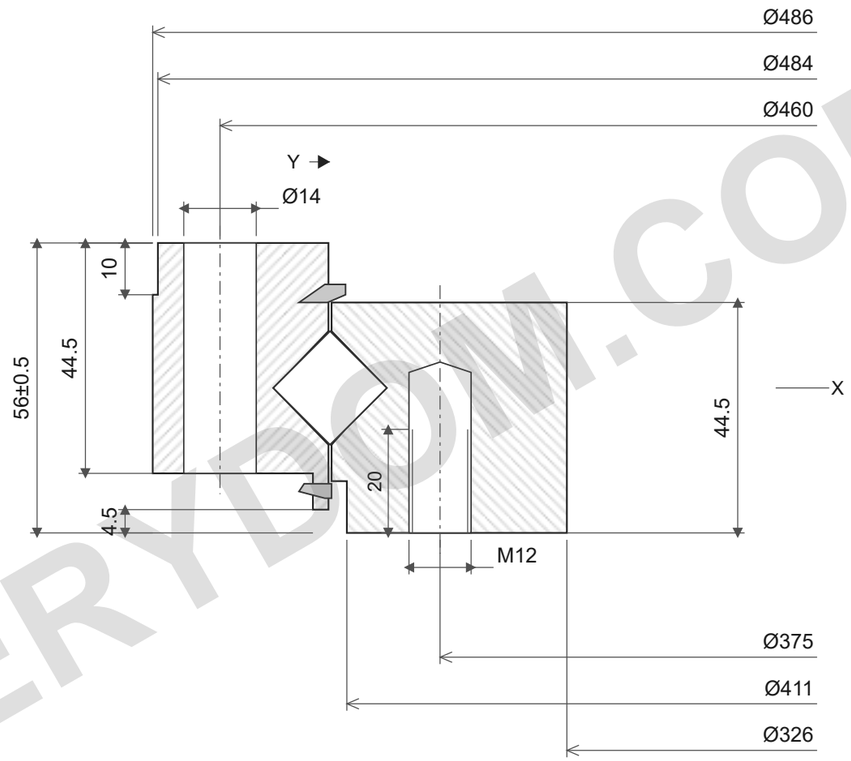


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

24×Ø14 / 24×M12
m5; z67

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 47-0414-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

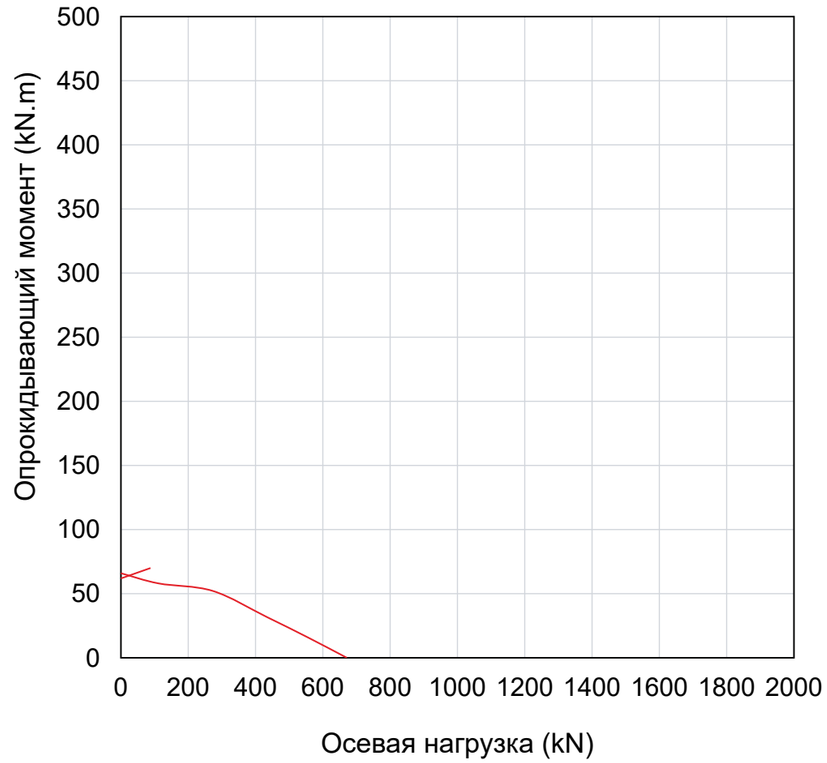

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр121; график стр121.

486; 326; 56±0.5; 44.5; 44.5; 460; 24; 375; 24; 484; 411; 24×Ø14 Th; 24×M12 depth20; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm; m5; z67

ROLLIX 47-0414-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM

Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами

47-0414-00

REFERENCE: ROLLIX /47

Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM