
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

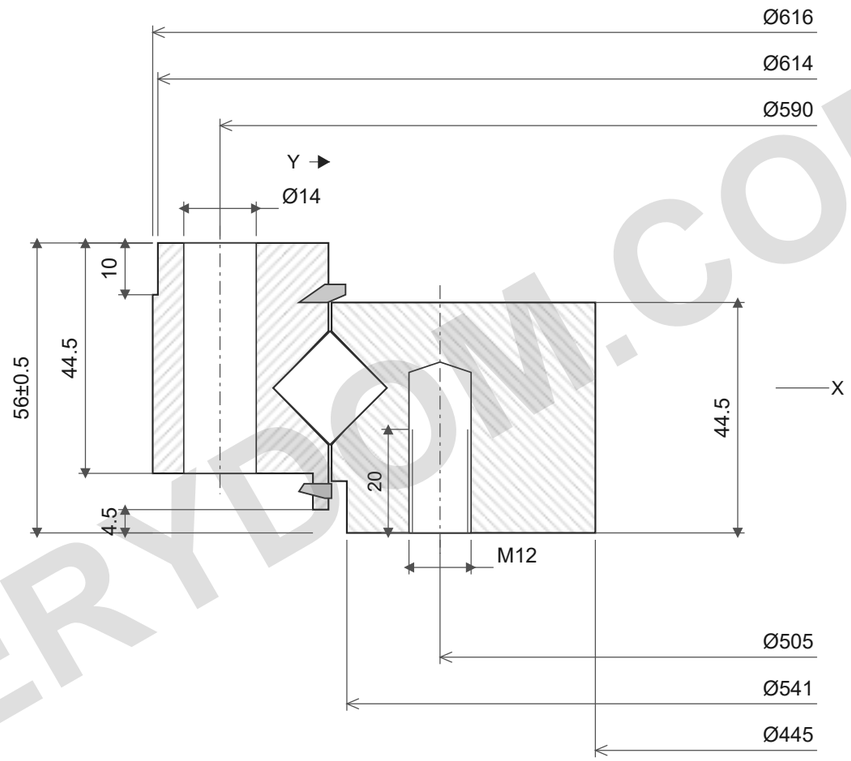


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 70 µm

32×Ø14 / 32×M12
m6; z76

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 47-0544-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

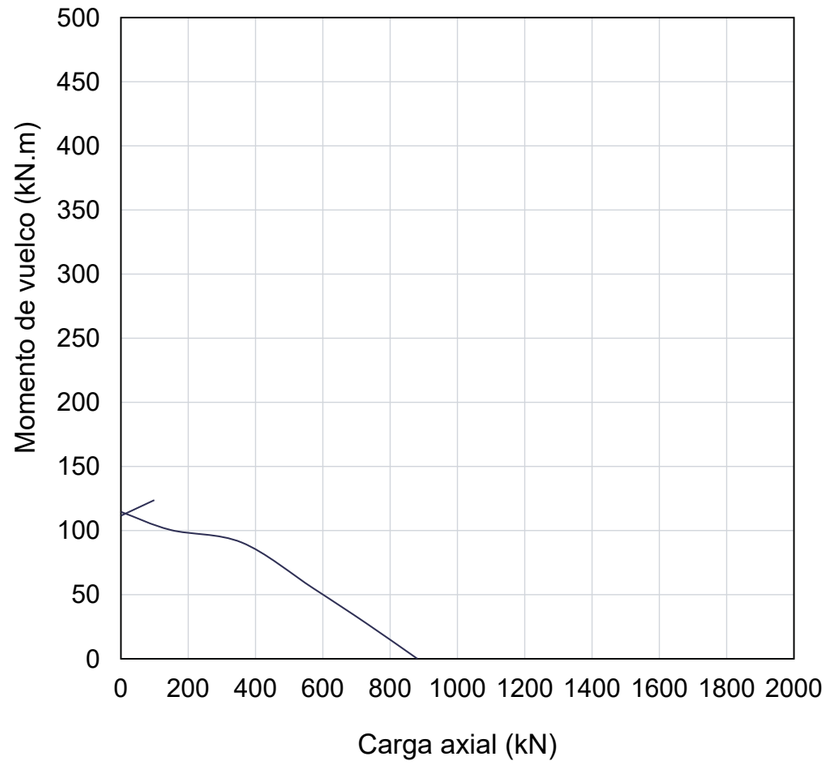

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p121; gráfico p121.

616; 445; 56±0.5; 44.5; 44.5; 590; 32; 505; 32; 614; 541; 32×Ø14 Th; 32×M12 depth20; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/70 µm; m6; z76

ROLLIX 47-0544-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
47-0544-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM