
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

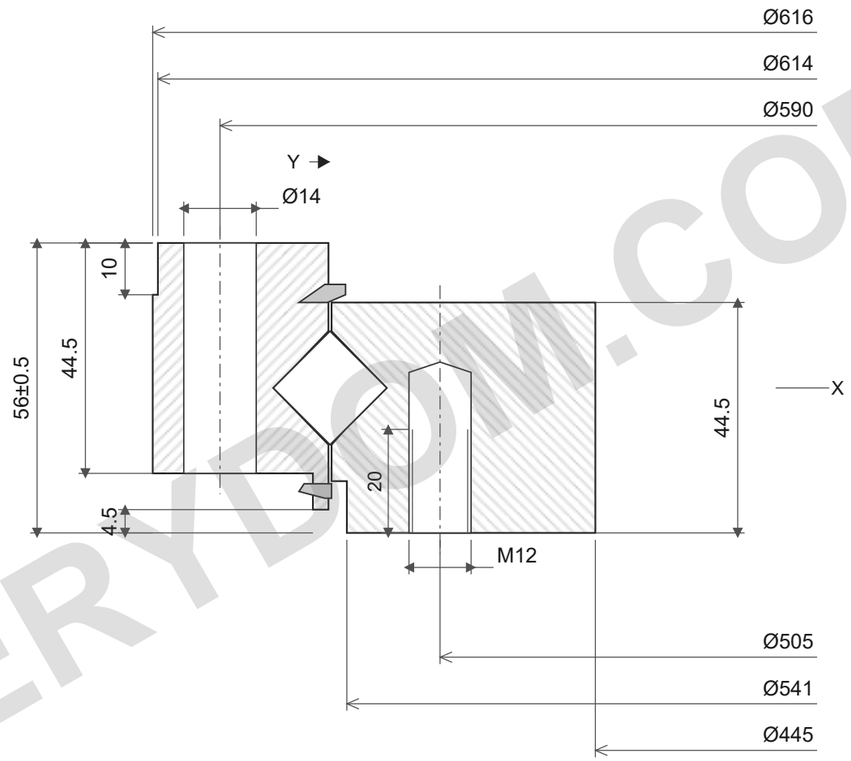


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 70 µm

32×Ø14 / 32×M12
m6; z76

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 47-0544-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

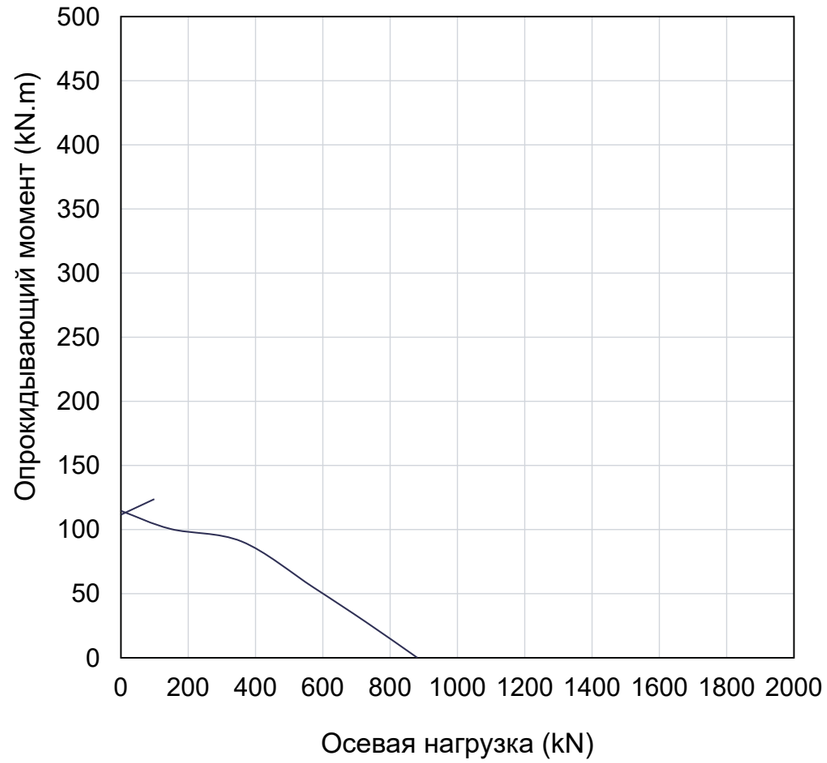

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр121; график стр121.

616; 445; 56±0.5; 44.5; 44.5; 590; 32; 505; 32; 614; 541; 32×Ø14 Th; 32×M12 depth20; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/70 µm; m6; z76

ROLLIX 47-0544-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
47-0544-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM