
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

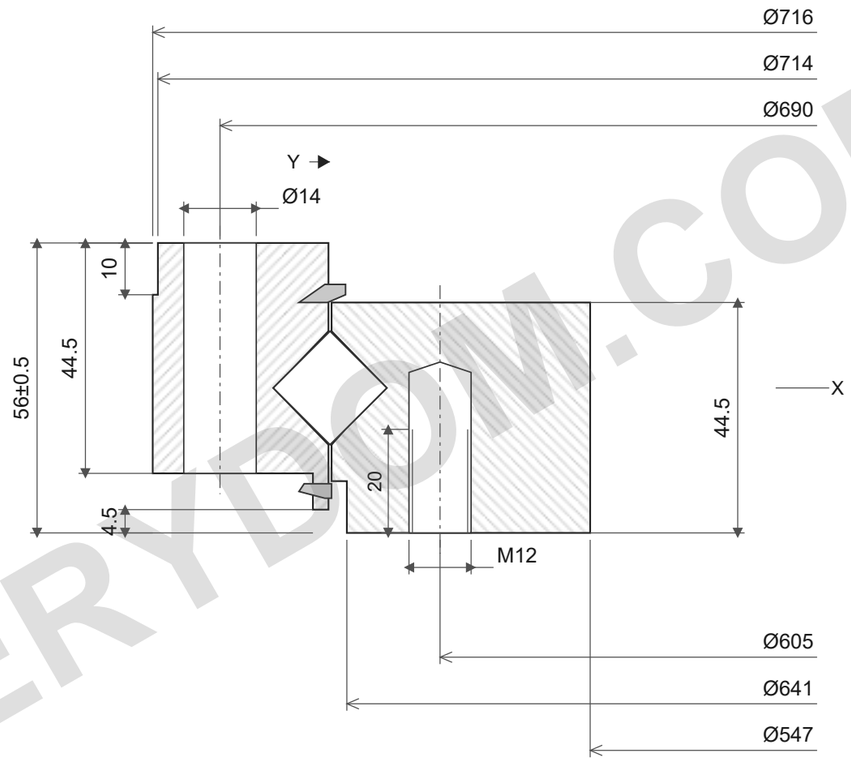


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 70 µm

36×Ø14 / 36×M12
m6; z93

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 47-0644-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

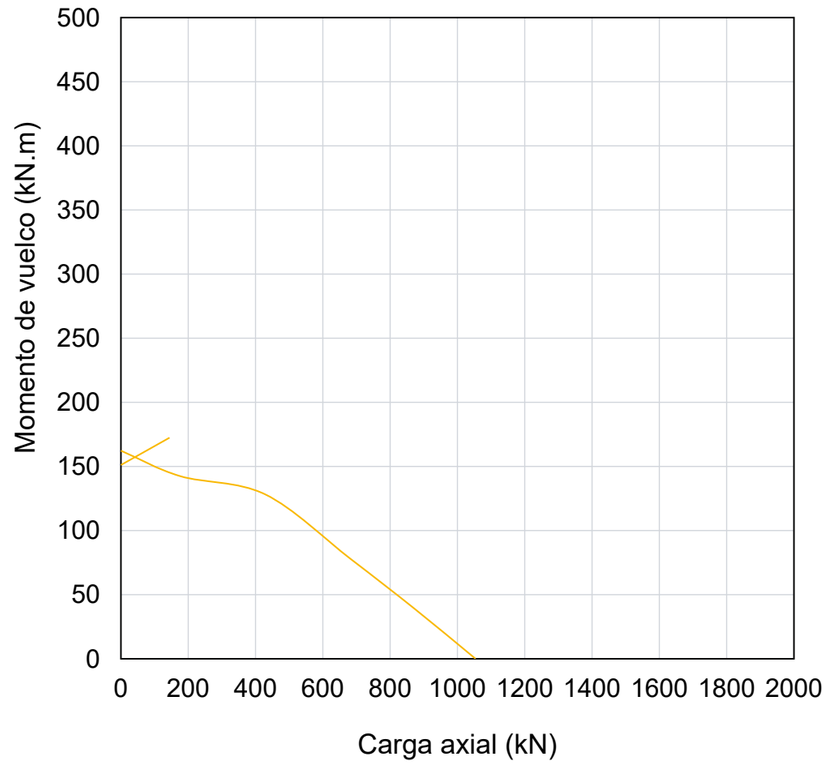

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p121; gráfico p121.

716; 547; 56±0.5; 44.5; 44.5; 690; 36; 605; 36; 714; 641; 36×Ø14 Th; 36×M12 depth20; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/70 µm; m6; z93

ROLLIX 47-0644-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
47-0644-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM