
SEZIONE DEL CUSCINETTO

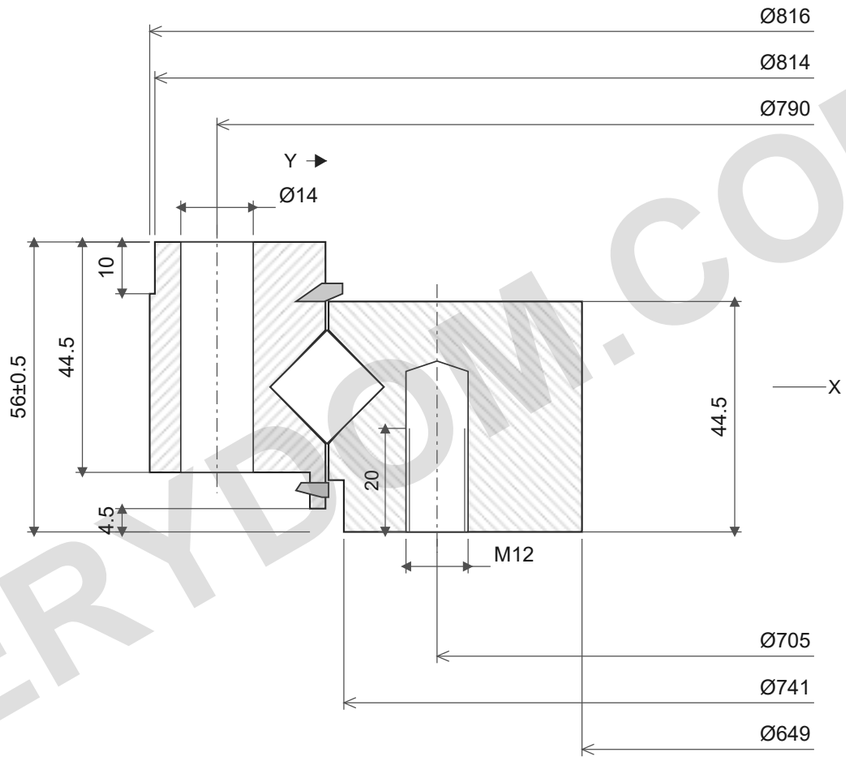


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 80 µm

40×Ø14 / 40×M12
m6; z110

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 47-0744-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

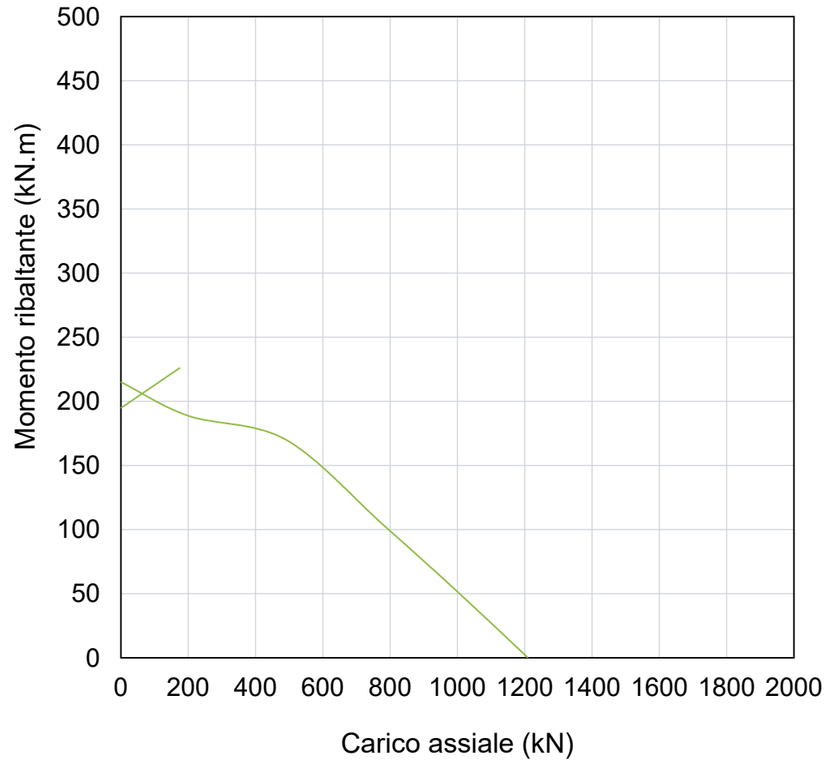

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p121; grafico p121.

816; 649; 56±0.5; 44.5; 44.5; 790; 40; 705; 40; 814; 741; 40×Ø14 Th; 40×M12 depth20; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/80 µm; m6; z110

ROLLIX 47-0744-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona
47-0744-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM