
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

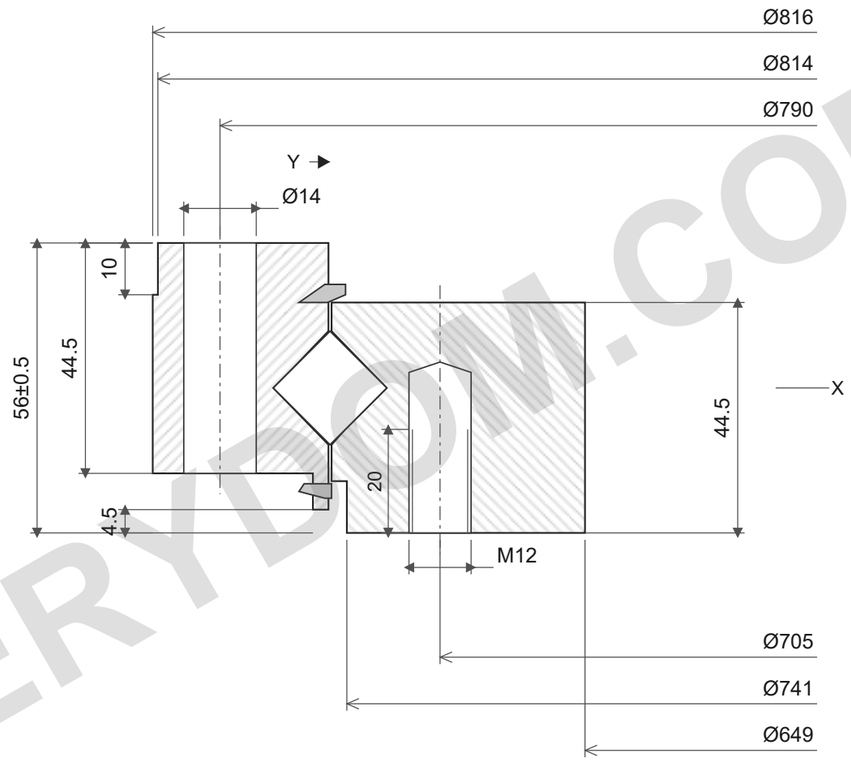


ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 80 µm

40×Ø14 / 40×M12
m6; z110

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 47-0744-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

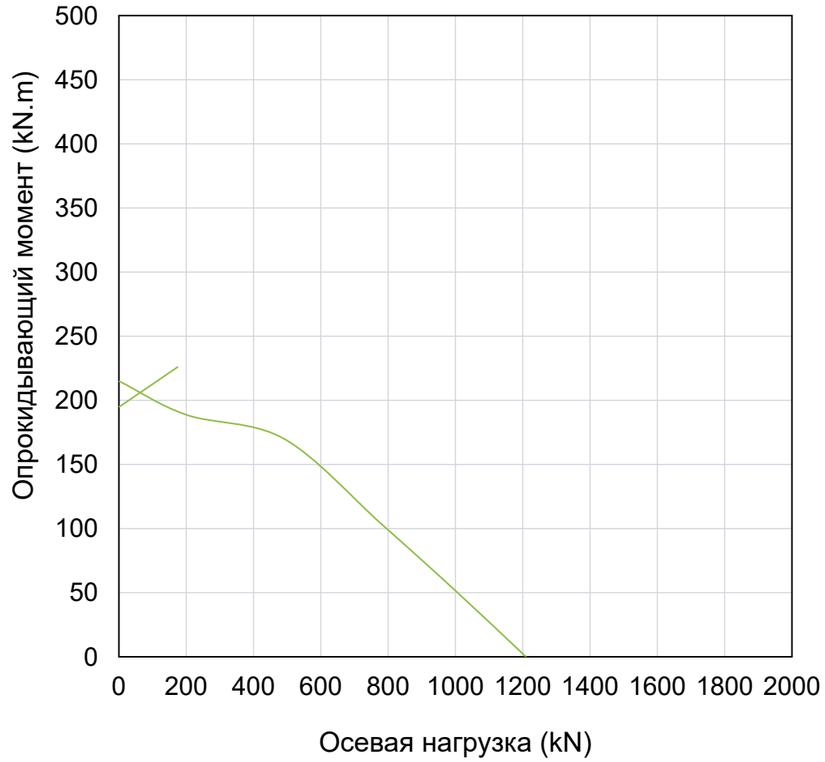

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр121; график стр121.

816; 649; 56±0.5; 44.5; 44.5; 790; 40; 705; 40; 814; 741; 40×Ø14 Th; 40×M12 depth20; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/80 µm; m6; z110

ROLLIX 47-0744-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
47-0744-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM