
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

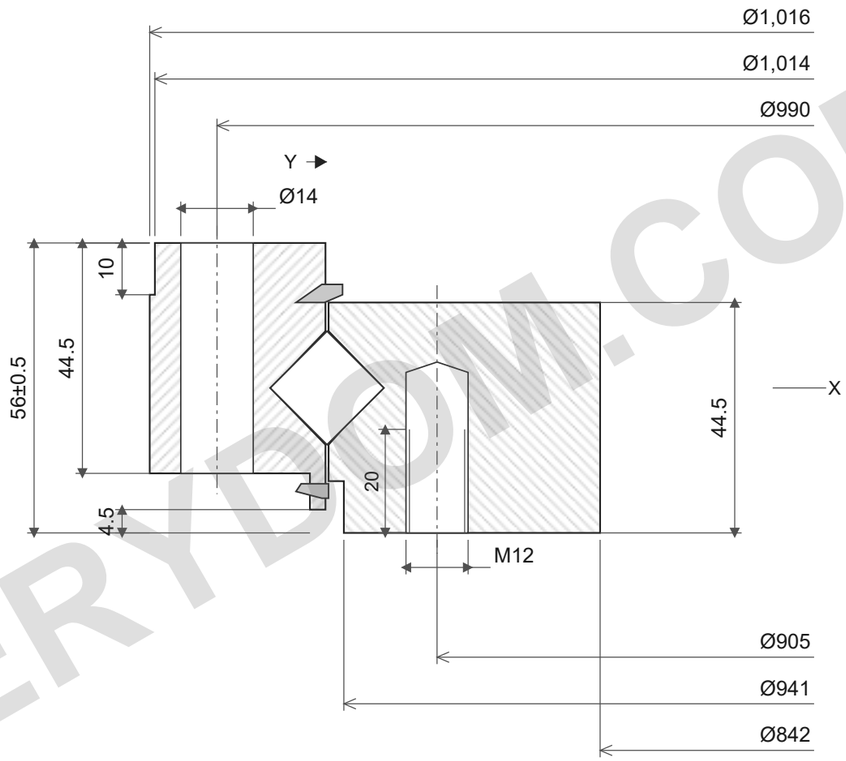


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

44×Ø14 / 44×M12
m8; z107

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 47-0944-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

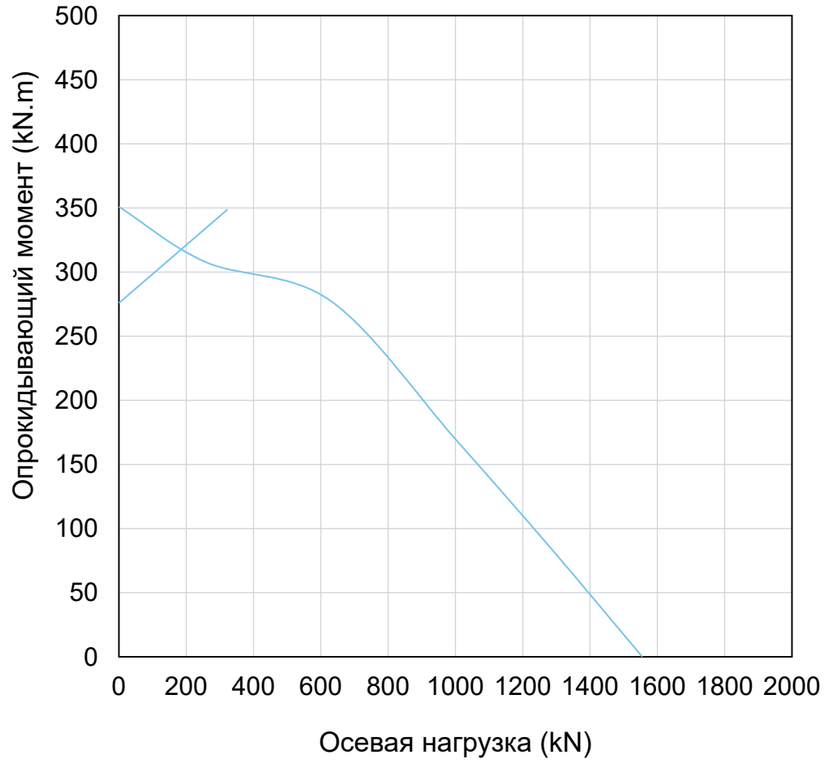

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр121; график стр121.

1,016; 842; 56±0.5; 44.5; 44.5; 990; 44; 905; 44; 1,014; 941; 44×Ø14 Th; 44×M12 depth20; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm; m8; z107

ROLLIX 47-0944-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
47-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM