
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

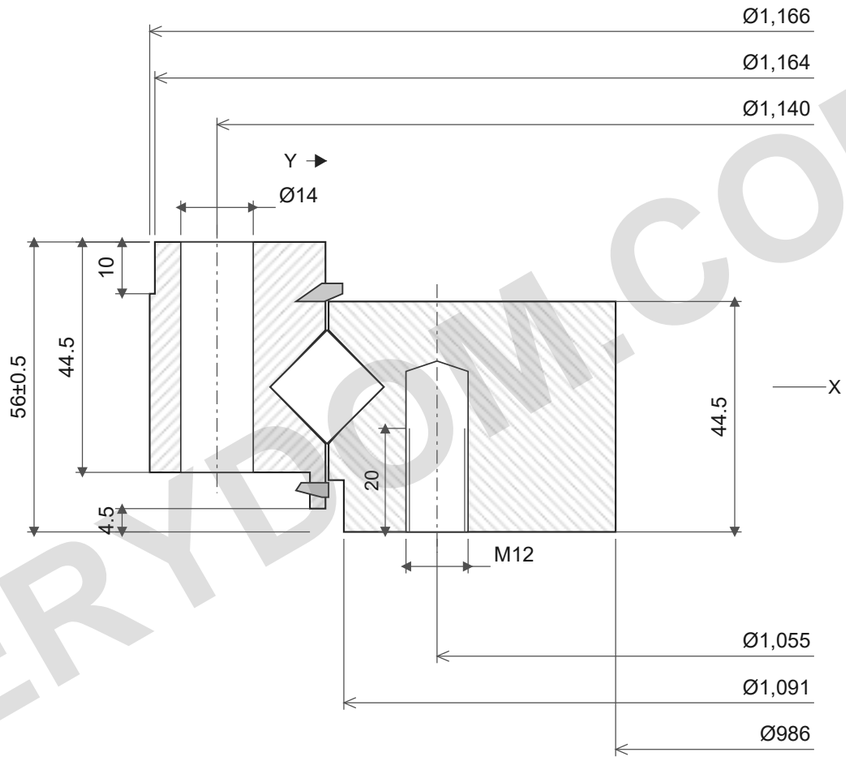


ARO BE 70 µm
ARO BI 70 µm
RRO BE 110 µm
RRO BI 110 µm

48×Ø14 / 48×M12
m8; z125

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 47-1094-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

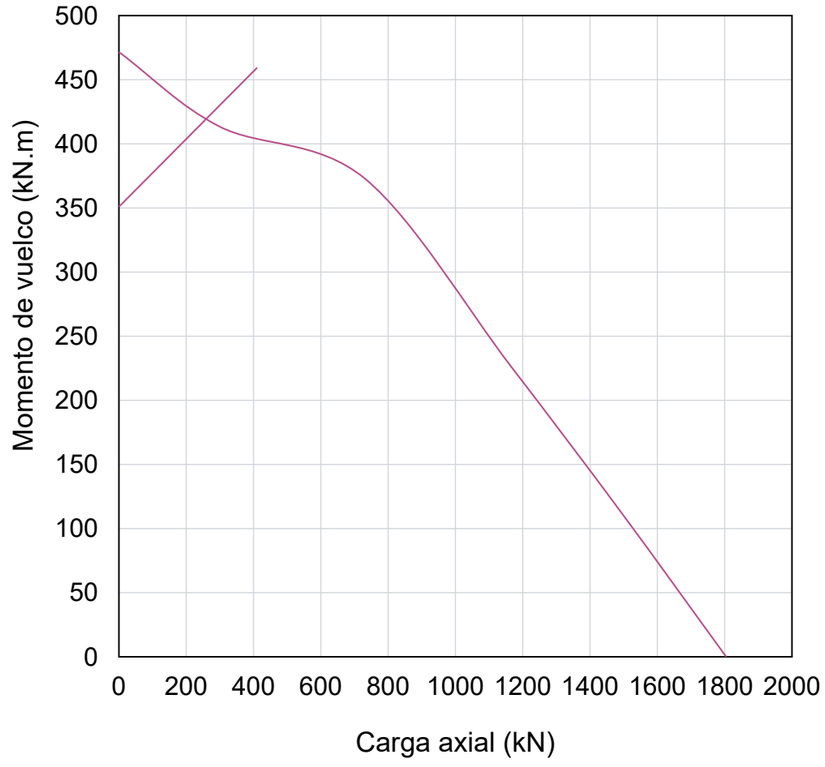

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p121; gráfico p121.

1,166; 986; 56±0.5; 44.5; 44.5; 1,140; 48; 1,055; 48; 1,164; 1,091; 48×Ø14 Th; 48×M12 depth20; ARO BE/BI 70/70 µm; RRO BE/BI 110/110 µm; m8; z125

ROLLIX 47-1094-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
47-1094-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM