
SEZIONE DEL CUSCINETTO

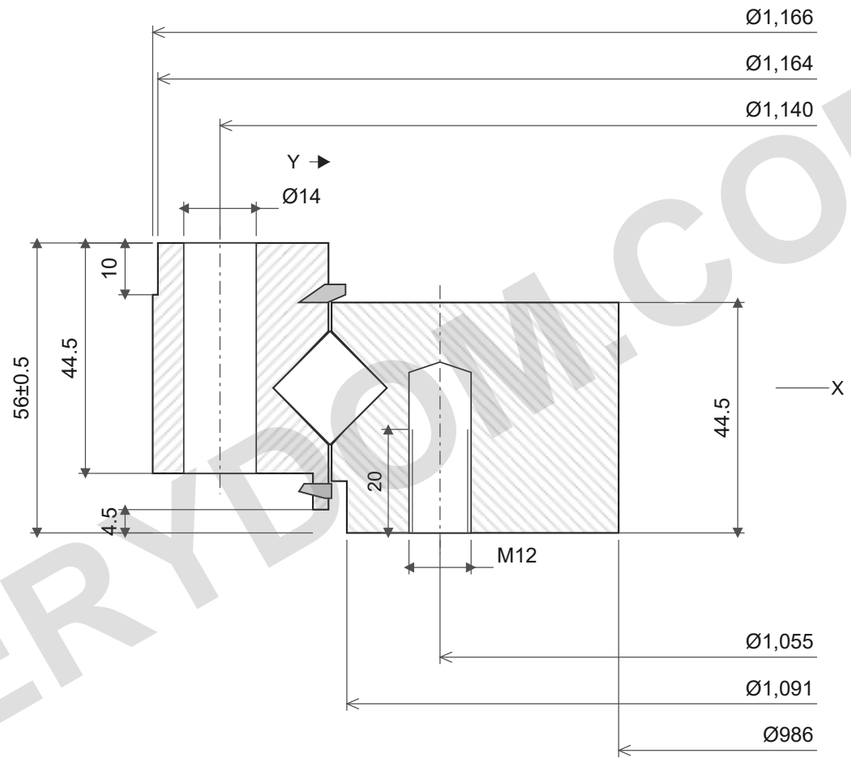


ARO BE 70 µm
ARO BI 70 µm
RRO BE 110 µm
RRO BI 110 µm

48×Ø14 / 48×M12
m8; z125

CAPACITÀ DI CARICO

ROLLIX 47-1094-00

Limiti di catalogo; carichi appoggiati, classe10.9.

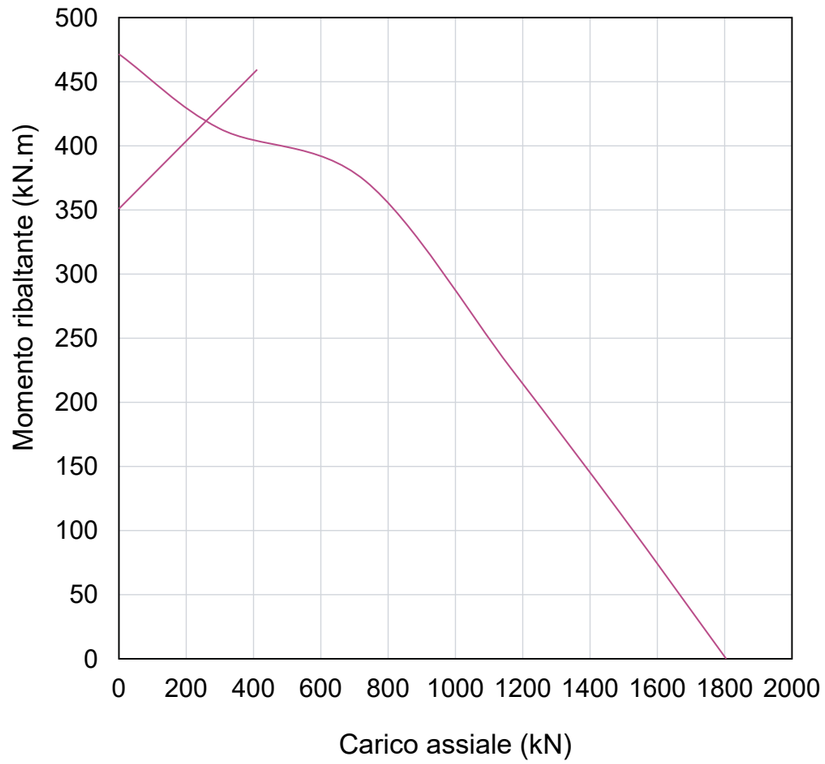

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: ROLLIX luglio2024; dimensioni p121; grafico p121.

1,166; 986; 56±0.5; 44.5; 44.5; 1,140; 48; 1,055; 48; 1,164; 1,091; 48×Ø14 Th; 48×M12 depth20; ARO BE/BI 70/70 µm; RRO BE/BI 110/110 µm; m8; z125

ROLLIX 47-1094-00 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Ralla di rotazione a rulli incrociati a una corona
47-1094-00
REFERENCE: ROLLIX /47
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM