
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

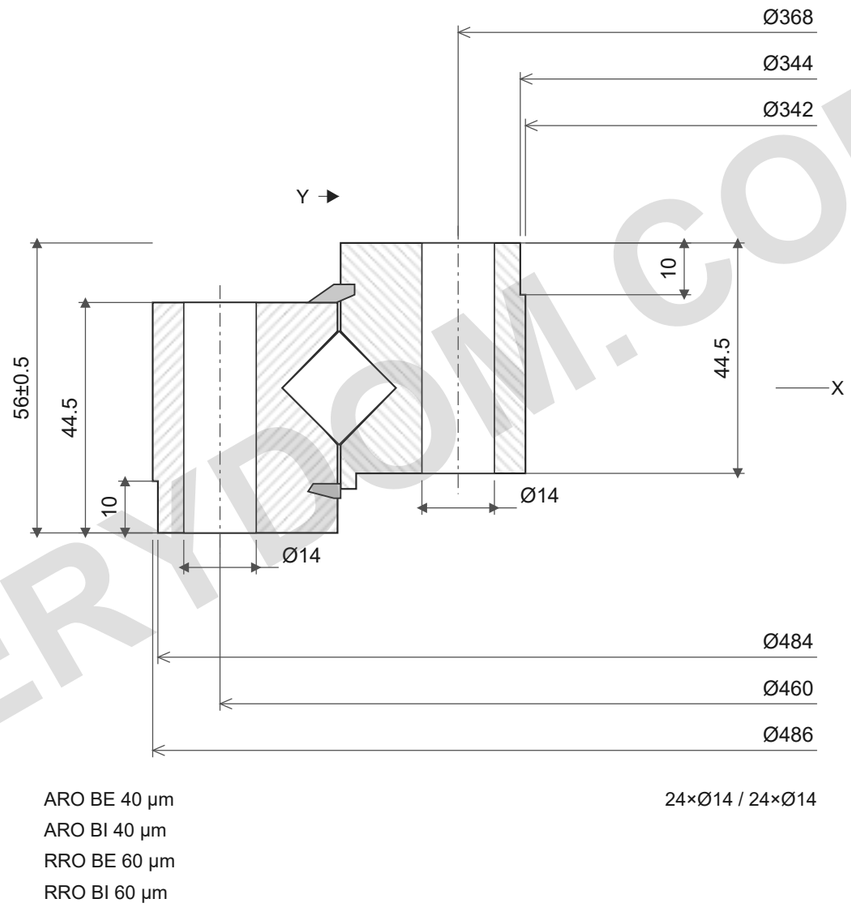


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

24×Ø14 / 24×Ø14

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 48-0414-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

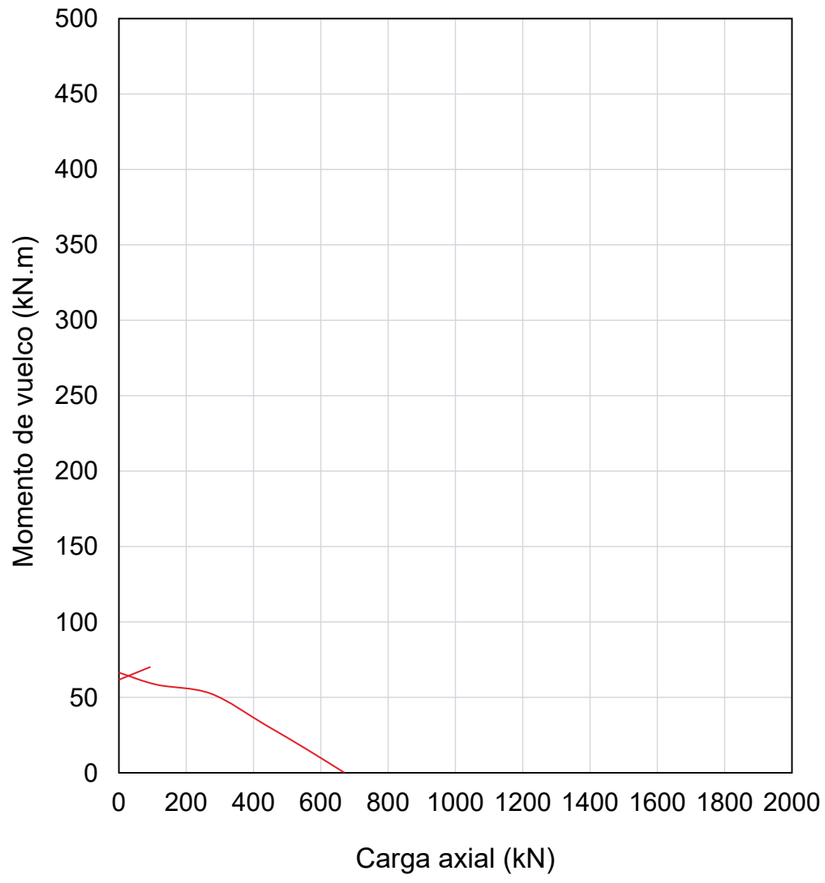

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p122; gráfico p122.

486; 342; 56±0.5; 44.5; 44.5; 460; 24; 368; 24; 484; 344; 24×Ø14 Th; 24×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm

ROLLIX 48-0414-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
48-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM