
SEÇÃO DO ROLAMENTO

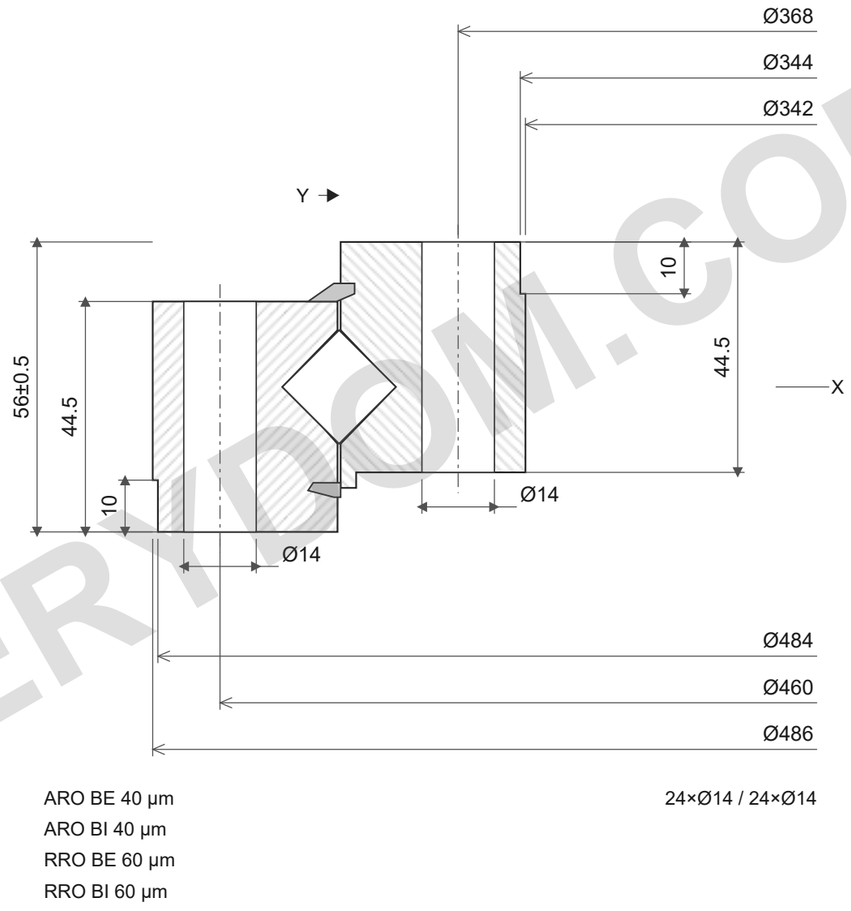


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 60 µm
RRO BI 60 µm

24×Ø14 / 24×Ø14

CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 48-0414-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

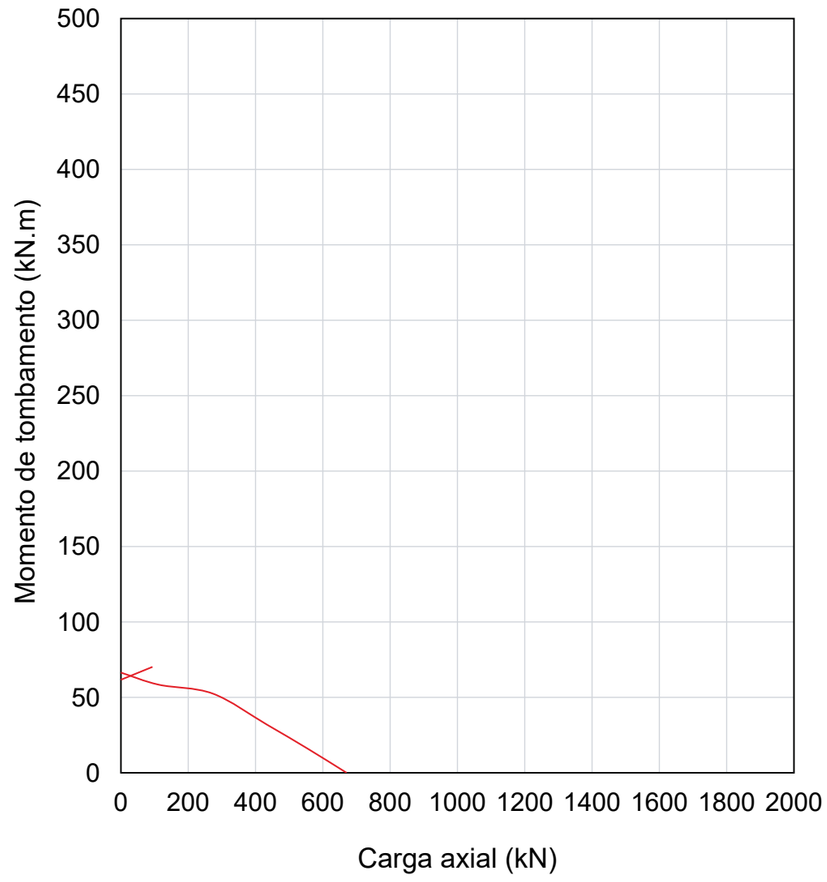

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p122; gráfico p122.

486; 342; 56±0.5; 44.5; 44.5; 460; 24; 368; 24; 484; 344; 24×Ø14 Th; 24×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 60/60 µm

ROLLIX 48-0414-00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira
48-0414-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM