
SEÇÃO DO ROLAMENTO

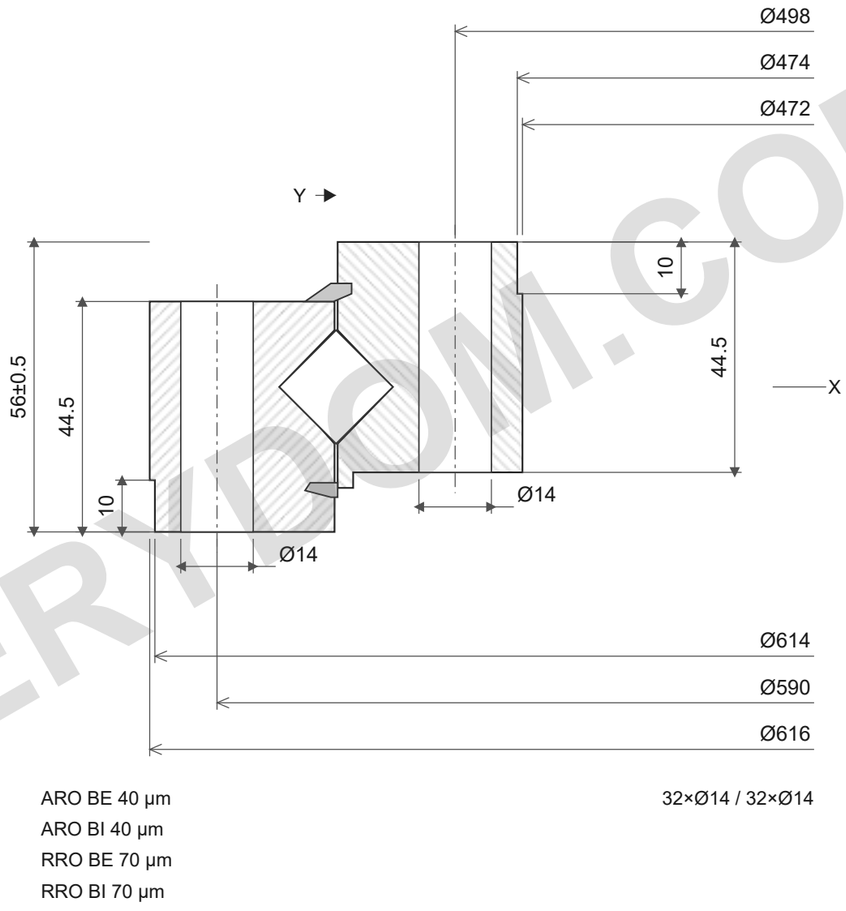


ARO BE 40 µm
ARO BI 40 µm
RRO BE 70 µm
RRO BI 70 µm

32×Ø14 / 32×Ø14

CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 48-0544-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.

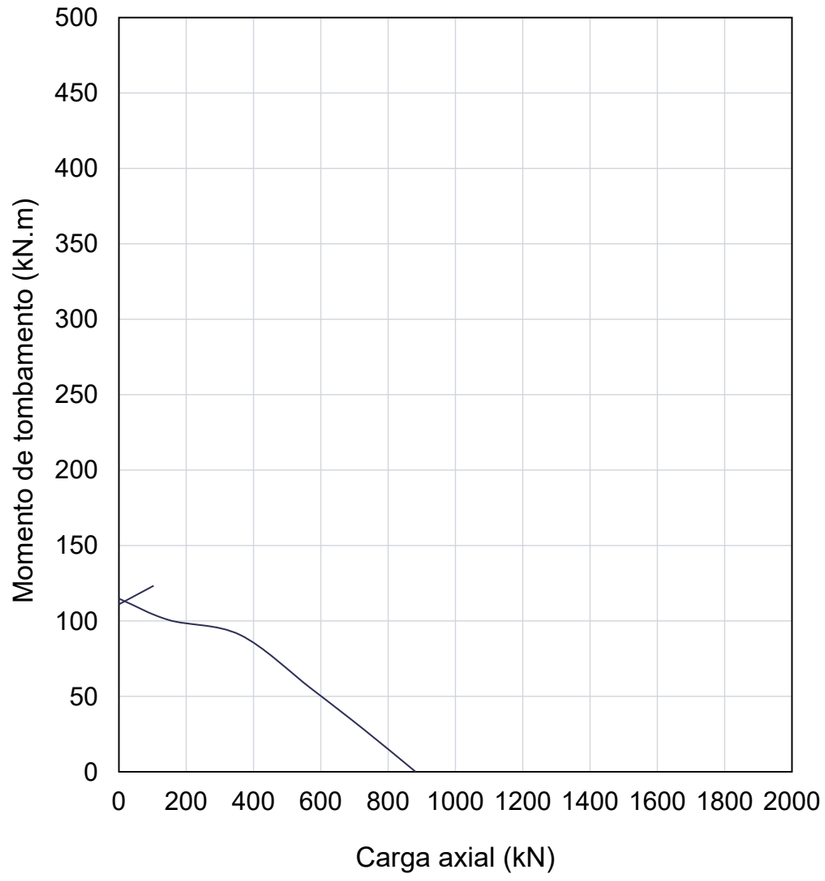

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p122; gráfico p122.

616; 472; 56±0.5; 44.5; 44.5; 590; 32; 498; 32; 614; 474; 32×Ø14 Th; 32×Ø14 Th; ARO BE/BI 40/40 µm; RRO BE/BI 70/70 µm

ROLLIX 48-0544-00 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM
Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira
48-0544-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM