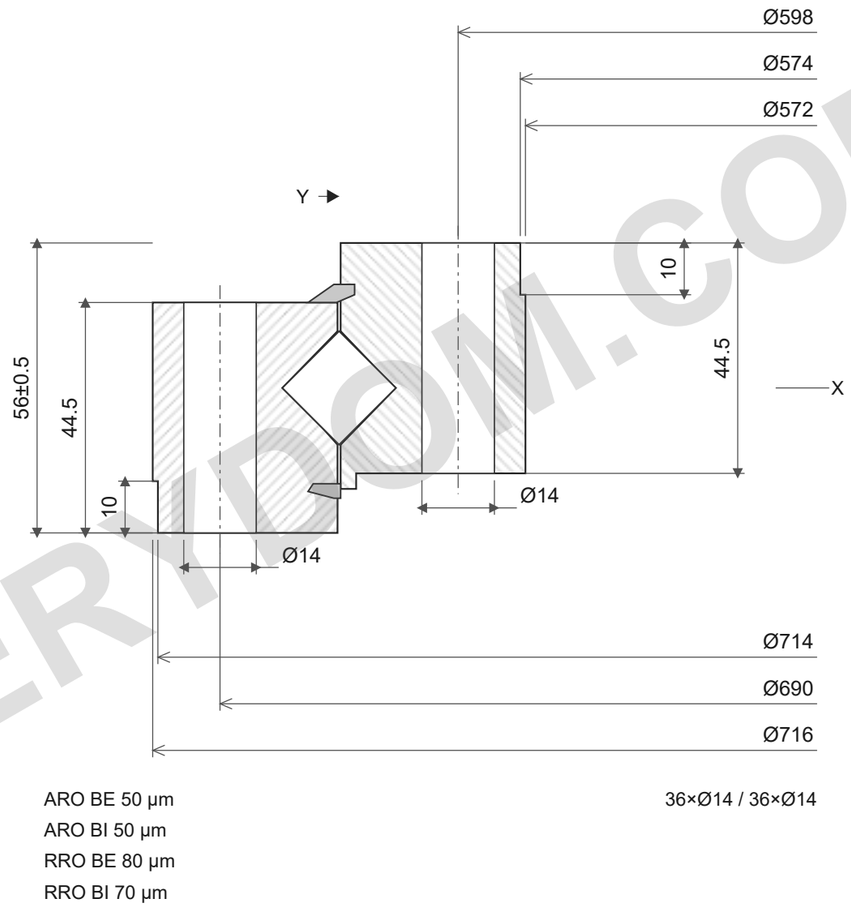
## SEÇÃO DO ROLAMENTO



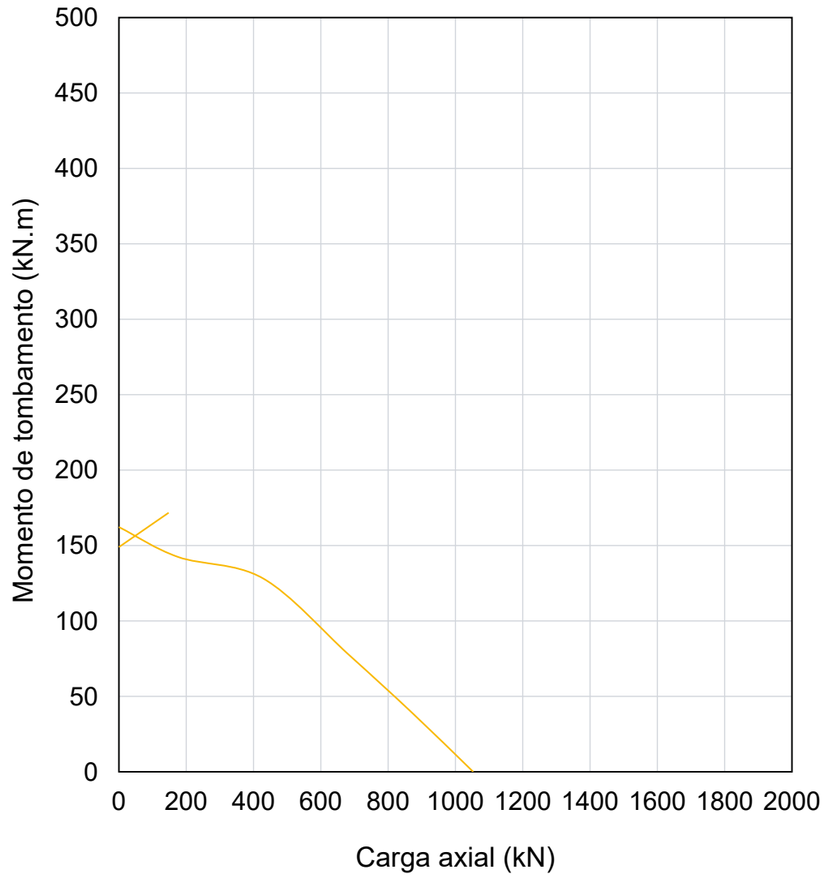

ARO BE 50 µm
ARO BI 50 µm
RRO BE 80 µm
RRO BI 70 µm

36×Ø14 / 36×Ø14

## CAPACIDADE DE CARGA

ROLLIX 48-0644-00

Limites do catálogo; cargas apoiadas, classe10.9.




## NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: ROLLIX julho2024; dimensões p122; gráfico p122.

716; 572; 56±0.5; 44.5; 44.5; 690; 36; 598; 36; 714; 574; 36×Ø14 Th; 36×Ø14 Th; ARO BE/BI 50/50 µm; RRO BE/BI 80/70 µm

ROLLIX 48-0644-00 — Página do produto | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Rolamento de giro de rolos cruzados de uma carreira |
| **48-0644-00** |
| REFERENCE: ROLLIX /48 |
| Rev3.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM