
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

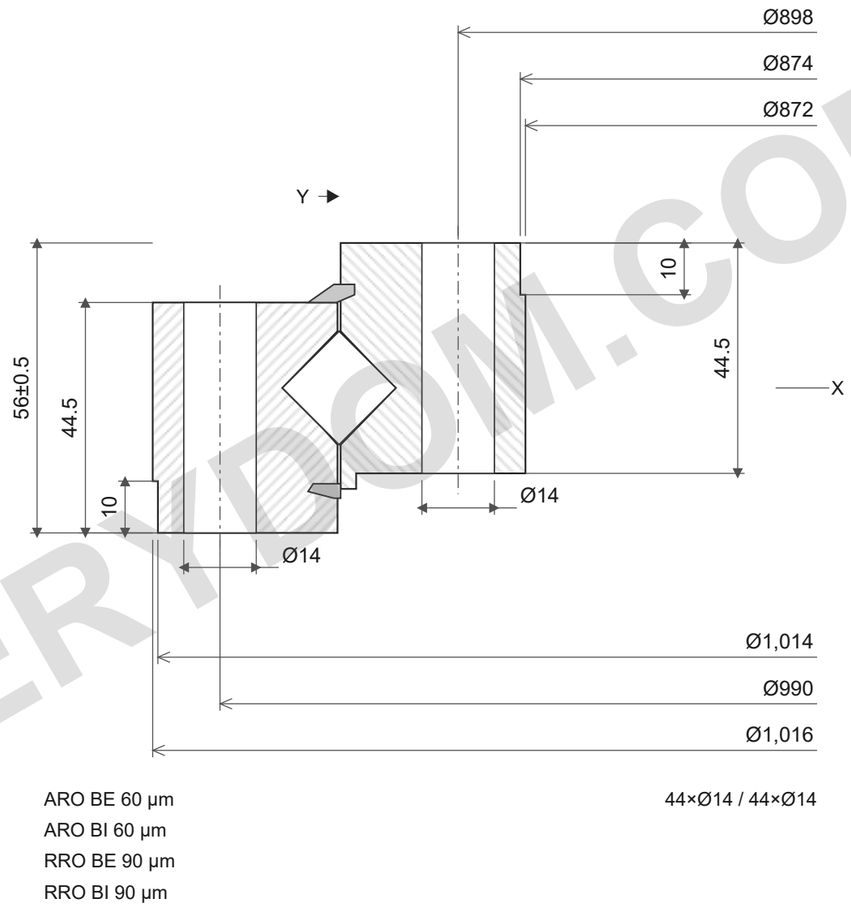


ARO BE 60 µm
ARO BI 60 µm
RRO BE 90 µm
RRO BI 90 µm

44×Ø14 / 44×Ø14

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 48-0944-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

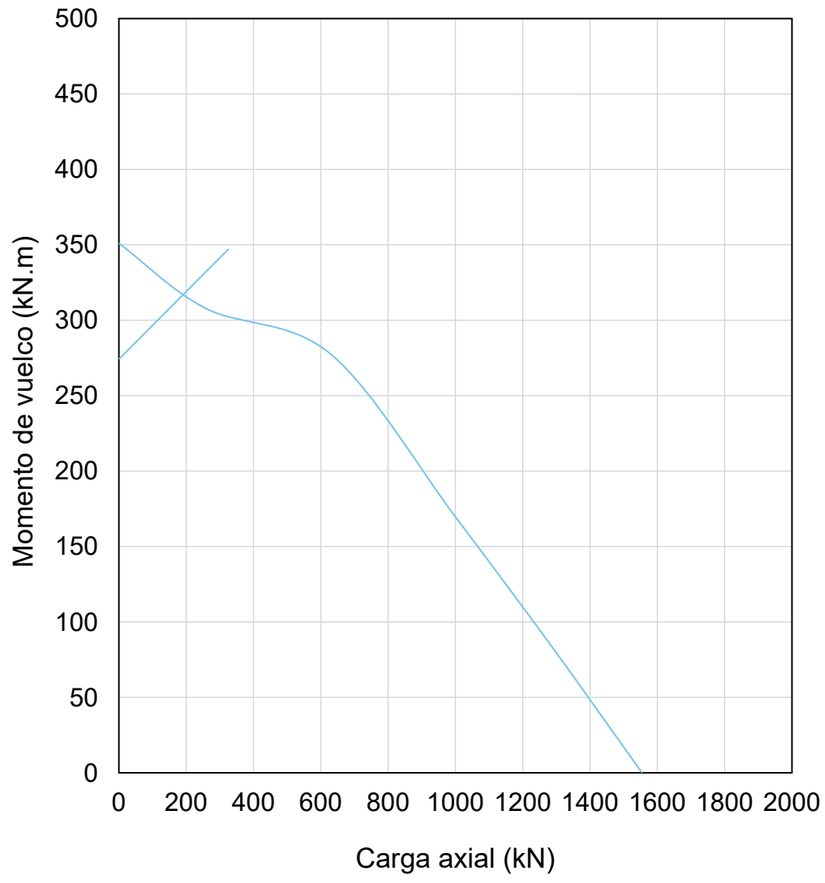

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p122; gráfico p122.

1,016; 872; 56±0.5; 44.5; 44.5; 990; 44; 898; 44; 1,014; 874; 44×Ø14 Th; 44×Ø14 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 90/90 µm

ROLLIX 48-0944-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
48-0944-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM