
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

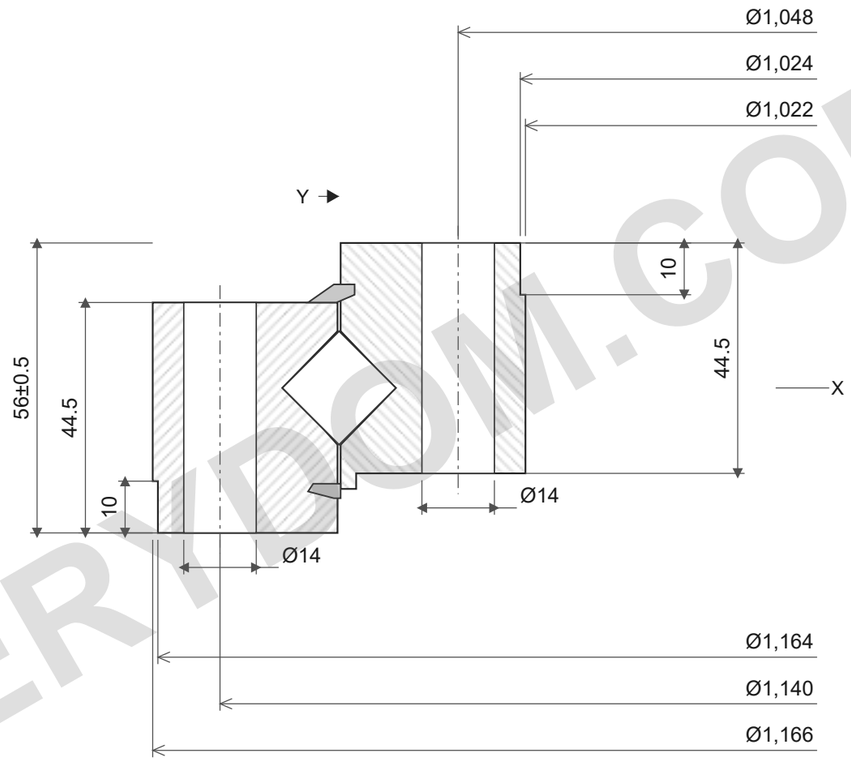


ARO BE 70 µm
ARO BI 70 µm
RRO BE 110 µm
RRO BI 110 µm

48×Ø14 / 48×Ø14

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 48-1094-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

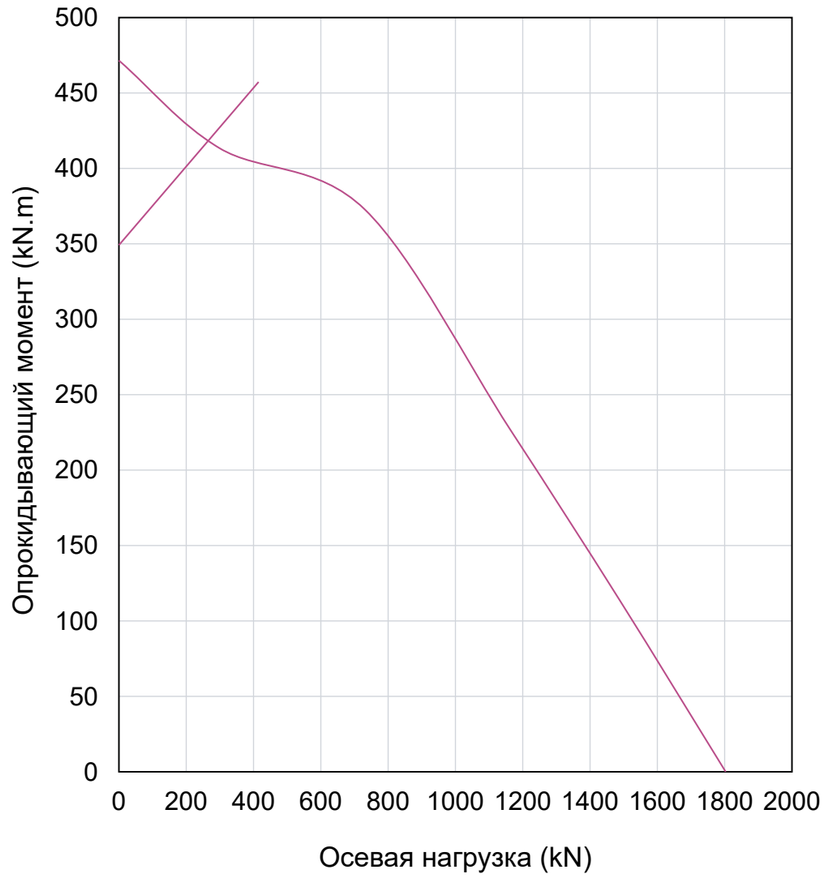

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр122; график стр122.

1,166; 1,022; 56±0.5; 44.5; 44.5; 1,140; 48; 1,048; 48; 1,164; 1,024; 48×Ø14 Th; 48×Ø14 Th; ARO BE/BI 70/70 µm; RRO BE/BI 110/110 µm

ROLLIX 48-1094-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
48-1094-00
REFERENCE: ROLLIX /48
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM