
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

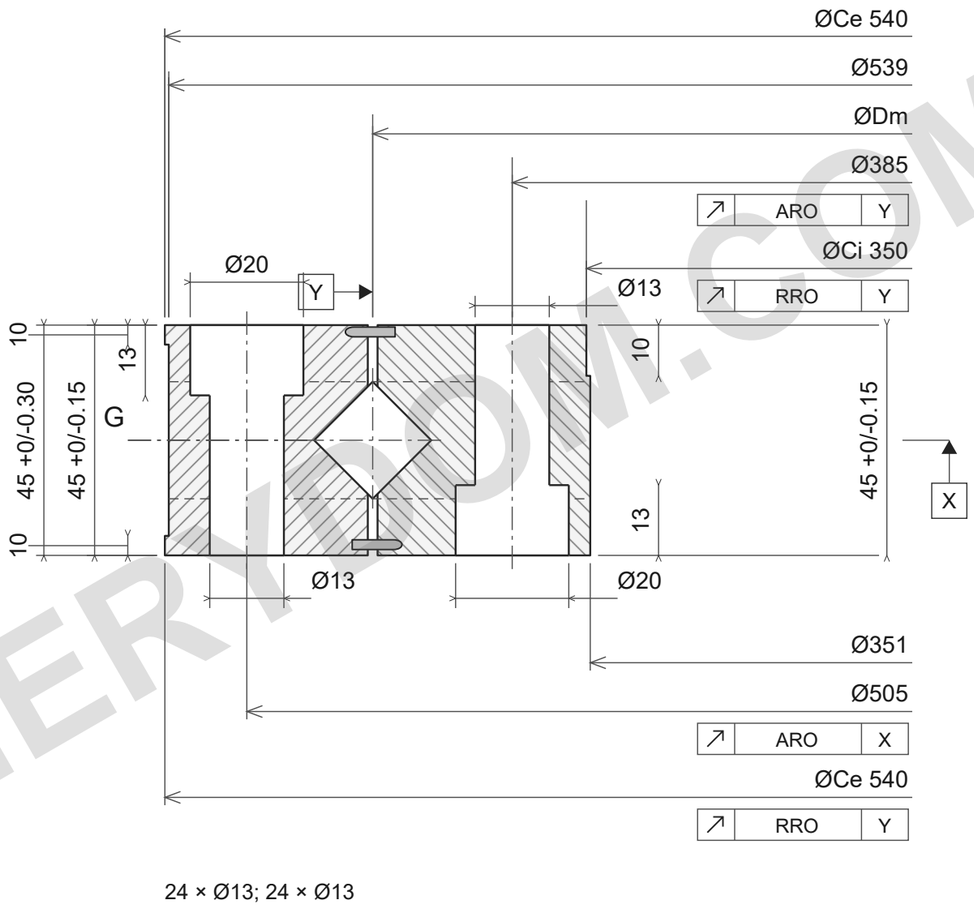


24 × Ø13; 24 × Ø13

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-0445-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

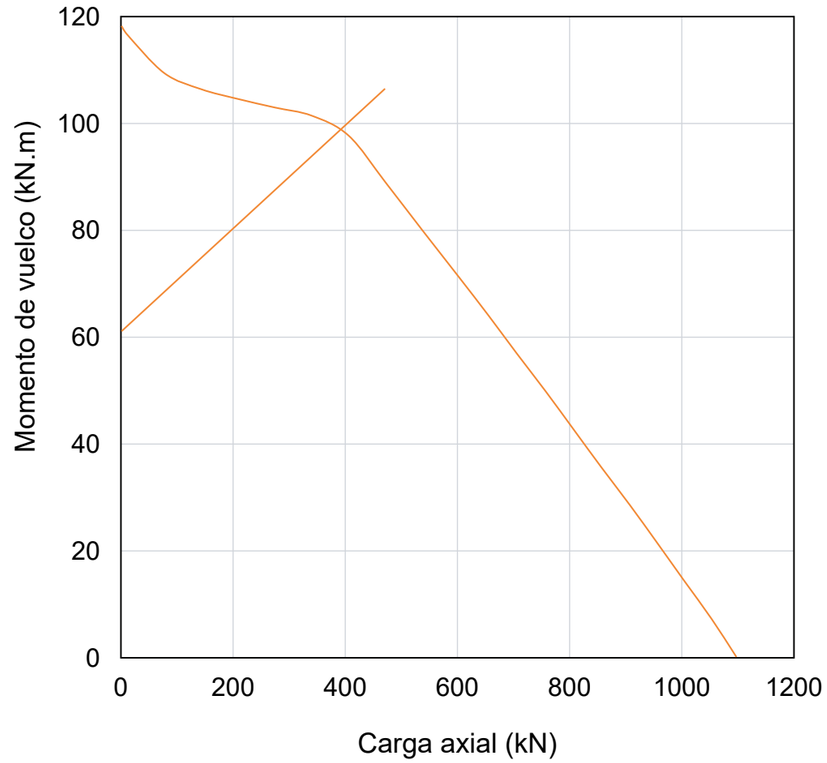

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p123; gráfico p123.

539; 351; 45; 45; 45; 505; 24; 385; 24; 540; 350; 24×Ø13 C; 24×Ø13 C; C Ø20 × 13; ARO BE/BI 12/12 µm; RRO BE/BI 12/12 µm

ROLLIX 88-0445-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-0445-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM