
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

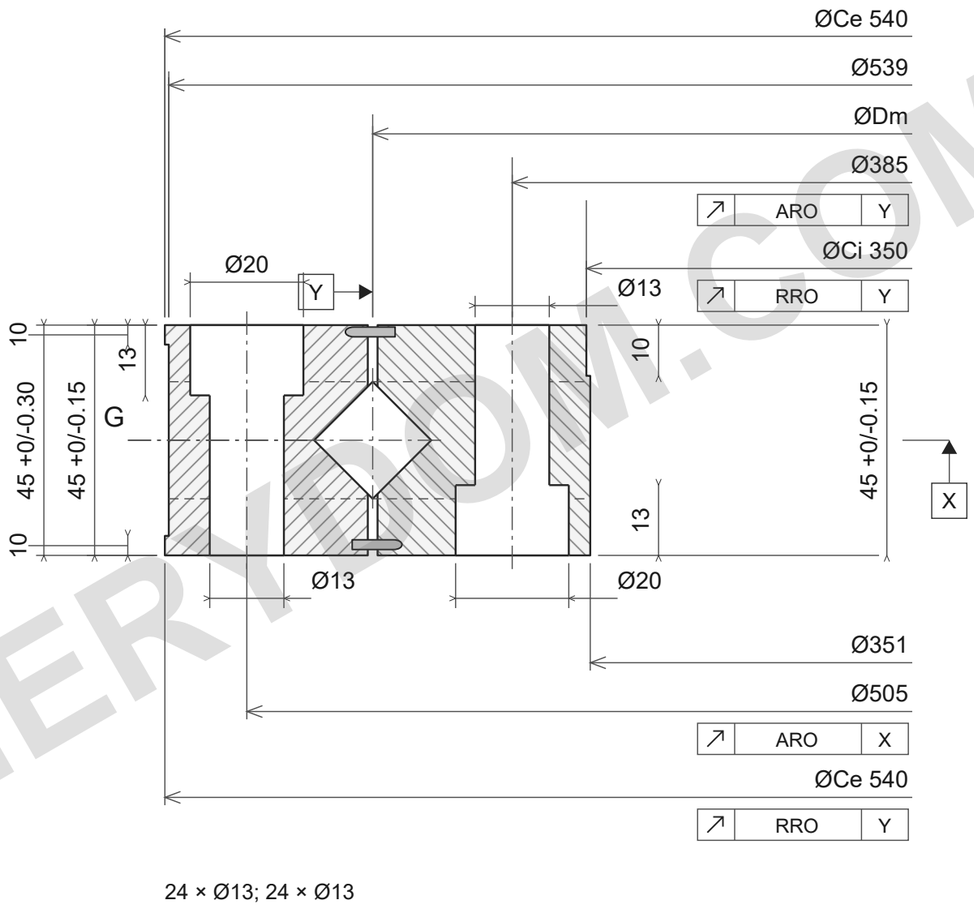


24 × Ø13; 24 × Ø13

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-0445-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

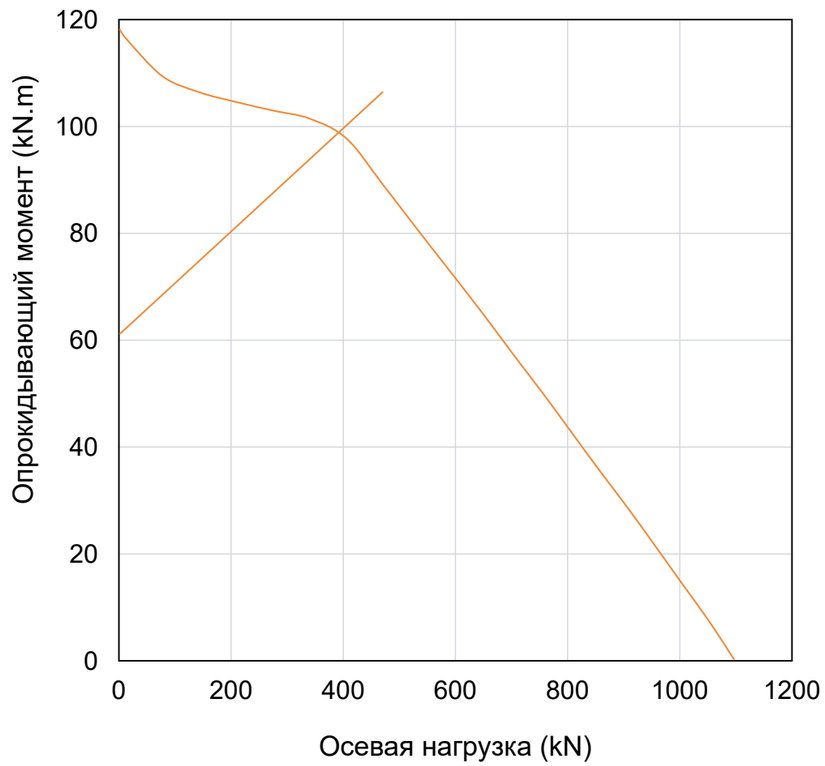

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр123; график стр123.

539; 351; 45; 45; 45; 505; 24; 385; 24; 540; 350; 24×Ø13 C; 24×Ø13 C; C Ø20 × 13; ARO BE/BI 12/12 µm; RRO BE/BI 12/12 µm

ROLLIX 88-0445-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
88-0445-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM