
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

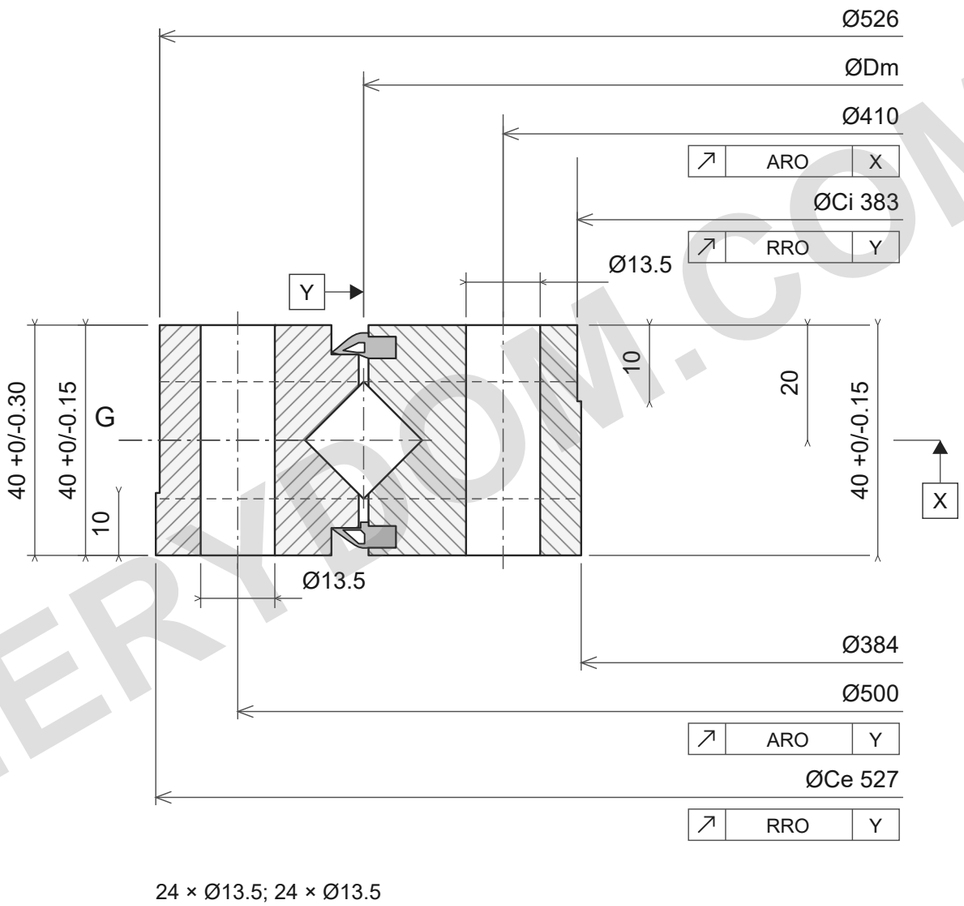


24 × Ø13.5; 24 × Ø13.5

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-0455-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

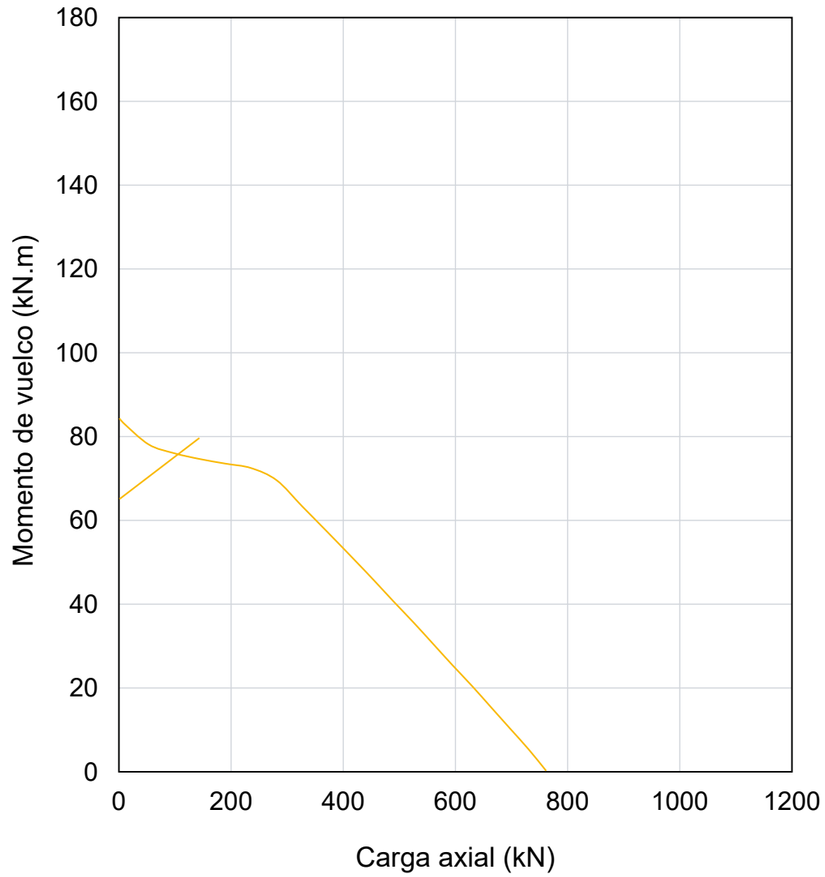

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p125; gráfico p125.

526; 384; 40; 40; 40; 500; 24; 410; 24; 527; 383; 24×Ø13.5 Th; 24×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 15/15 µm; RRO BE/BI 15/15 µm

ROLLIX 88-0455-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-0455-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM