
## РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

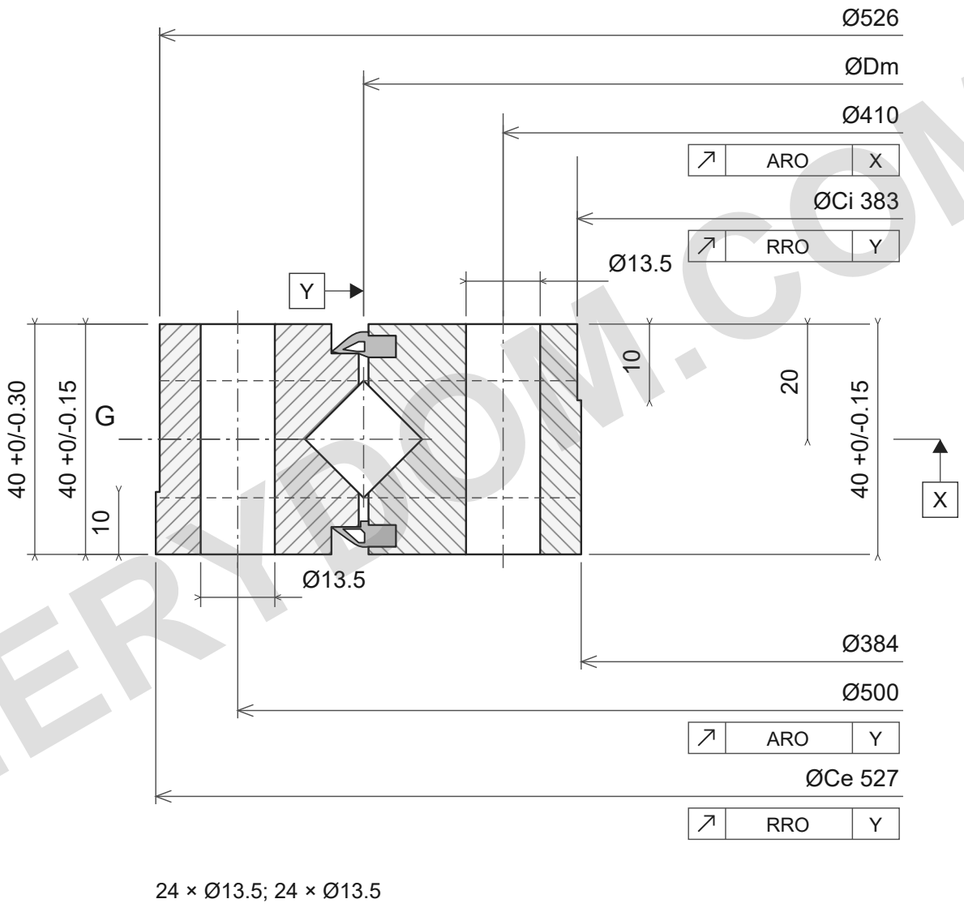



24 × Ø13.5; 24 × Ø13.5

## НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-0455-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

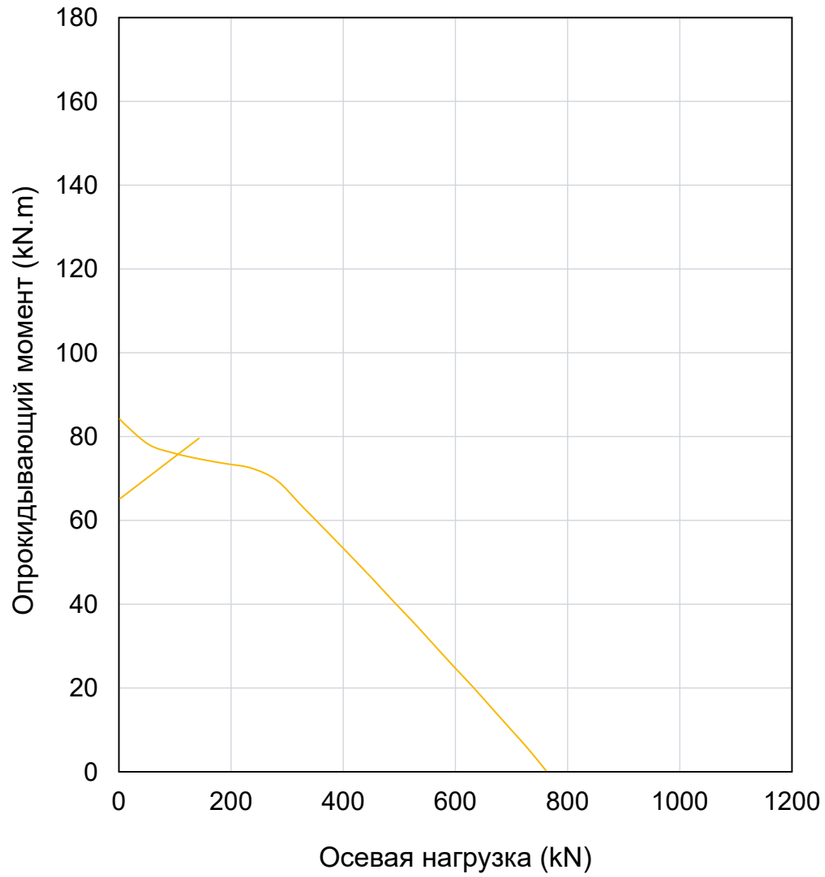


### ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр125; график стр125.

526; 384; 40; 40; 40; 500; 24; 410; 24; 527; 383; 24×Ø13.5 Th; 24×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 15/15 µm; RRO BE/BI 15/15 µm

ROLLIX 88-0455-00 — Страница изделия | MERYDOM

| |
|---|
| **MERYDOM** |
| Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами |
| **88-0455-00** |
| REFERENCE: ROLLIX /88 |
| Rev3.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM