
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

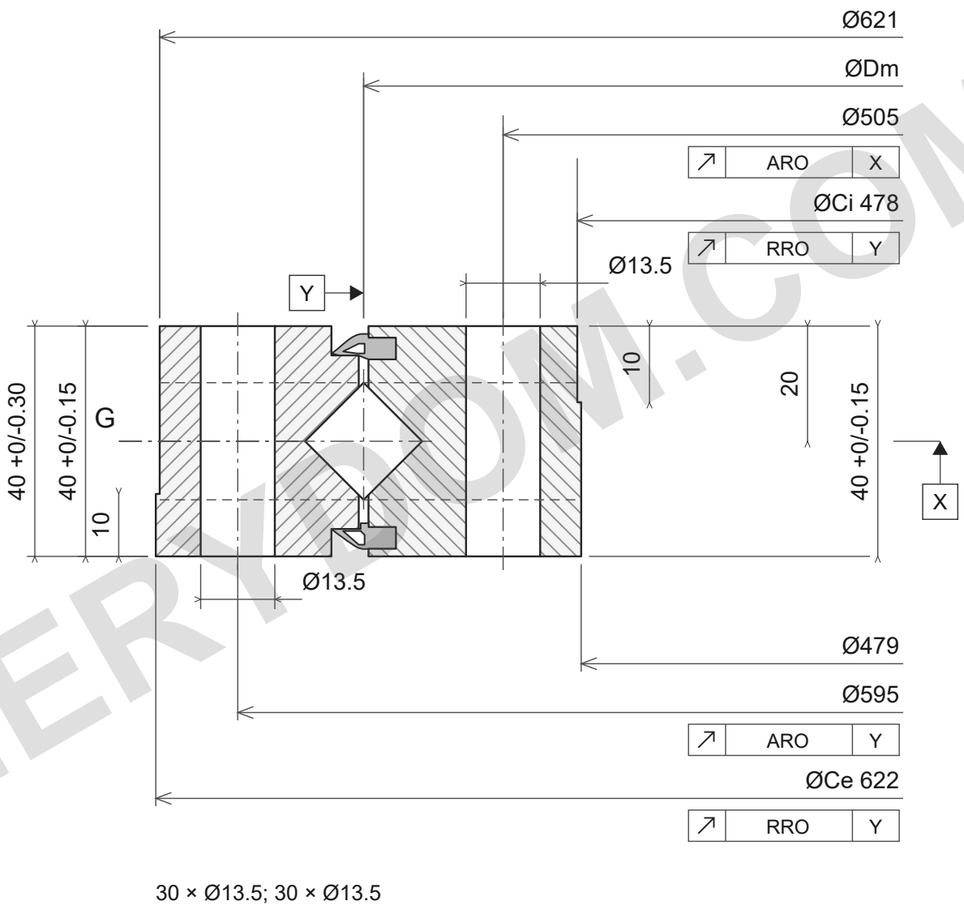


30 × Ø13.5; 30 × Ø13.5

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-0550-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

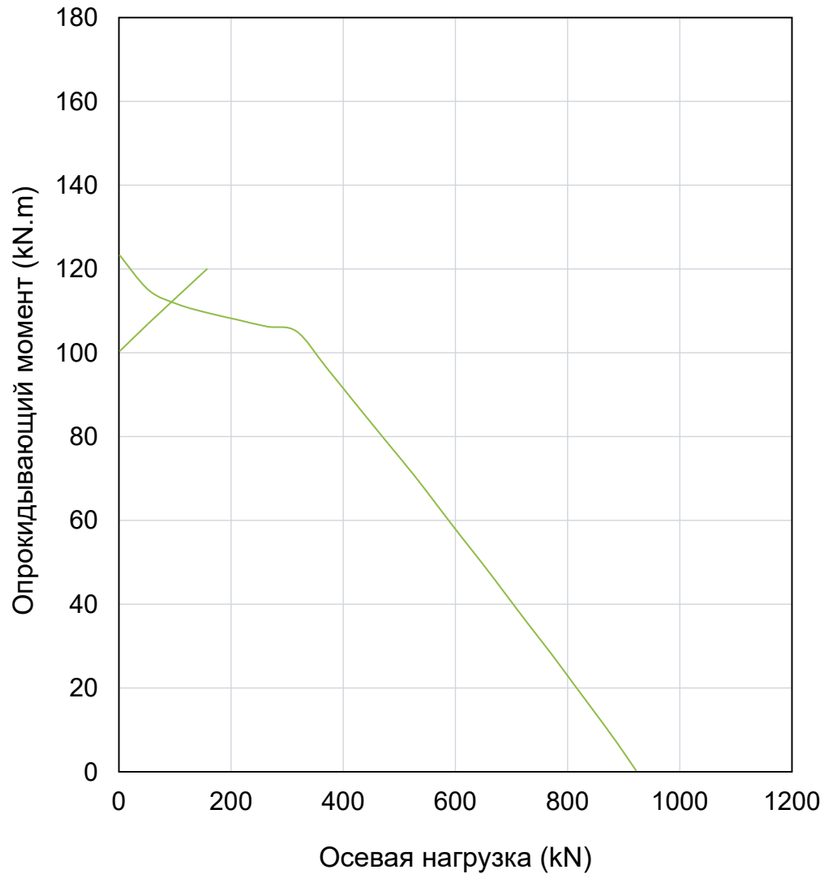

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр125; график стр125.

621; 479; 40; 40; 40; 595; 30; 505; 30; 622; 478; 30×Ø13.5 Th; 30×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 20/20 µm; RRO BE/BI 20/20 µm

ROLLIX 88-0550-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
88-0550-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM