
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

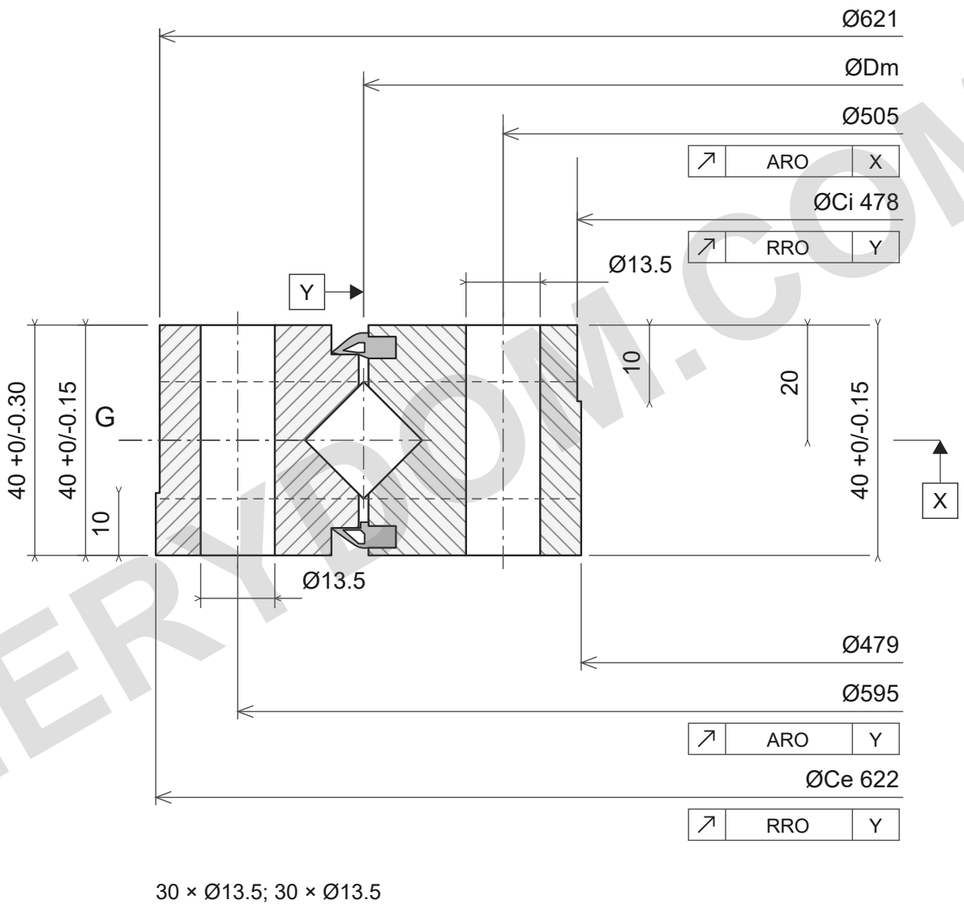


30 × Ø13.5; 30 × Ø13.5

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-0550-01

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

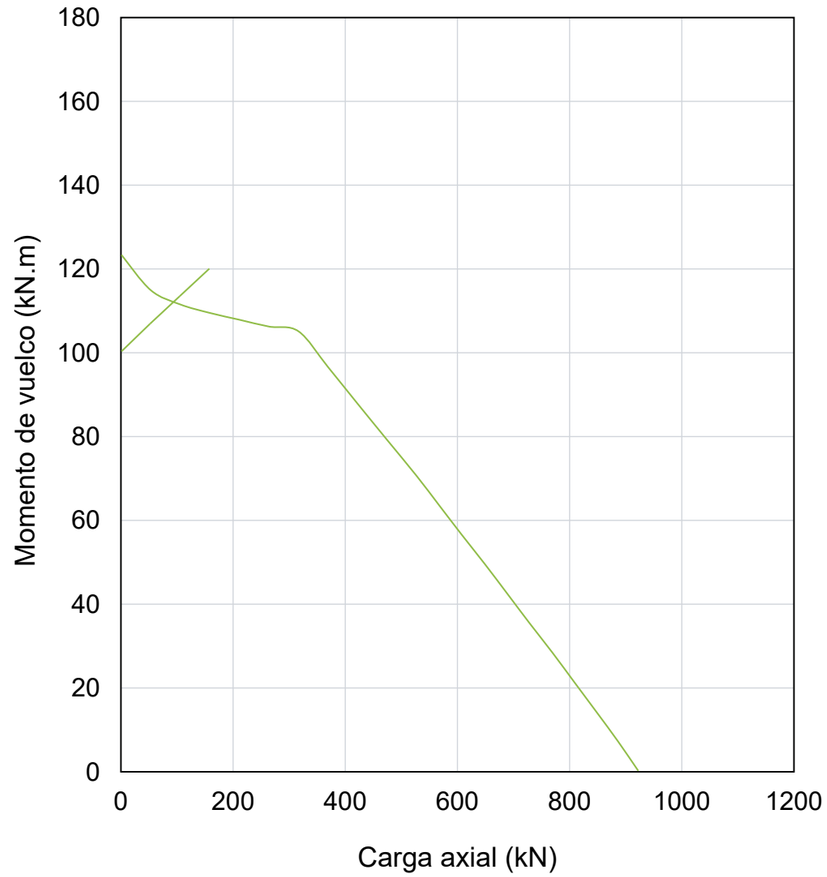

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p124; gráfico p124.

621; 479; 40; 40; 40; 595; 30; 505; 30; 622; 478; 30×Ø13.5 Th; 30×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 8/8 µm; RRO BE/BI 8/8 µm

ROLLIX 88-0550-01 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-0550-01
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM