
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

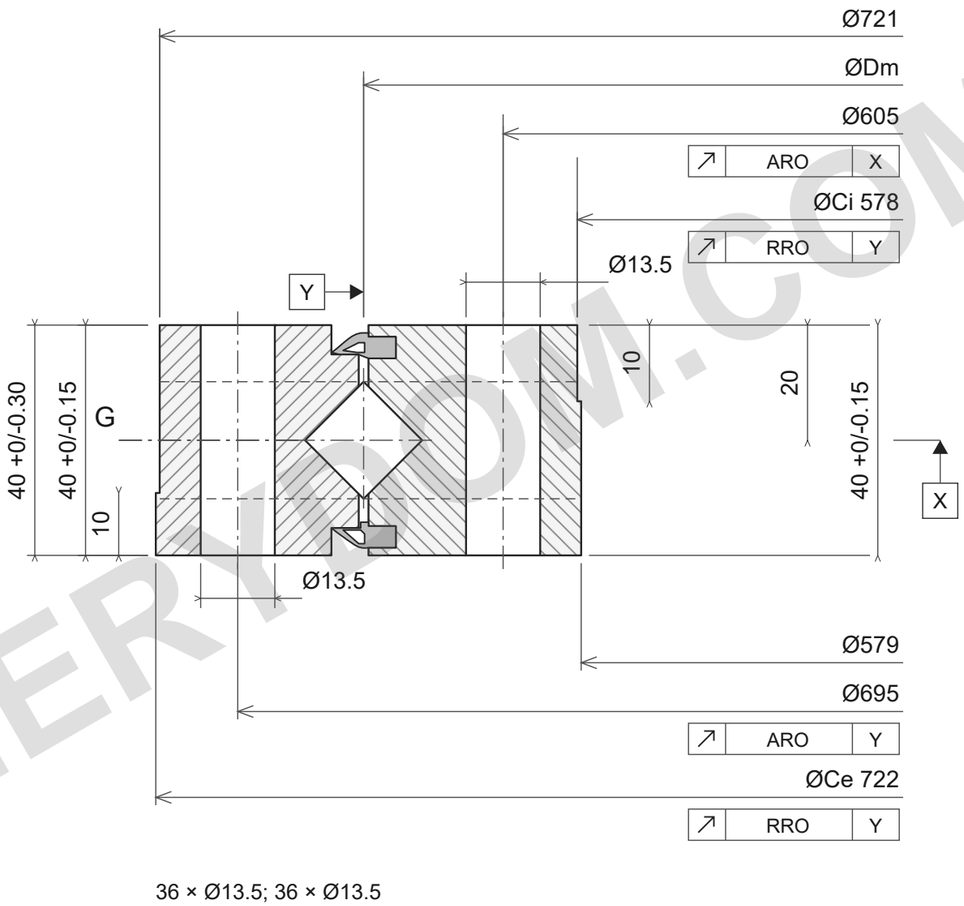


36 × Ø13.5; 36 × Ø13.5

CAPACIDAD DE CARGA

ROLLIX 88-0650-00

Límites del catálogo; cargas apoyadas, clase10.9.

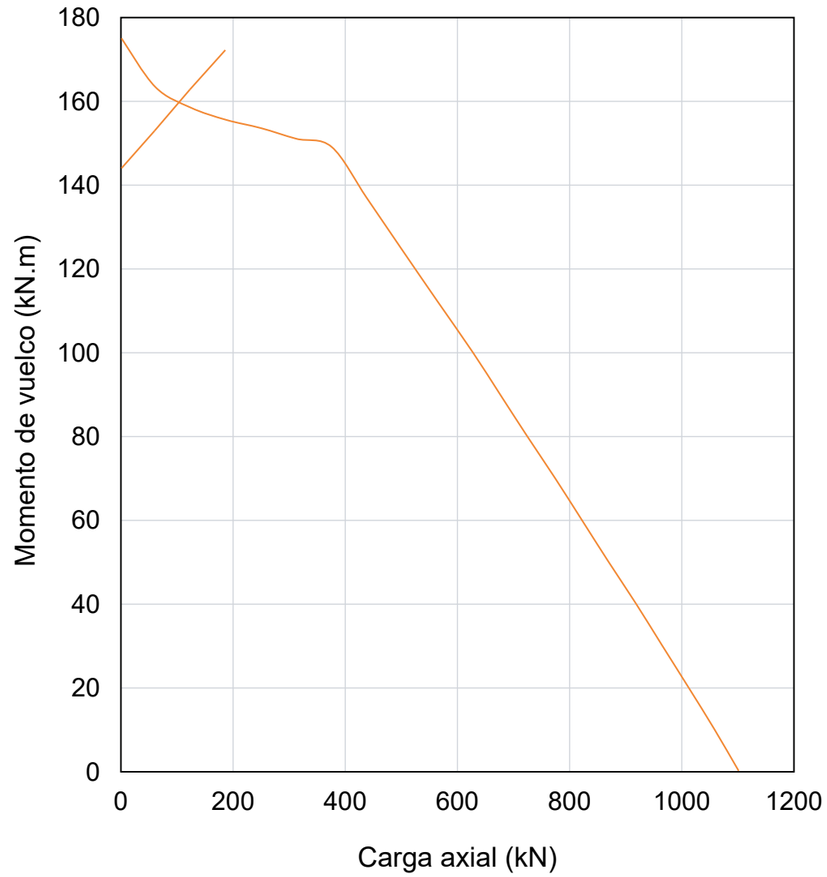

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: ROLLIX julio2024; dimensiones p125; gráfico p125.

721; 579; 40; 40; 40; 695; 36; 605; 36; 722; 578; 36×Ø13.5 Th; 36×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 20/20 µm; RRO BE/BI 20/20 µm

ROLLIX 88-0650-00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de orientación de rodillos cruzados de una hilera
88-0650-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM