
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

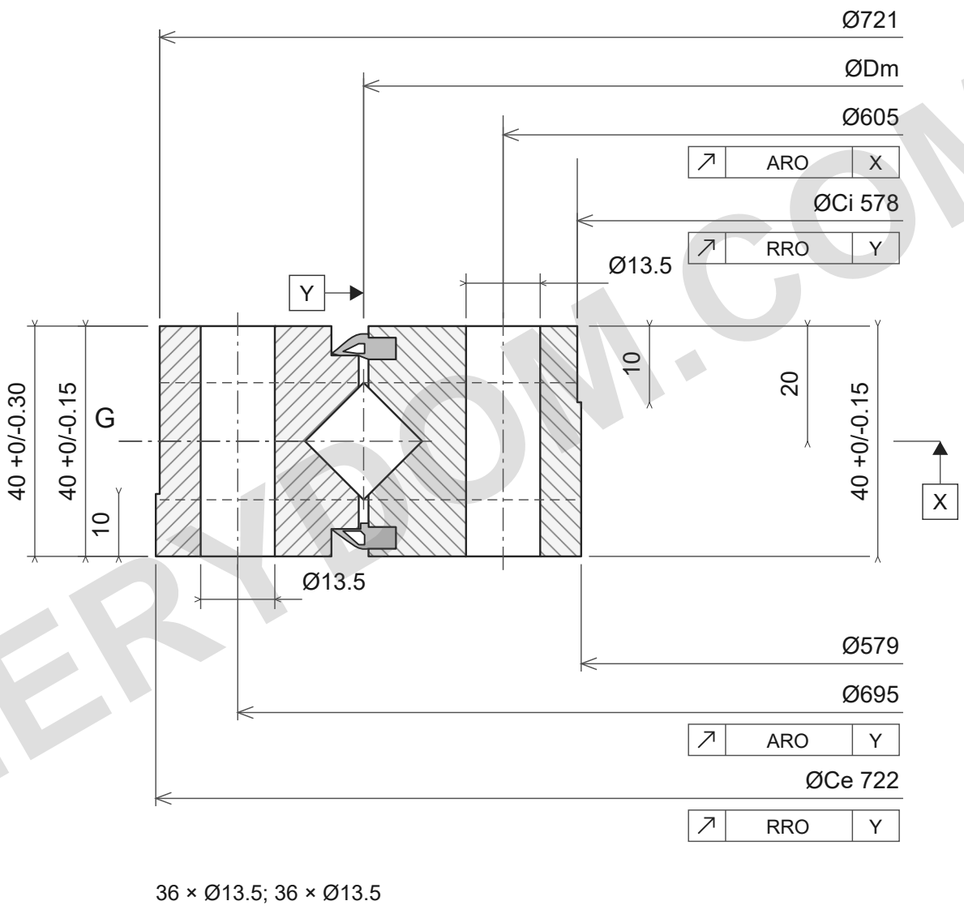


36 × Ø13.5; 36 × Ø13.5

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-0650-01

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

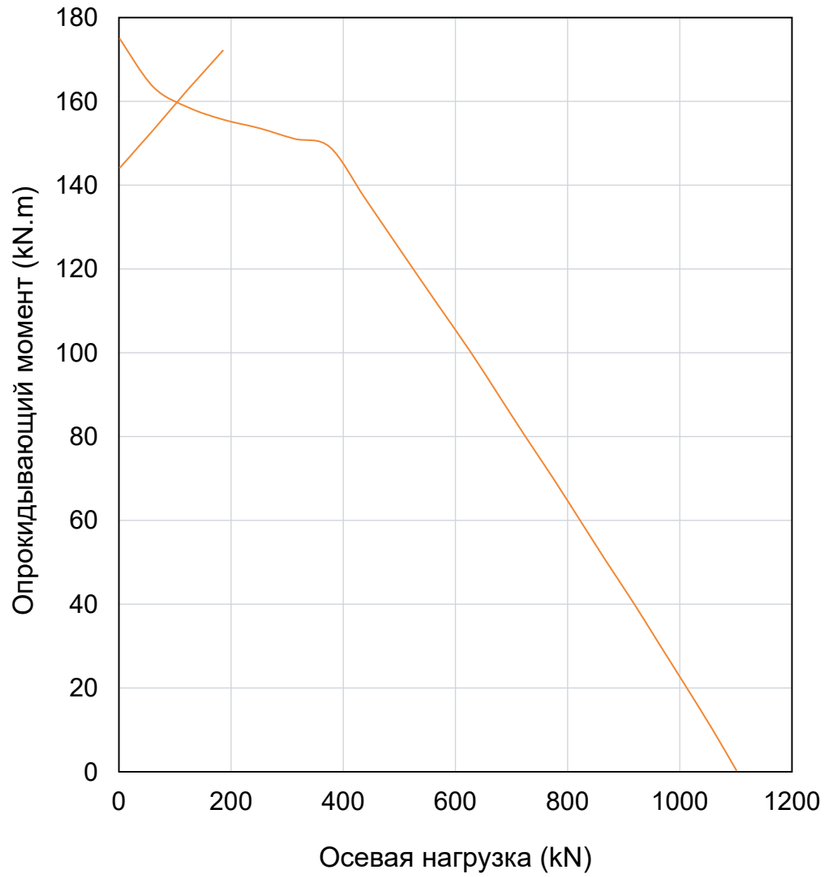

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр124; график стр124.

721; 579; 40; 40; 40; 695; 36; 605; 36; 722; 578; 36×Ø13.5 Th; 36×Ø13.5 Th; ARO BE/BI 10/10 µm; RRO BE/BI 10/10 µm

ROLLIX 88-0650-01 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
88-0650-01
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM