
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

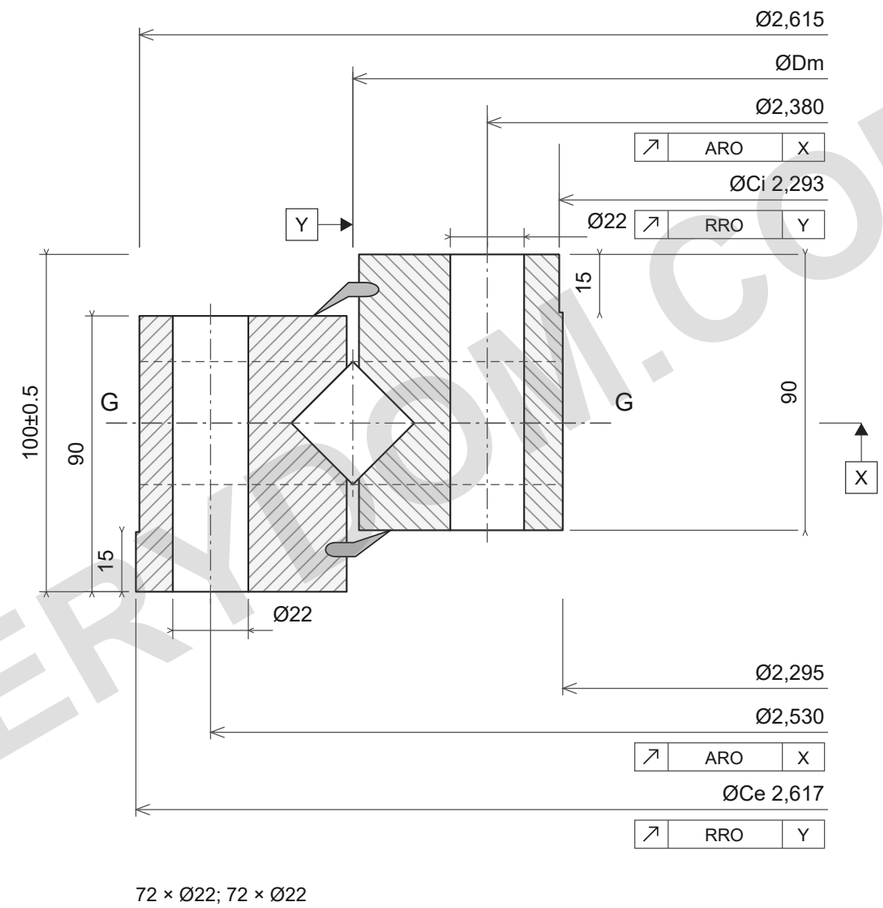


72 × Ø22; 72 × Ø22

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 88-2455-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

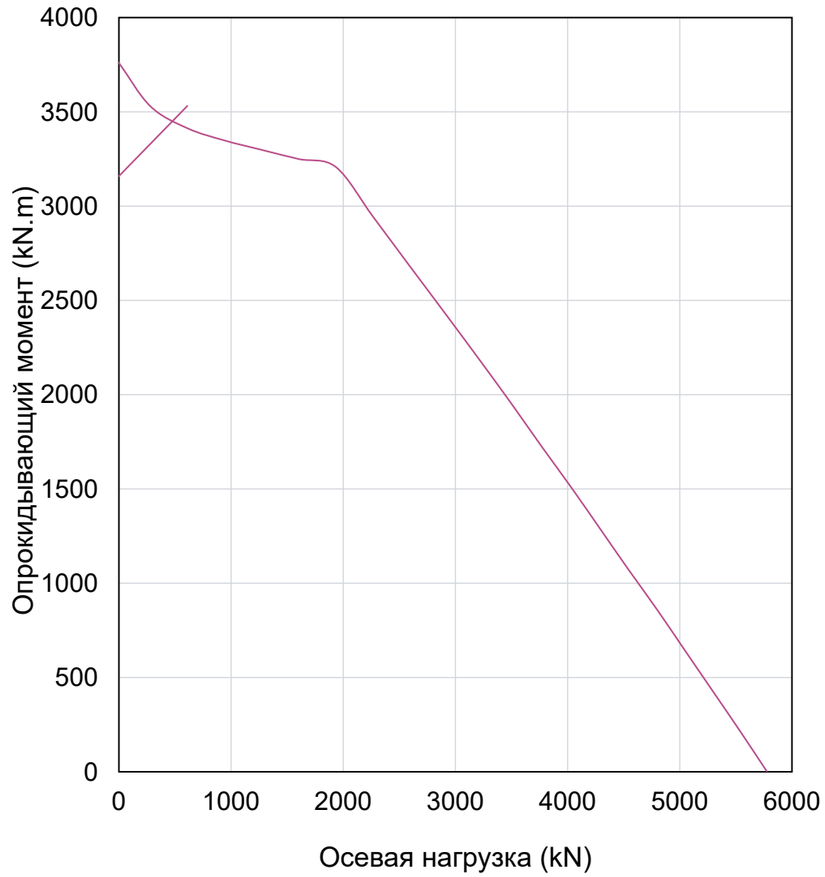

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр127; график стр127.

2,615; 2,295; 100; 90; 90; 2,530; 72; 2,380; 72; 2,617; 2,293; 72×Ø22 Th; 72×Ø22 Th; ARO BE/BI 60/60 µm; RRO BE/BI 60/60 µm

ROLLIX 88-2455-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный опорно-поворотный подшипник с перекрёстными роликами
88-2455-00
REFERENCE: ROLLIX /88
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM