

LAGERSCHNITT

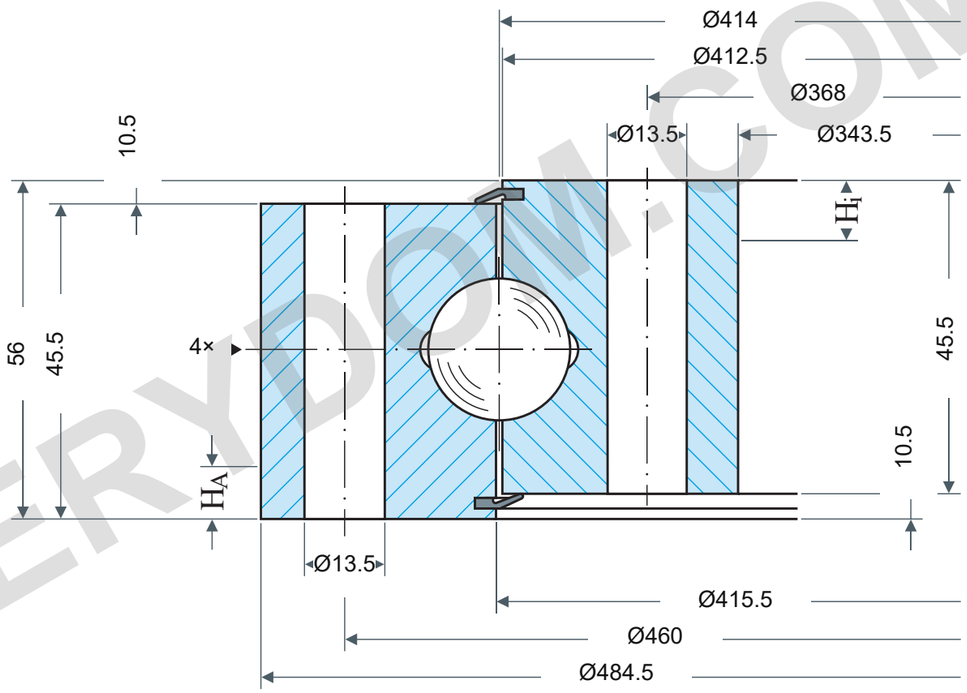


TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 060.20.0414.575.01.1403

Statische Grenzlastkurven

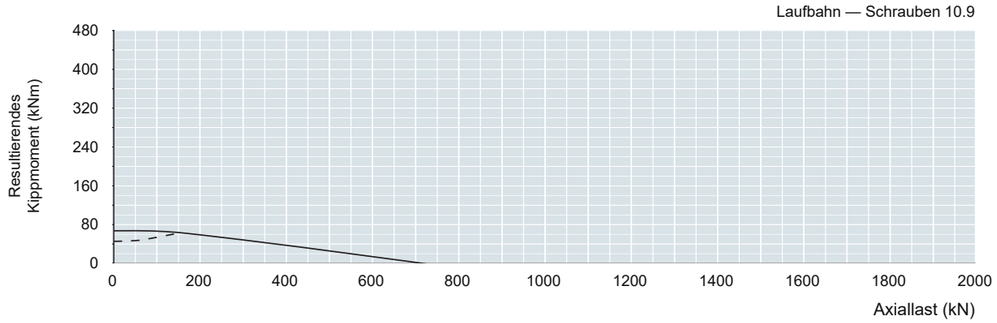

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

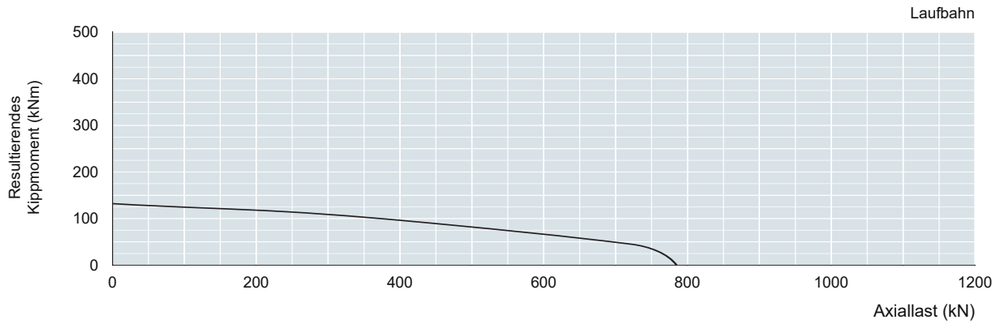

Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S64; Lastdiagramm S64.

Da484.5/Di343.5; H56/H1H2 45.5/HoHu10.5; La460/Li368:24Ø13.5 each; M12; Yax+rad≥0 to.03; 4AM10×1; HAHi10 opt./mate≤9; Da−.10/Di+.09 appliesHAHi; otherØ≤1000±2.5mm

Rothe Erde 060.20.0414.575.01.1403 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiges Vierpunkt-Kugellager
060.20.0414.575.01.1403
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM