

LAGERSCHNITT

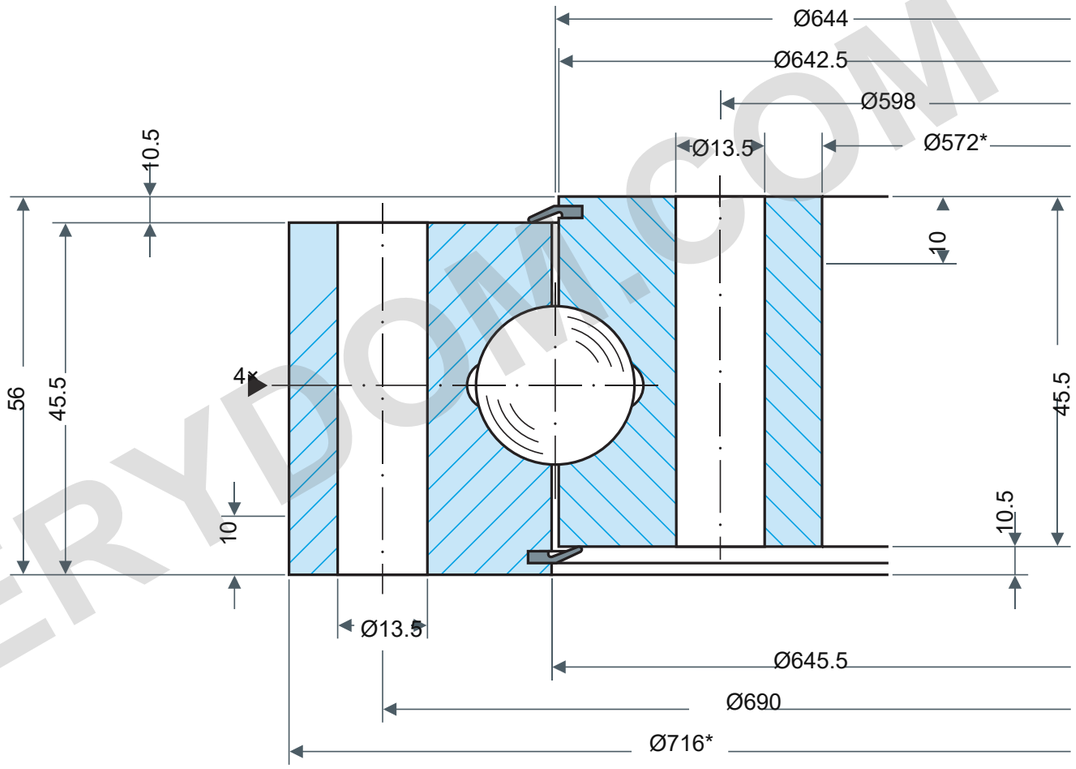


TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 060.20.0644.500.01.1503

Statische Grenzlastkurven

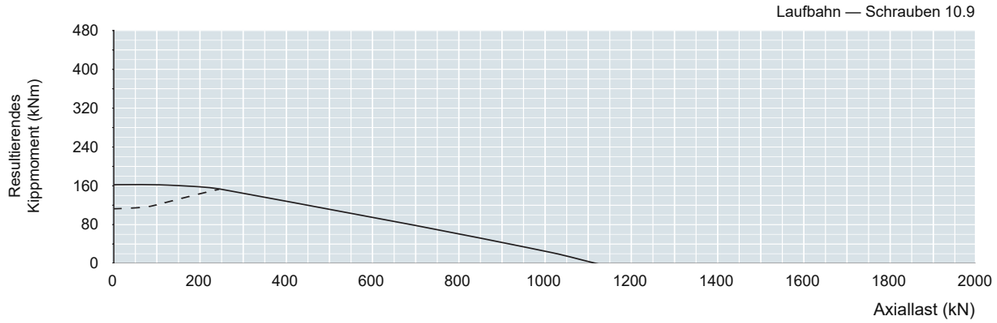

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

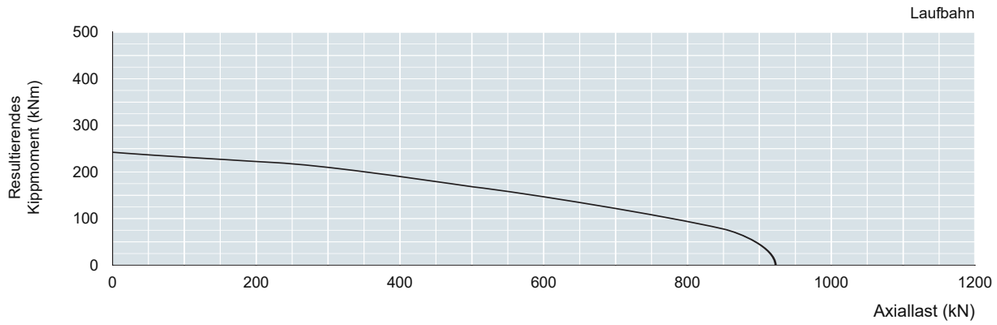

Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S61; Lastdiagramm S61.

Da716*/Di572*; DL644/O642.5/U645.5; H56/H1H2 45.5/HoHu10.5; La690/Li598; 36×Ø13.5/ring; M12; Yax≤ 0.30/rad≤ 0.26; 4×AM10×1; *HA/Hi10, companion≤9 optional; Ø≤1000:±2.5mm

Rothe Erde 060.20.0661.500.01.1503 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihiges Vierpunkt-Kugellager
060.20.0644.500.01.1503
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM