

РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

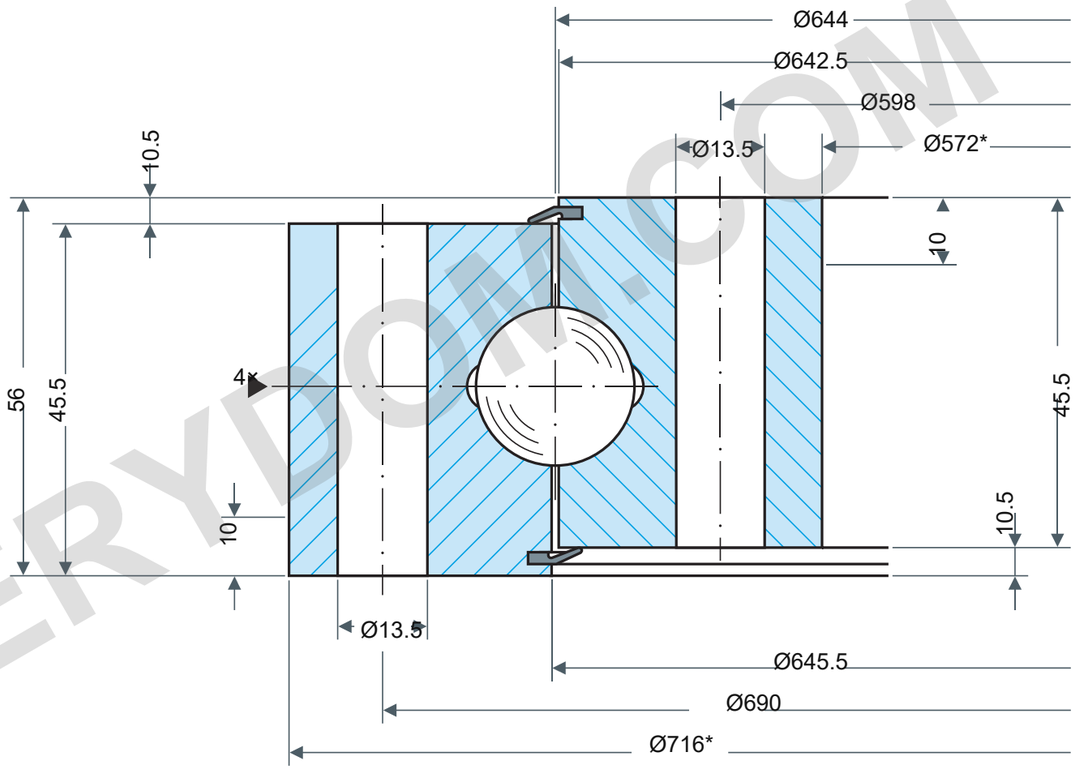


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Rothe Erde 060.20.0644.500.01.1503

Статические предельные кривые

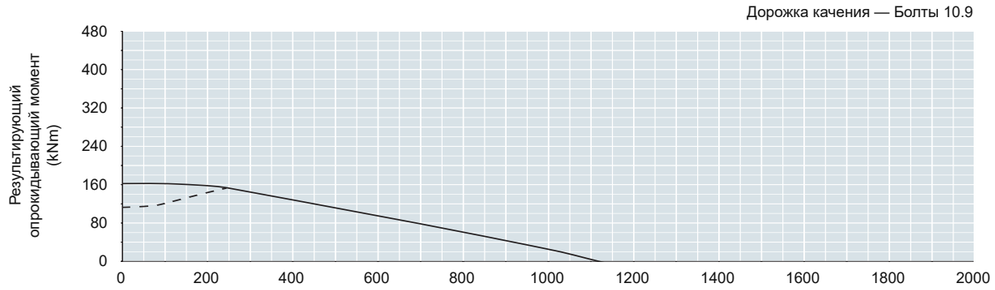

Ресурс — 30 000 оборотов

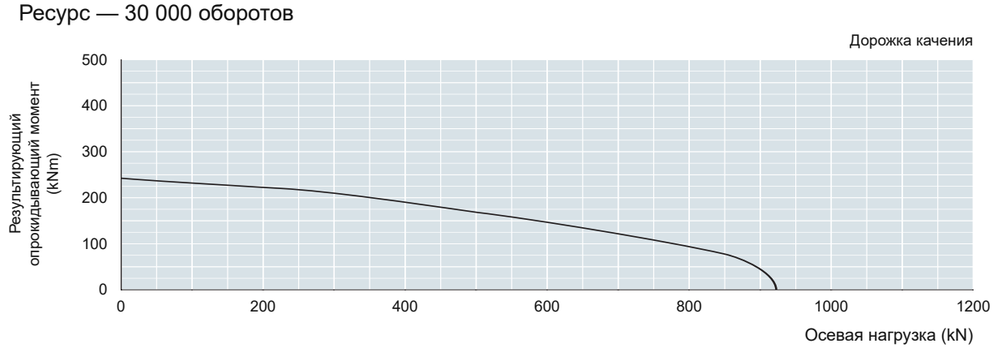

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика fstat; ресурс fL.
См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.
Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр61; график стр61.

Da716*/Di572*; DL644/O642.5/U645.5; H56/H1H2 45.5/HoHu10.5; La690/Li598; 36×Ø13.5/ring; M12; Yax≤ 0.30/rad≤ 0.26; 4×AM10×1; *HA/Hi10, companion≤9 optional; Ø≤1000:±2.5mm

Rothe Erde 060.20.0661.500.01.1503 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый подшипник
060.20.0644.500.01.1503
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM