

SEZIONE DEL CUSCINETTO

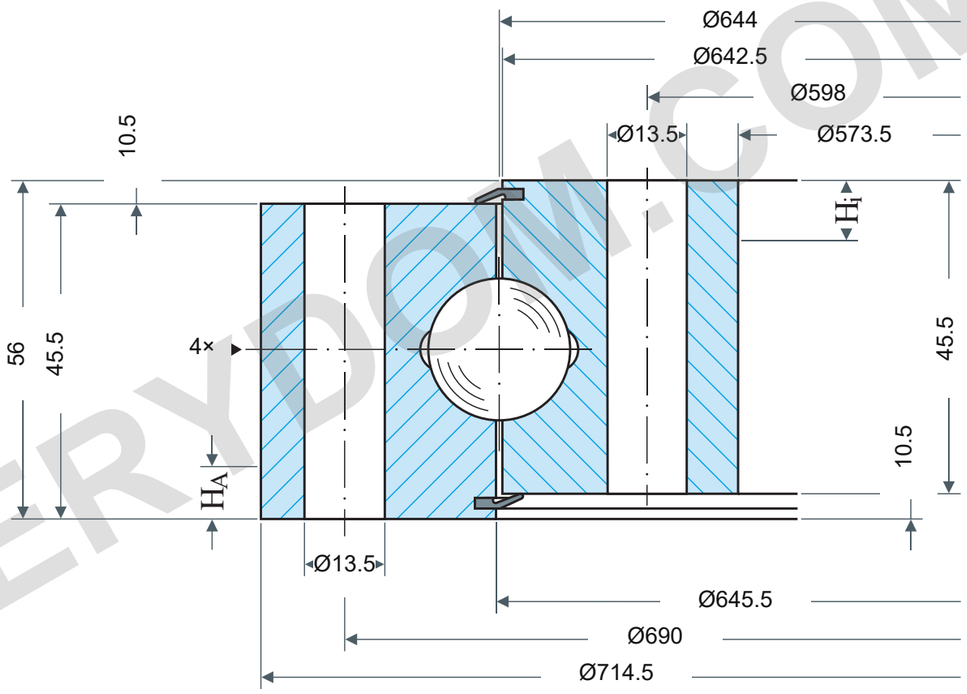


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 060.20.0644.575.01.1403

Curve limite di carico statico

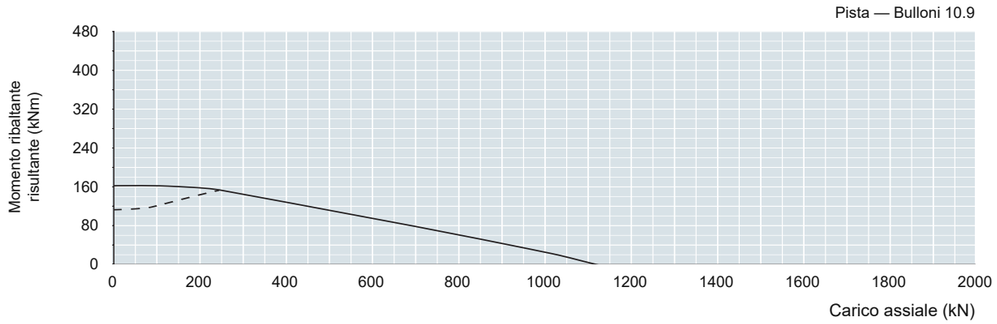

Durata di utilizzo — 30.000 giri

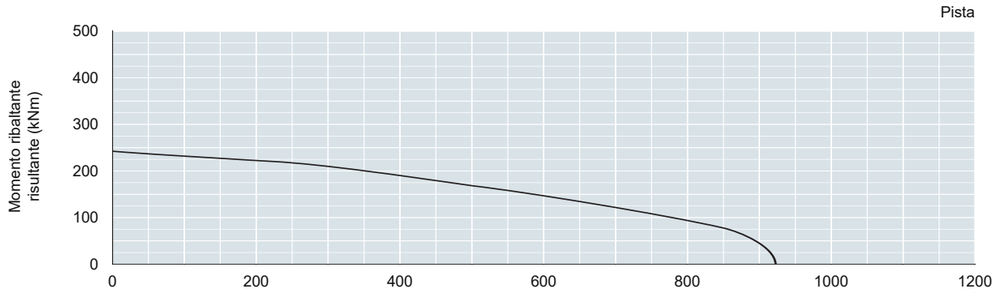

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.
Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.
Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p64; grafico p64.

Da714.5/Di573.5; H56/H1H2 45.5/HoHu10.5; La690/Li598:36Ø13.5 each; M12; Yax+rad≥0to0.04; 4AM10×1; HAHi10 opt./mate≤9; Da−0.13/Di+0.11 appliesHAHi; otherØ≤1000±2.5mm

Rothe Erde 060.20.0664.575.01.1403 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto a sfere a quattro punti a una corona
060.20.0644.575.01.1403
REFERENCE: Rothe Erde /06
Rev1.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM