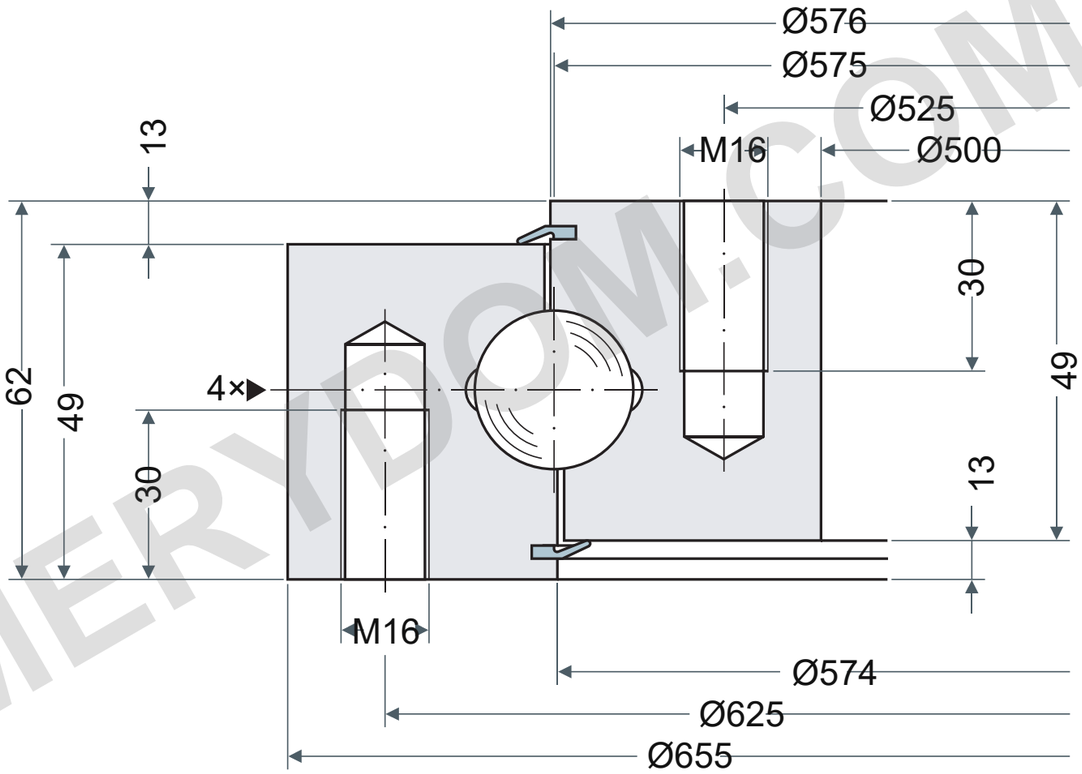
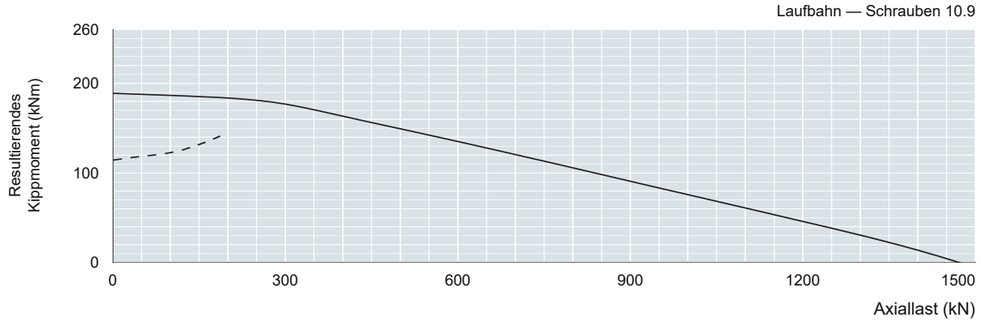
## LAGERSCHNITT



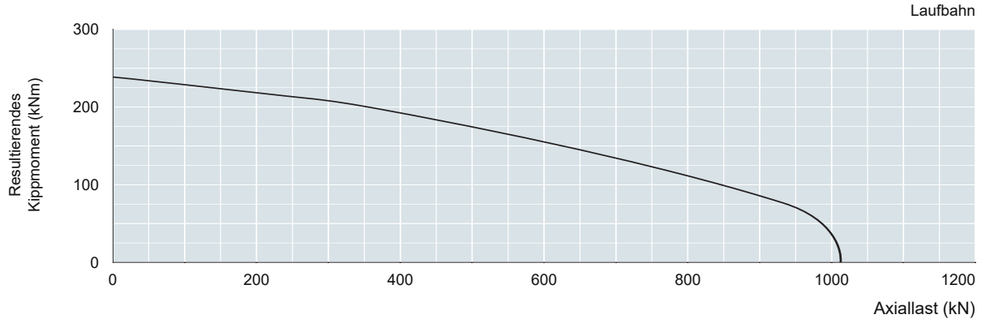

## TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 060.22.0575.502.11.1503

Statische Grenzlastkurven




Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen




Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Volllastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.
Außen unten / innen oben: M16, Gewindelänge30 mm.
Nutzerreferenz1504: Rothe Erde Katalog ©2007, S.87.

## REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S59; Lastdiagramm S59.

Da655/Di500/DL575;O576/U574;H62;H1=H2=49;Ho=Hu=13;La625/12×M16×30;Li525/12×M16×30;n1=4

Rothe Erde 060.22.0575.502.11.1503 — Produktseite | MERYDOM

| MERYDOM |
| --- |
| Einreihiges Vierpunktlager |
| **060.22.0575.502.11.1503** |
| REFERENCE: Rothe Erde /06 |
| Rev1.0 \| mm \| NTS \| 1/1 |

MERYDOM.COM